





K 2 Full Control

Минимойка K 2 Full Control со струйной трубкой Full Control Click Vario Power, обеспечивающей регулировку и контроль давления, гарантирует пользователю полный контроль. Мойка предназначена для очистки небольших загрязнений, например, на велосипедах, садовом инвентаре и садовой мебели.

Производительность по площади 20 м² / ч.



1 Струйная трубка Full Control Click Vario Power и грязевая фреза

- Три режима давления и режим подачи мощного средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности.
- Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень.

2 Держатели для принадлежностей, пистолета и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате.

3 Работа с чистящими средствами


- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

4 Телескопическая ручка

- Для удобной высоты вытягивания.
- Полностью выдвигаемая для оптимального хранения.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

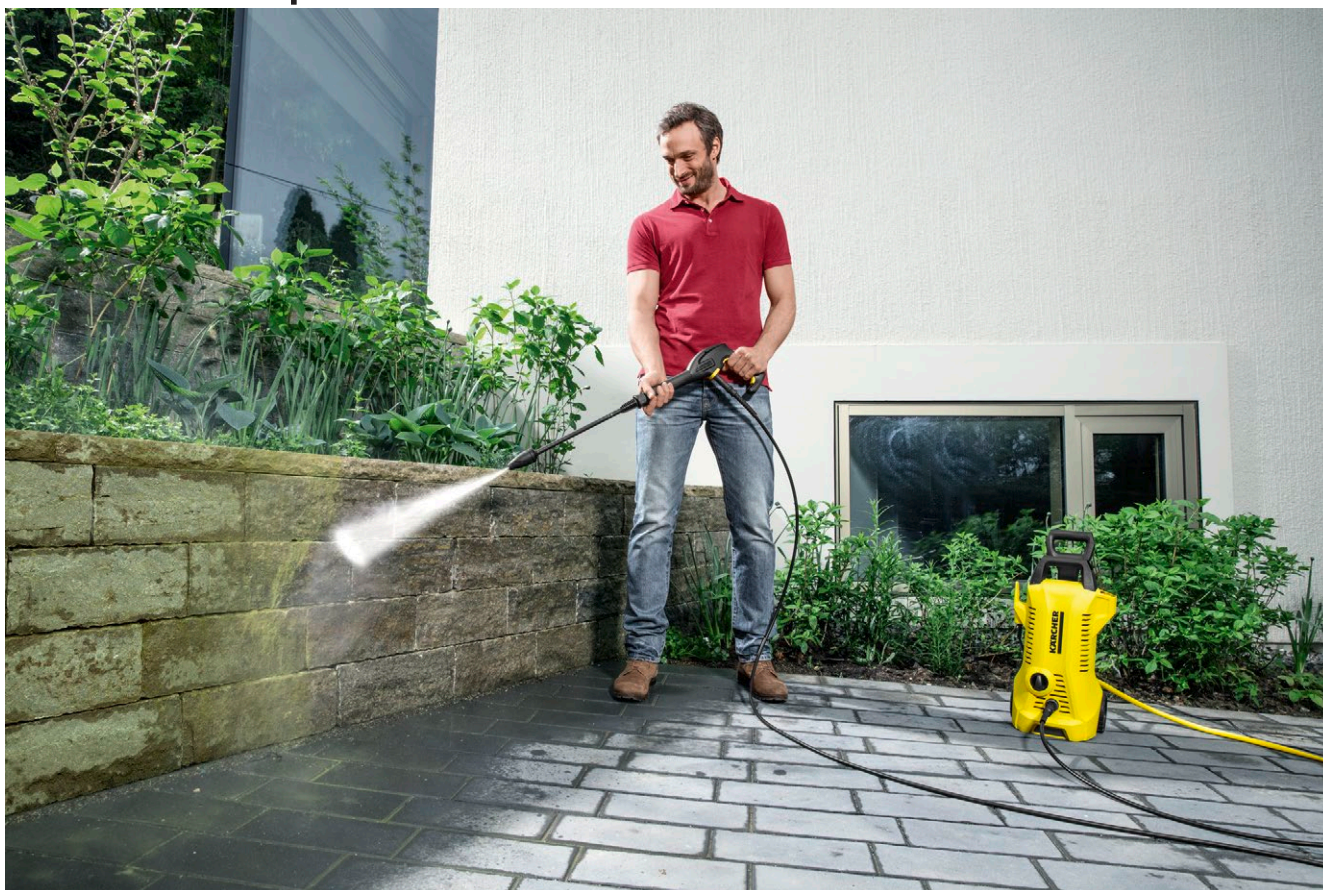

K 2 Full Control

- Струйная трубка Full Control Click Vario Power с ЖК-дисплеем для регулировки давления
- Телескопическая ручка
- Место для хранения струйной трубки

Технические характеристики

Артикул	1.673-400.0	
Штрих-код (EAN)	4054278158136	
Давление	бар / МПа	20–110 / 2–11
Производительность	л/ч	360
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	4,34
Габариты (Д x Ш x В)	мм	246 x 280 x 586
Источник питания	В	230–240
Производительность по площади	м²/ч	20

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 4
Система Quick Connect на аппарате	■
Подача моющего средства через	Всасывание
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■
Струйная трубка	■

■ Включено в комплект поставки

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER



	Артикул	Описание	
Струйные трубки			
□□□□□□□□ □□□□□□□□ Entry verpackt	1 2.642-727.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	2 2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□	3 2.642-706.0		<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4 2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	5 2.643-240.0	Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6 2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	7 2.642-724.0		<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей			
Швабра PS 40	8 2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	9 2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	10 2.643-338.0		<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	11 2.643-335.0		<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения			
Пенная насадка FJ 6	12 2.643-147.0	Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	13 2.643-143.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	14 2.643-144.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	15 2.642-240.0	Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	16 2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	17 2.637-729.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	18 2.640-733.0	Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Органайзер Kärcher	19	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
	20	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	21	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Моющие щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	22	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	23	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургон, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	24	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	25	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	26	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
WB 120	27	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	28	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Моющая щетка неподвижная	29	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	30	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	31	2.641-721.0						Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	32	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Другое									
G 160 Q	33	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	34	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	35	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Full Control 1.673-400.0



	Артикул							Описание
Готовые комплекты принадлежностей								
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	36	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	37	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER



		Артикул					Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	2	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0					Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0					Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	5	2.645-156.0					Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0					Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0					Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для хранения шлангов								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	10	2.645-167.0					Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0					Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары