

HORIZON Ultra


Проектор для дому

Інструкція з експлуатації



Знайомство з приладом


Вид ззаду

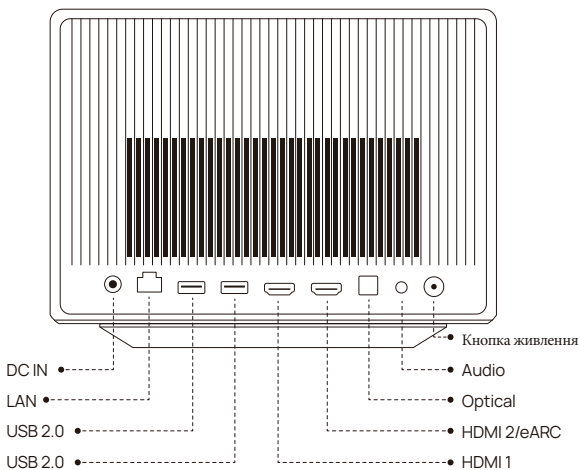

Примітка:

Для порту HDMI 2.1 слід використовувати кабель HDMI 2.1.

Пульт

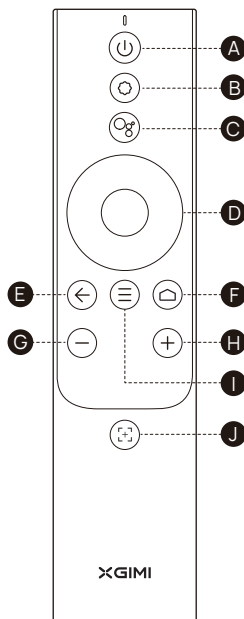

- A. Кнопка живлення**
- B. Налаштування**
- C. Google Assistant**
- D. Навігація**
- E. Повернення**
- F. Додому**
- G. Гучність+**
- H. Гучність-**
- I. Меню**
- J. Фокусування**

Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням даного пристрою.

Дякуємо за придбання продуктів компанії XGIMI Technology Co., Ltd. (надалі «XGIMI Technology» або «XGIMI»).

Задля безпечного користування приладом обов'язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, перед його використанням.

XGIMI Technology не несе відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, пошкодження майна чи інші збитки, спричинені використанням приладу при недотриманням інструкцій з експлуатації.

Інформація щодо інструкцій до даного приладу (надалі «Інструкції»)

Авторські права на Інструкції належать XGIMI Technology;

Торгові марки та назви, згадані в Інструкціях, належать відповідним правовласникам;

У разі невідповідності між змістом Інструкції та фактичним продуктом, надається перевага фактичному продукту.

Google, Android TV і вбудований Chromecast є товарними знаками Google LLC.

Google Assistant недоступний в деяких країнах та певними мовами.



Мультимедійний інтерфейс високої чіткості HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Патенти DTS див. на сторінці <http://patents.dts.com>.

Виготовлено за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X і логотип DTS-HD є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками DTS, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. © DTS, Inc., 2021. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories.



Конфіденційні неопубліковані праці. Авторське право © 1992–2022 Dolby Laboratories. Всі права захищено.

Інструкції щодо утилізації використаних продуктів:



Продукт розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які підлягають переробці.

Інструкції щодо утилізації використаних продуктів:



Якщо ви бачите будь-який символ на наших електричних виробів, батарей або упаковки, це вказує на те, що відповідний електричний продукт або батарею не слід утилізувати разом із звичайними побутовими відходами в ЄС, Великобританії, Туреччині чи інших країнах, де доступні системи роздільного збору відходів. Щоб забезпечити належне поводження з відходами, будь ласка, утилізуйте їх через авторизований пункт збору відповідно до чинних законів або вимог. Відпрацьовані електричні вироби та батареї також можна безкоштовно утилізувати через роздрібних продавців при покупці нового виробу такого ж типу. Крім того, у Великій Британії та країнах ЄС великі роздрібні торговці можуть приймати дрібні відпрацьовані електронні вироби безкоштовно. Зверніться до свого місцевого продавця, чи доступна ця послуга для продуктів, які ви хочете утилізувати. Роблячи це, ви допоможете зберегти природні ресурси та підвищити стандарти охорони навколишнього середовища під час переробки та утилізації електричних відходів.




Цей символ можна використовувати на батареях у поєднанні з додатковими хімічними символами. Хімічний символ свинцю (Pb) з'явиться, якщо акумулятор містить понад 0,004% свинцю.

* Модель: XM13N

* XGIMI Technology залишає за собою право змінювати та змінювати Інструкції.

Перед першим використанням

1 Увімкнення/вимкнення живлення



Підключіть пристрій до джерела живлення та натисніть кнопку живлення


на задній панелі, щоб увімкнути пристрій.

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку живлення на задній панелі, щоб вимкнути пристрій.

2 Сполучення з пультом дистанційного керування

Розташуйте пульт дистанційного керування на відстані не більше 10 см від пристрою, одночасно натисніть "◀" і "▶" індикатор почне блимати, коли пульт дистанційного керування перейде в режим сполучення. Про успішне сполучення свідчитиме блимання індикатора та пролунає звуковий сигнал про сполучення, після цього відпустіть кнопки.

Якщо сполучення не вдається, повторіть описані вище дії через 30 секунд.



3 Функція дистанційного керування

Функція регулювання фокусу:

Натисніть один раз кнопку «⊕», щоб запустити автофокус.

Тривале натискання кнопки «⊕» активує ручне фокусування.


Кнопка швидкого доступу:

Щоб отримати доступ до функції кнопки швидкого доступу, коротко натисніть кнопку «☰».

Щоб отримати доступ до всіх налаштувань, натисніть кнопку «⊙»

4 Інтелектуальне вирівнювання екрана

Коли ввімкнено автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень, дисплей автоматично налаштуватиме квадратне зображення щоразу, коли ви злегка будете пересувати пристрій або переміщувати його в інше місце. Крім того, автоматична корекція трапецеїдальних спотворень не заважатиме контенту, що проєктується під час процесу переміщення, і пристрій продовжить добре працювати на білих плоских стінах.

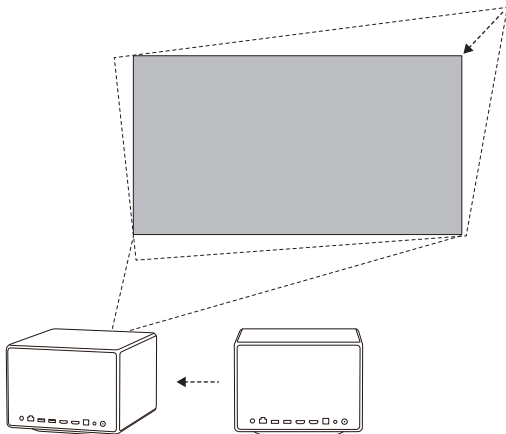

5 Google Assistant

"Google Assistant можна активувати, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування. Натисніть кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування, щоб шукати фільми та шоу, отримувати рекомендації відповідно до вашого настрою, отримувати відповіді, керувати пристроями розумного дому тощо."

6 Додаткові налаштування

Налаштуйте параметри пристрою та зображення на будь-якому інтерфейсі, натиснувши «» на пульті дистанційного керування.

Нижче наведено конкретні функції різних налаштувань:

Видалити програми	Налаштування для видалення програм з пристрою
Корекція трапецеїдальних спотворень	Налаштування та корекція трапецеїдального спотворення для проєктованого зображення
Режим зображення	Налаштування параметрів зображення у відповідності до типу відео або джерела сигналу
Налаштування звуку	Налаштування каналу голосового виводу пристрою
Налаштування 3D-відео	3D налаштування відео та джерела сигналу
Таймер сну	Автоматичне вимкнення пристрою через заданий період часу
Всі налаштування	Налаштування інших пов'язаних функцій

* * Параметри режиму 3D і режиму зображення можна регулювати лише через канал відтворення відео або джерела сигналу.

* * Співвідношення кадрів і параметри версії HDMI можна регулювати лише через канал HDMI.

* .

7 Вбудований модуль Chromecast™

- Транслюйте свої улюблені розважальні програми — фільми та телешоу, музику, ігри, спорт тощо — зі свого пристрою Android, iOS, комп'ютера Mac, Windows або Chromebook на пристрій. Знайдіть програми з підтримкою Chromecast на g.co/castapps.
- Швидко транслюйте відео та аудіовміст на телевизор  за допомогою підтримуваного мобільного додатку.
- Скрінкаст не буде перериватися через дзвінок або відповідь повідомлення, а витрата заряду акумулятора мобільного телефону мінімальна.
- На телевизор можна транслювати повноформатне зображення екрану телефону Android або браузера Chrome з ПК.

Примітка.

Демонстрація екрану оптимізована тільки для окремих сервісів. Якість трансляції іншого вмісту може відрізнятися. Підтримувані операційні системи та пристрої: Android™2.3 Gingerbread і вище, iOS® 7 і вище, Windows® 7 і вище, Mac OS.10.7 і вище і Chrome OS (версія 38 або вище).

8 Оновлення системи

Оновлення по мережі

Оновлення по мережі можна виконати в налаштуваннях системи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Перед встановленням або експлуатацією приладу ознайомтеся з інформацією щодо вимог з електроустаткування та технікою безпеки, розміщеною на зовнішній нижній стороні корпусу.



УВАГА

Попередження щодо використання пульта дистанційного керування та пристрою

- В разі використання акумуляторів неправильного типу існує ризик вибуху.
- Неправильна утилізація акумуляторів, кидання їх у вогонь, механічне розчавлення або розрізання може призвести до вибуху;
- Не залишайте акумулятори в середовищі з надзвичайно високою температурою, яка може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу;
- Не поміщайте та не зберігайте акумулятори в середовищі з надзвичайно низьким тиском, оскільки це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.

Правильне використання пристрою:

- Не направляйте об'єкти в очі, оскільки яскравий світловий проектор може пошкодити зір.
- Не блокуйте отвори для входу/виходу повітря пристроєм, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електронних компонентів в результаті порушення нормального тепловідводу від пристрою.
- Не витирайте об'єкти засобами для очищення, включаючи папір, тканину тощо, щоб уникнути пошкодження об'єкта; Очищайте пил з поверхні лінзи за допомогою продування чистим повітрям.
- Не мийте пристрій хімікатами, миючими засобами або будь-якою рідиною, щоб уникнути корозії друкованої плати дощовою водою, вологою та рідинами, що містять мінерали.
- Тримайте пристрій, його компоненти та аксесуари в недоступному для дітей місці.
- Переконайтеся, що пристрій використовується в сухому та добре провітрюваному середовищі.
- Не зберігайте пристрій у перегрітих або переохолоджених місцях, оскільки екстремальні температури скорочують термін служби електронних пристроїв. Допустима температура зберігання та використання пристрою 0°C-40°C.
- Не поміщайте пристрій для осушення в яке-небудь нагрівальне обладнання (наприклад, сушилку і мікрохвильову піч).
- Не застосовуйте до пристрою надмірних зусиль і не розміщуйте на ньому або на його задній частині які-небудь предмети, щоб не пошкодити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій, щоб уникнути пошкодження внутрішньої плати.
- Не намагайтеся самостійно розібрати і зібрати пристрій. У разі будь-якої проблеми зверніться до сервісного центру XGIMI.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. У разі виявлення проблем в роботі пристрою або будь-якого його компонента ви повинні негайно звернутися до служби післяпродажного обслуговування XGIMI або повернути його на завод для ремонту.
- Експлуатація приладу в діапазоні частот 5,15–5,35 ГГц дозволена тільки всередині приміщень.
- При установці та експлуатації пристрою відстань між радіатором і корпусом повинна бути не менше 20 см.
- Не дивіться на джерело випромінювання, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Відповідає 21 CFR 1040.10 та 1040.11, за винятком відповідності LIP групи ризику 2, як визначено в IEC 62471-5:Ed. 1.0. Для отримання додаткової інформації див. Повідомлення про лазери № 57 від 8 травня 2019 р.
- Будьте обережні при використанні навушників із пристроєм, оскільки може бути надмірний звуковий тиск від навушників та навушників, що може призвести до втрати слуху.



IEC 60825-1:2014



RG2



Лазер VCSEL

Максимальна потужність лазерного випромінювання: Макс. 60 мкДж

Тривалість імпульсу: 15 Гц

Довжина випромінюваної хвилі: 850 нм

Назва та дата публікації стандарту: IEC 60825-1: 2014

Попередження про Wi-Fi (діапазон 5 ГГц).

Спрямовані антени з високим коефіцієнтом посилення застосовуються лише до фіксованої одноантенової мережі.

Не розміщуйте пристрій поблизу радарних систем.

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити небажану роботу.

Навмисна або ненавмисна модифікація та заміна випромінювачів без явного дозволу відповідальної сторони, яка відповідає за дотримання вимог, може скасувати право користувача використовувати пристрій. Якщо посібник надається не у паперовій формі, а, наприклад, на диску комп'ютера або через Інтернет, то необхідна інформація, може бути включена до посібника в альтернативній формі за умови, що користувачі можуть мати доступ до цієї форми інформації.

Для цифрових або периферійних пристроїв класу В інструкції, що надаються користувачам, повинні включати такі або аналогічні положення та містити їх на видному місці у тексті посібника:

Примітки: Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши й увімкнувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного чи кількох із наведених нижче заходів:

— Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

— Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.

— Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.

— Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.

Будьте обережні, оскільки виріб може випромінювати шкідливе світлове випромінювання

Ідентифікатор FCC: 2AR82-SKIWB921AU1

Декларація відповідності

Цим компанія XGIMI Technology Co., Ltd заявляє, що цей продукт

відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням

Директиви 2014/53/ЄС, Регламенту радіоблагодання 2017, Директиви

2011/65/ЄС і Великобританії. Обмеження використання певних

небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Регламенту 2012, а також дотримання Директиви REACH (Регламент № 1907/2006).

Цей продукт дозволено використовувати в деяких країнах-членах ЄС, як показано на таблиці праворуч.

Дані вимоги щодо частоти застосовується до наступних держав-членів або географічної зони в межах держави-члена, де існують обмеження щодо введення в експлуатацію або вимоги щодо дозволу на використання.

Ви можете знайти Декларацію відповідності на сторінці [https://](https://global.xgimi.com/pages/product-support)

global.xgimi.com/pages/product-support

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Попередження ISED

Цей пристрій відповідає стандартам (стандартам) RSS щодо інновацій, науки та економічного розвитку, які не підлягають ліцензуванню. Експлуатація залежить від таких двох умов:

(1)Цей пристрій може не викликати поміх, і

(2)Цей пристрій має приймати поміхи від інших джерел, включаючи поміхи, які можуть викликати випадкове виконання операцій пристроєм.

IC: 24728-SKIWB921AU1

Заява про вплив випромінювань

Пристрій створено з використанням лімітів радіаційного випромінювання FCC і ISED Innovation, Science and Economic Development, визначених для неконтрольованого середовища.

Передавач не можна розміщувати або використовувати поблизу будь-якої іншої антени або передавача.

Світлодіодний прожектор та пристрій відповідають обмеженням FCC та ISED інноваційного, наукового та економічного розвитку на вплив випромінювань, встановлених для неконтрольованих середовищ.

* Використовуйте лише аксесуари, вказані або надані виробником (наприклад, спеціальний адаптер живлення тощо).

* Пам'ятайте, що цей виріб може випромінювати небезпечне світлове випромінювання.

Специфікація бездротової мережі

Версія Bluetooth: 5.2

Діапазон частоти передачі Bluetooth: 2400 МГц – 2483,5 МГц

Потужність передавача Bluetooth: ≤ 10 дБм (EIRP)

Мережа Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц/5 ГГц)

Діапазон частоти Wi-Fi передавача 2.4G:

2412 - 2472 МГц (2,4 ГГц спектр ISM, США 11 каналів, Європа та інші 13 каналів)

Потужність передавача Wi-Fi 2.4G: ≤ 20 дБм (EIRP)

Діапазон частоти Wi-Fi передавача 5G:

5,15 - 5,35 ГГц, 5,470 - 5,725 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц

Потужність передавача Wi-Fi 5G:

5,15 - 5,25 ГГц < 23 дБм (EIRP), 5,25 - 5,35 ГГц та 5,470 - 5,725 ГГц < 23 дБм (EIRP),

5,725 - 5,825 ГГц < 14 дБм (EIRP)

Примітка: Застосовується лише в країнах ЄС.

Параметри:

Джерело живлення: 19 В 15,79 А



* Додаткову інформацію можна знайти в електронному посібнику: xgimi.com/us/support/index