


XR-77A8xL / 65A8xL / 55A8xL



https://rd1.sony.net/help/tv/kaep1/h_aep/


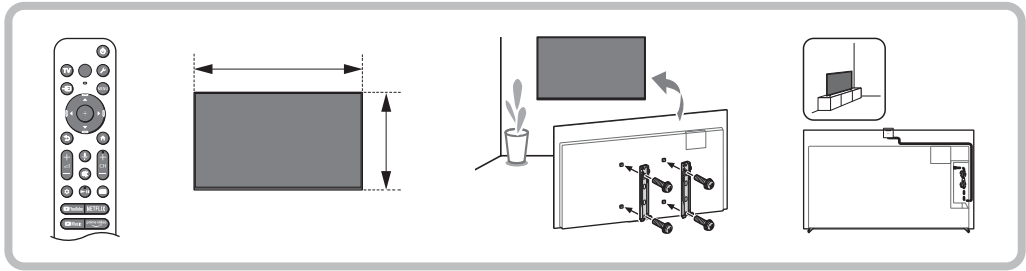


	(см) ^{*1}			(кг) ^{*1}
	(A)	(B)	(C)	(W)
XR-77A8xL	172,2	99,8	5,4	34,8
XR-65A8xL	144,8	83,6	5,3	23,3
XR-55A8xL	122,7	71,2	5,3	17,9

^{*1} (прибл.)

	(см) ^{*1}					(кг) ^{*1}			
	(A)	(B1)	(B2)	(B3)	(C)	(D1)	(D2)	(D3)	(W)
XR-77A8xL	172,2	102,7	102,7	106,9	38,5	138,5	59,5	138,5	36,0
XR-65A8xL	144,8	86,2	86,2	90,4	32,7	116,4	86,7	116,4	24,2
XR-55A8xL	122,7	73,8	73,8	78,0	32,7	116,4	86,7	116,4	18,8

^{*1} (прибл.)

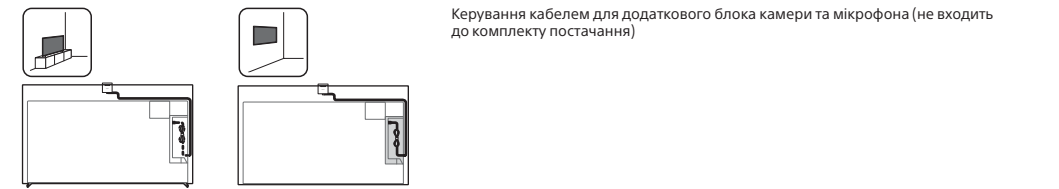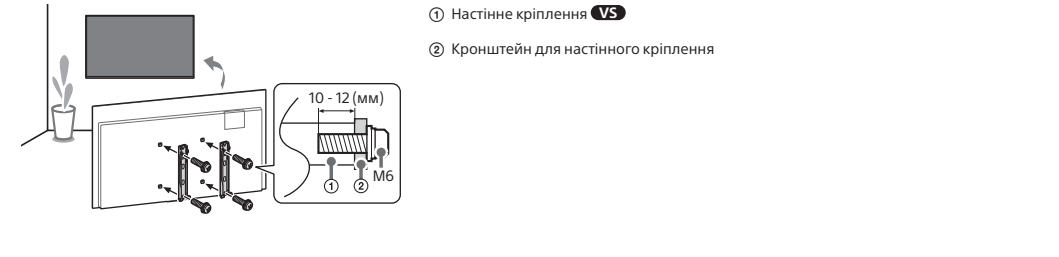

Примітка

- Літера «x»/«xx» у назві моделі відповідає цифровому позначенню її конструкції, кольору чи системі телебачення.
- Інструкції щодо «Встановлення телевізора на стіні» містяться в посібнику з експлуатації цього телевізора.
- Ознайомтеся з доданою документацією з безпеки, щоб отримати додаткову інформацію про безпеку.

Розташування ідентифікаційної етикетки

Етикетки, на яких вказано номер моделі, дату виробництва (рік/місяць)^{*} й електричні параметри, знаходяться ззаду на телевізорі або на упаковці. Їх можна знайти, знявши клемну кришку.

^{*} Лише для обмеженого регіону/країни/моделі.

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі: YYYY/MM, де YYYY - рік, MM - місяць виготовлення.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Назва виробу: Телевізор

Справжнім Сони Корпорейшн заявляє, що телевізори SONY моделей XR-77A80L, XR-65A80L, XR-55A80L відповідають Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>.

Радіобладнання може використовуватися на території України без порушення чинних вимог щодо радіочастотного спектру.

Виробник: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токио, 108-0075 Японія
Вироблено у Словаччині або Малайзії.
Країна виробництва зазначається на виробі та пакуванні.



Встановлення телевізора на стіні

Використання Кронштейна для настінного кріплення (продається окремо) (SU-WL850 або SU-WL450)* (не входить до комплекту постачання)

Інформація для споживачів:

Для захисту виробу та з міркувань безпеки компанія Sony наполегливо рекомендує, щоб встановлення телевізора здійснювалося дилерами або ліцензованими підрядниками Sony. Не намагайтеся встановити його самостійно.

Дилерам та підрядникам Sony:

Приділяйте максимальну увагу безпеці під час встановлення, періодичного обслуговування та перевірки виробу.

Інформація щодо монтажу Кронштейна для настінного кріплення

Пояснення щодо встановлення стінного Кронштейна для настінного кріплення у розділі «Інформація про встановлення» (Кронштейн для настінного кріплення) на сторінці товару стосовно моделі вашого телевізора.

<https://www.sony.eu/support>

- Дотримуйтесь інструкцій, наведених стосовно Кронштейна для настінного кріплення вашої моделі. Для встановлення цього телевізора, особливо для визначення міцності стіни, яка повинна витримувати вагу телевізора, необхідно мати достатній досвід.
- Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки й травми, викликані неправильною експлуатацією чи встановленням.
- Встановлення телевізора на стіну повинен здійснювати тільки кваліфікований працівник центру сервісного обслуговування.
- З міркувань безпеки рекомендується використовувати допоміжне устаткування виробництва Sony, зокрема:
 - Кронштейн для настінного кріплення SU-WL850
 - Кронштейн для настінного кріплення SU-WL450
- Приєднуючи до телевізора Кронштейн для настінного кріплення, використовуйте гвинти, що надаються в комплекті з Кронштейном для настінного кріплення. Параметри зображень на ілюстрації гвинтів, що постачаються в комплекті, наведено за умови вимірювання від з'єднувальної поверхні Кронштейна для настінного кріплення. Діаметр і довжина гвинтів варіюються залежно від моделі Кронштейна для настінного кріплення.

Використання будь-яких інших гвинтів, крім комплектих, може призвести до внутрішнього пошкодження телевізора або його падіння тощо.

- Обов'язково зберігайте невикористані гвинти та настільну підпору в безпечному місці, доки не знадобиться приєднати її. Тримайте гвинти подалі від малих дітей.

^{*} Лише для обмеженого регіону/країни/моделі.

Пошук та усунення несправностей

Для пошуку та усунення загальних несправностей (чорний екран, відсутність звуку, «зависання» зображення, відсутність реакції від телевізора або втрата мережевого підключення) виконуйте такі дії.

- Перезапустіть телевізор, натиснувши та тримаючи кнопку живлення на пристрої дистанційного керування протягом близько п'яти секунд. Телевізор перезапуститься. Якщо телевізор не відновиться, від'єднайте кабель живлення, тоді натисніть кнопку живлення на телевізорі і відпустіть її. Зачекайте дві хвилини і під'єднайте кабель живлення. Або натисніть кнопку живлення на телевізорі й утримуйте її впродовж 40 секунд, поки телевізор не вимкнеться.
- Див. меню «Довідка», показане нижче.
- Підключіть телевізор до інтернету й оновіть програмне забезпечення. Компанія Sony рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення телевізора. Ці оновлення надають користувачам нові функції і дозволяють телевізору працювати швидше.
- Відвідайте сайт служби підтримки Sony (відповідна інформація міститься в кінці документації з безпеки).

Коли вставляєте штекер телевізора, телевізор може не увімкнутися одразу після натиснення кнопки живлення на пристрої дистанційного керування або на самому телевізорі.

Для ініціалізації системи потрібен певний час. Зачекайте одну хвилину, а потім знову натисніть кнопку.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Замініть батарейки.
- Ви забули пароль для розблокування функції «Батьківський замок».
- Уведіть 9999 для PIN-коду та введіть новий PIN-код.

Під час роботи телевізор екран стає темнішим.

- Якщо зображення стає повністю або частково статичним, яскравість екрану буде поступово знижена, щоб уникнути ефекту залишкового зображення. Це не є ознакою несправності телевізора.

Ви стурбовані наявністю ефекту залишкового зображення?

Якщо одне і те ж зображення відображується на екрані систематично, або протягом тривалого часу, може з'явитися ефект залишкового зображення. Щоб зменшити цей ефект, рекомендується вимкити телевізор кнопкою живлення на пульті дистанційного керування або на телевізорі.

Примітка

- Виконуйте функцію оновлення панелі, лише якщо ефект залишкового зображення дуже помітний. Не оновлюйте панель частіше, ніж раз на рік, інакше це може негативно вплинути на термін служби панелі.
- Зображення, що містять логотипи та яскраві кольори (включаючи білий), можуть легко призвести до виникнення ефекту залишкового зображення. Уникайте відображення таких зображень протягом тривалого часу. В іншому випадку може з'явитися ефект залишкового зображення.

Повідомлення [Оновлення панелі не завершено...] не відображується на екрані.

Якщо під час оновлення панелі i) увімкнути телевізор або ii) від'єднати силовий шнур, оновлення не буде виконано. Намагайтеся уникати двох вказаних вище умов під час виконання оновлення панелі.

Додаткову інформацію див. у Довідці. Натисніть кнопку (вибір вхідного каналу) на пристрої дистанційного керування та виберіть [Довідка]. Якщо пункту [Довідка] немає, виберіть [Правка] і додайте [Довідка].

Технічні характеристики

Система

Система панелі
Панель керування з OLED (органічні світлодіоди)

Телевізійна система
Залежить від виробної країни, регіону або моделі телевізора

Аналогова: B/G, D/K
Цифрова: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Супутник: DVB-S/DVB-S2

Система кольору
PAL/SECAM

Тільки відео: NTSC3.58/NTSC4.43

Покриття каналів
Залежить від виробної країни, регіону або моделі телевізора

Аналогова: UHF/VHF/кабель
Цифрова: UHF/VHF/кабель

Супутник: Проміжна частота 950–2150 МГц

Вихід звуку (Вт)
XR-77A8xL: 20 + 10 + 10 + 10 + 10
XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Бездротова технологія
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.2
Телевізор:

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	20,0 дБм
5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5670-5725 МГц, 5725-5850 МГц	20,0 дБм

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - Bluetooth® IEEE 802.15.1	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	10,0 дБм

Голосове дистанційне керування:

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - Bluetooth® IEEE 802.15.1	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	10,0 дБм

Вхідні та вихідні гнізда

Антенна/кабель
Зовнішній роз'єм із опором 75 Ом для VHF/UHF

Супутникова антена
Гніздовий роз'єм типу F, 75 Ом
DiSeQC 1.0, LNB 13 В/18 В, звук 22 кГц
Передача одним кабелем EN 50494 & EN 50607^{*1}
HDMI IN 1/2/3/4 (сумісність із HDCP 2.3)
Відео:
4096 × 2160p (50, 60 Гц)^{*2*}, 4096 × 2160p (24 Гц)^{*2}, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)^{*3}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Гц), 1080i (50, 60 Гц), 720p (24, 30, 50, 60 Гц), 576p, 480p, формати ПК^{*4}
3840 × 2160p (100, 120 Гц)^{*3*}
Аудіо:
У режимі eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Детальнішу інформацію див. в онлайн Довідці.
Крім режиму eARC
5,1-канальна лінійно-імпульсна модуляція: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 біти, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (тільки HDMI IN 3)^{*5}
У режимі eARC
Детальнішу інформацію див. в онлайн Довідці.
У режимі ARC
Двоканальна лінійна імпульсно-кодова модуляція (Linear PCM):
48 кГц 16 біти, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
➔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Цифровий оптичний роз'єм (двоканальна лінійна імпульсно-кодова модуляція (Linear PCM): 48 кГц 16 біти, Dolby Audio, DTS)
➔ 1, ➔ 2 (HDD REC)
Порт USB пристрою (➔ 2 пристрій USB HDD для функції запису REC)
Порт USB 1 підтримує стандарт High Speed USB (USB 2.0)
Порт USB 2 підтримує стандарт Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
➔ LAN
Роз'єм 10BASE-T/100BASE-TX (залежно від робочого середовища мережі швидкість з'єднання може відрізнятися. Швидкість та якість передачі даних не гарантуються.)

Живлення, технічні дані виробу та інше

Вимоги до джерела живлення
XR-77A8xL: 110 В – 240 В змінного струму, 50/60 Гц
XR-65A8xL / 55A8xL: 220 В – 240 В змінного струму, 50/60 Гц

^{*1} Відомості щодо інших моделей пристроїв дистанційного керування наведено в онлайнній Довідці.

^{*2} Лише для обмеженого регіону/країни/моделі/мови.

^{*3} Google Асистент чи голосовий пошук потребує підключення до Інтернету.

^{*4} Швидкий доступ доступний після натиснення та утримання (вимкнення звуку).

^{*5} Потрібно здійснити налаштування [Налаштування ТВ-тюнера].

Клас енергоефективності
XR-77A8xL: A+
XR-65A8xL: A
XR-55A8xL: A
Зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів (см/дюймів)
XR-77A8xL: 194,7 / 77
XR-65A8xL: 163,9 / 65
XR-55A8xL: 138,8 / 55
Споживча потужність телевізора в режимі "ввімкнено" (Вт)
XR-77A8xL: 170
XR-65A8xL: 127
XR-55A8xL: 104
Річний обсяг енергоспоживання*7 (кВт•г на рік)
XR-77A8xL: 236
XR-65A8xL: 176
XR-55A8xL: 144
Споживча потужність телевізора в режимах "очікування" та/або "вимкнено"*8*9 (Вт)
0,50
У режимі оновлення програмного забезпечення/електронної програми телепередач:
XR-77A8xL: 31
XR-65A8xL: 30
XR-55A8xL: 29
Роздільна здатність дисплея (по горизонталі × вертикалі) (пікселі)
3840 × 2160
Вихідна потужність
500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

Інше

Додаткові аксесуари
Кронштейн для настінного кріплення: SU-WL850 / SU-WL450
Блок камери та мікрофона: CMU-BC1

Умови зберігання:
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання*10: від -20 °C до +60 °C. Відносна вологість зберігання*10: < 80 % (без конденсації).
Робоча температура: від 0 °C до 40 °C. Робоча відносна вологість: 10 % – 80 % (без конденсації).

- *1 EN 50607 призначений лише для обмеженого регіону/країни/моделі.
- *2 Якщо 4096 × 2160p є вхідним та [Широкоекранний режим] встановлено на [Нормальна], то роздільна здатність відображається як 3840 × 2160p пікселів. Для відображення 4096 × 2160p, встановіть [Широкоекранний режим] покази на [Повний 1] або [Повний 2].
- *3 Дивіться екранне меню, щоб налаштувати параметр [Формат сигналу HDMI].
- *4 Детальнішу інформацію див. в онлайн Довідці.
- *5 Тільки HDMI IN 3 і 4. Для з'єднання використовуйте кабель HDMI для надшвидкісної передачі даних.
- *6 Підключіть аудіосистему до HDMI IN 3, щоб направити телевізійний аудіосигнал до вашої аудіосистеми.
- *7 Енергоспоживання XYZ кВт•г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора).
- *8 Вказане споживання електроенергії в режимі очікування досягається після того, як телевізор завершить усі внутрішні процеси.
- *9 Споживання електроенергії в режимі очікування збільшується, якщо телевізор підключено до мережі.
- *10 Примітка: неможливо отримати максимальні значення для обох параметрів одночасно.

Примітка

- Доступність додаткових аксесуарів залежить від країни, регіону, моделі та наявності на складі.
- Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Можливо, потрібні підписки на послуги та додатки, а додаткові правила, умови та/або оплата можуть застосовуватися під час використання Google Асистента.
- Якщо ввімкнути вбудований мікрофон, споживання енергії збільшиться, оскільки мікрофон завжди працює.
- Відвідайте веб-сайт компанії Sony для отримання додаткової інформації стосовно технічних характеристик виробу.

Інформація про товарні знаки

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio і емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. © Dolby Laboratories, 1992-2022. Усі права захищено.
- Gracenote, лого та логотип Gracenote, «логотип «За підтримки Gracenote»» є або зареєстрованими товарними знаками або товарними марками Gracenote, Inc. у США та/або інших країнах.
- Патенти на стандарт DTS див. на веб-сайті http://patents.dts.com. Вироблено за ліцензією DTS, Inc. DTS, Digital Surround і логотип DTS є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та інших країнах. © 2020 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.
- TUXERA — зареєстрований товарний знак Tuxera Inc. у США й інших країнах.

