

Русский

Предупреждение


- Внимательно прочтите данное руководство.
- Пожалуйста, при установке следуйте всем указаниям и рекомендациям руководства.
- Устанавливайте оборудование на ровной гладкой поверхности.
- Для обеспечения лучшего качества звука разместите динамик на свободном пространстве. Не перекрывайте его другими предметами.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и слоты динамика. Осторожно обращайтесь с оборудованием, не подвергайте его воздействию посторонних сил.
- Держите устройство в помещении при комнатной температуре. Не устанавливайте его вблизи источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы) а также на открытом солнце. Не размещайте устройство неподалёку от источников открытого огня.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование воздействию воды или влаги.

Приветствие:

Благодарим Вас за то, что приобрели изделие, произведённое компанией Divoom®. TimeBox – это невероятно умный музыкальный гаджет "всё в одном", включающий в себя блютуз-динамик, лампу, цифровую палитру, термометр, будильник. Всё это к Вашим услугам. Для того, чтобы по-настоящему наслаждаться звуком и светом, испытайте эту чудесную коробку сюрпризов и радости

Что входит в комплект?


- 1 шт. TimeBox – Mini
- 1 шт. USB-кабель зарядки
- 1 шт. 3,5мм аудиокабель
- 1 шт. Руководство по эксплуатации

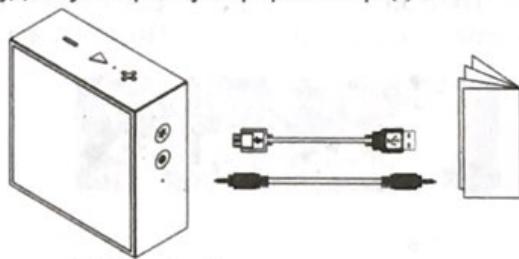

Кнопки

1. Нажать: Уменьшить громкость
Удерживать: Предыдущая песня
2. Нажать: Играть/Пауза/Ответить
Завершить звонок
Удерживать: Запись голосового сообщение
3. Микрофон
4. Нажать: Усилить громкость
Удерживать: Следующая песня
5. Нажать: Изменить режим
Удерживать: Изменить световые эффекты

6. Нажать: Показать уровень зарядки батареи
Удерживать: Питание ВКЛ/ВЫКЛ
7. Сброс настроек
8. Ауксиальный вход
9. Микро-USB порт зарядки
10. Ауксиальный выход

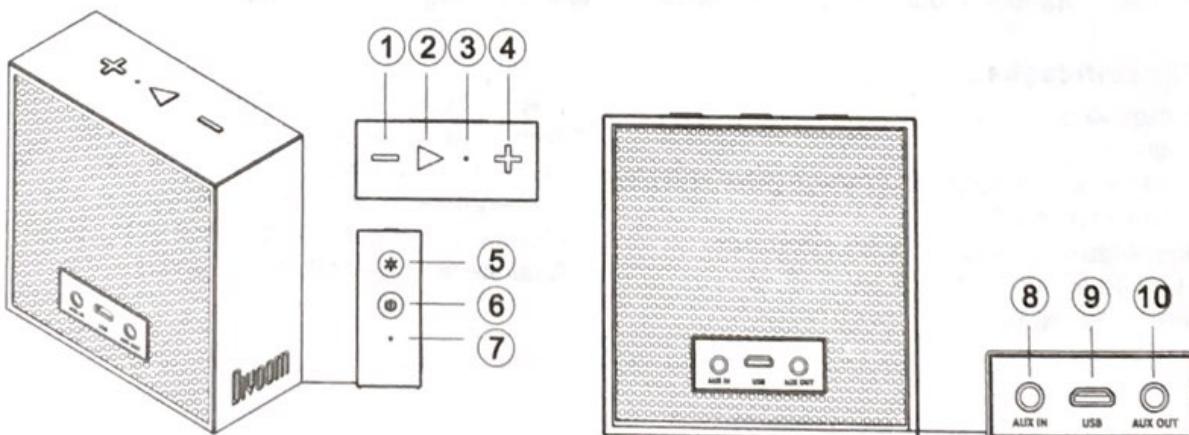

Подсоединение и использование TimeBox

- 1) Скачайте приложение "Divoom" с App Store® или Google Play®
- 2) Соедините/спарите динамик в разделе Настройки/Блютуз Вашего устройства. Для iOS потребуется выполнить ещё один шаг (запустить приложение TimeBox и выбрать для спаривания "TimeBox-mini-light").
- 3) Приложение Divoom можно использовать для:
 - Автоматической синхронизации с часами и с временной зоной, установленной на Вашем мобильном телефоне;
 - Передачи потоковой музыки с Вашего мобильного устройства через блютуз на TimeBox-Mini;
 - Воспроизведения музыки с Вашего телефона и регулировки громкости динамика;
 - Выбора модели рисования из галереи или для создания своей собственной модели.
 - Установки времени засыпания и подъёма с запрограммированным режимом музыки или подсветки;
 - Настройки параметров уведомлений для предупреждения об обновлениях в социальных медиа;
 - Общений в эксклюзивном приватном чате с Вашими друзьями / родными;
 - Планирования своего расписания с помощью установки напоминаний о важных делах на день.

Чтобы переключить данное устройство на другое блютуз-устройство, выполните следующие действия:


1. Запустите приложение Divoom и измените подключённое устройство в настройках
2. На светодиодной панели будет мигать значок блютуза
3. На новом мобильном устройстве найдите и спарьте TimeBox - mini

Hands-free

Натисніть кнопку Hands free, щоб прийняти вхідний дзвінок.


ИЛИ

Нажмите и удерживайте кнопку Hands free в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий звонок.

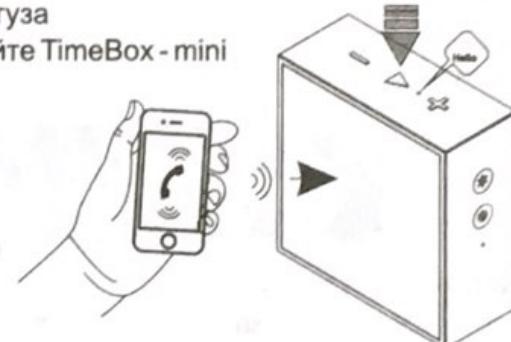

Устройства без блютуза


Подключите ауксиальный кабель 3,5 мм (входит в комплект) к ауксиальному входу Timebox-mini и к устройству, на котором сохранена музыка. Вы можете подключить несколько TimeBox - mini (в ауксиальном режиме) друг к другу через порты ауксиальных входов и выходов. Такое комплексное подключение не поддерживает блютуз-соединение.

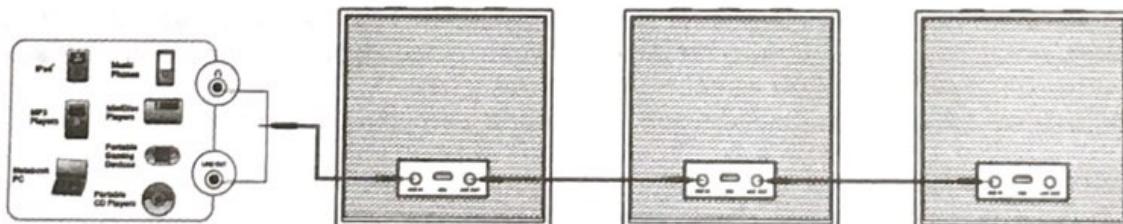

Как подзарядить динамик?

Данный динамик можно зарядить через USB-порт большинства компьютеров или с помощью адаптера. Время зарядки зависит от спецификаций порта зарядки / адаптера. В среднем полная зарядка занимает около 3~4 часов.

Чтобы проверить уровень зарядки батареи, нажмите кнопку питания, после чего на светодиодном экране высветится уровень зарядки батареи.

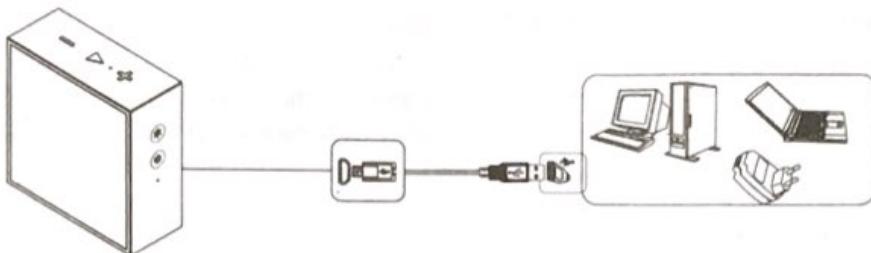

Как записать голосовое сообщение на TimeBox - mini?

Голосовое сообщение можно записать разными способами:


- В приложении Divoom выберите раздел «Голосовое сообщение» (Voice Memo) и выполните запись
- Удерживайте кнопку воспроизведения, пока не высветится значок записи, нажмите эту же кнопку ещё раз, чтобы завершить запись.

Как только голосовое сообщение записано, на экране TimeBox - mini появится значок сообщения. Для воспроизведения записанного сообщения нужно нажать любую кнопку. Сообщение остаётся в памяти до того момента, как оно будет воспроизведено. После этого сообщение автоматически удаляется.

Эффекты светодиодного экрана

Нажмите кнопку подсветки для переключения различных режимов подсветки. Удерживайте эту кнопку, чтобы изменить яркость.

Найдите 'Divoom' в app store и установите приложение 'Divoom Timebox', чтобы получить доступ ко всем функциям TimeBox - mini.

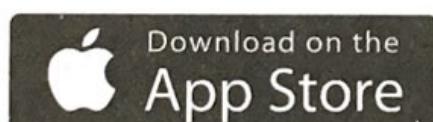

Характеристики

- Возможность эксклюзивного конфиденциального общения с Вашими друзьями/ близкими.
- Управление Вашим расписанием с помощью настройки напоминаний о важных событиях на каждый день.
- Благодаря автоматической синхронизации с часами и с временной зоной Вашего мобильного устройства Вам никогда не нужно будет настраивать время.
- Более 30 программ помощи в засыпании для лучшего сна, способствующих тому, что Вы всегда будете просыпаться с ощущением бодрости.
- Создание арт-серии с большим количеством ярких цветов RGB и пикселей в стиле 121 Gem
- Возможность слушать высококачественное аудио из прекрасно выполненного динамика со встроенным микрофоном и с системой уведомлений.
- Компактный дизайн для офисного рабочего стола, цифровые часы и многое другое

Спецификации:

Размеры: 90Д*38Ш*91,2В мм

Вес: 292 г

Размер драйвера: 2" полнодиапазонный

Мощность на выходе: 5Вт

Диапазон частоты: 60-20000Гц

Соотношение сигнал/шум: 78 дБ

Время воспроизведения: до 10 часов

Ёмкость батареи: 2500mAh

Время зарядки: 3-3,5 час

Напряжение батареи: 3,7В

Подзарядка: с помощью USB-кабеля, 5V -1A

Совместимость с блютузом: Bluetooth V4.0 smart

Диапазон беспроводного действия: до 10 м