


HiFuture




ALPHA


Керівництво з експлуатації

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту та зберігайте її належним чином

Комплектація




Схема



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Кнопка живлення | 5. TWS / Еквалайзер |
| 2. Гучність+ / Попередній трек | 6. Індикатор Bluetooth/
Живлення |
| 3. Пауза/ Відтворення | 7. Зарядний порт Type-C |
| 4. Гучність- / Наступний трек | |




Увімкнення



Утримати 2 с


Вимкнення



Утримати 2 с





Автоматичне вимкнення: Відсутність з'єднання протягом 10 хв.
Автоматичне відключення: Музика не відтворюється протягом 30 хв. після підключення BT



Блимає синім Утримати 2 с

Світить синім після з'єднання по BT






Натиснути
і утримати

Натиснути
1 раз

Натиснути
і утримати

Вибір EQ




Індикатор EQ
EQ1: Синій світить
EQ2: Синій пульсує

Натиснути двічі


Подвійне натискання для вибору EQ 1 або EQ2
* EQ1: Базовий
* EQ2: Підсилені баси

* EQ1 є еквайзером за замовчуванням

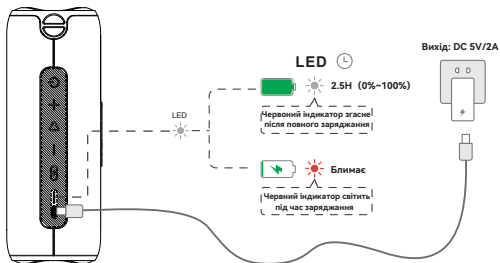

Перемикання між двома Bluetooth пристроями

Крок 1



Утримати 2 с



Phone A



Крок 2



Phone B




TWS режим (Twin Speakers Mode)

1




Колонка 1




Колонка 2

2&3



Колонка 1




Колонка 2

Індикатор блимає синім перед сполученням
Синій індикатор завжди горить після підключення BT




Скидання до заводських налаштувань

Перезавантажите Alpha: Коли Alpha увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку () протягом 7 секунд, пролунає звуковий сигнал, який означає, що Alpha було успішно скинуто.



* Можливо, вам доведеться скинути налаштування Alpha в разі неправильного з'єднання з вашими пристроями.

* Після скидання налаштувань видаліть спарений " HiFuture Alpha" з вашого пристрою та виконайте повторне з'єднання.



Видалити цей пристрій

Технічні характеристики

Тип пристрою:	Портативна бездротова колонка	Bluetooth cінсет	AC6966B4 + ACM8615M
Підсилювач і DSP:	ACM8615M	Декодування аудіо:	SBC/CVSD
Підтримка двох EQ	Базовий та підсилені басы	Тип динаміка	НЧ-динамік у формі кільця
Версія Wireless	Wireless V5.3	Розмір динаміку	45 мм*80 мм
Wireless профіль	HFP1.7/ A2DP1.3/ AVRCP 1.6	Опір динаміку	4 Ом (±15%)
Частотні характеристики	Від 70Hz до16KHz(±6dB)	Режими відтворення	Моно або TWS режим
Тип батареї	Li-ion Polymer Battery 4000mAh	Потужність динаміку	15W*1
Життєвий цикл батареї	Лишається 80% ємності після 300 циклів	SPL	82dB /1m/1W
Час програвання музики	12 годин*	SNR	>=78dB
Напруга та струм заряду	DC5V/2A	THD+N	<=1% (10W/1kHz)
Радіус роботи	10 метрів	Час в режимі очікування	300 днів
Габарити(Д*Ш*В)	182*70*70 мм	Час заряджання	3.5 години
Вологонепроникність	IPX7	Зарядний порт	Type C
Гарантія	1 рік	Вага	420 г

*База часу відтворення за стандартом тестування HiFuture на 50% гучності на телефоні iOS з готелем Каліфорнія при температурі 25 градусів.

Alpha



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE
MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China