


HiFuture

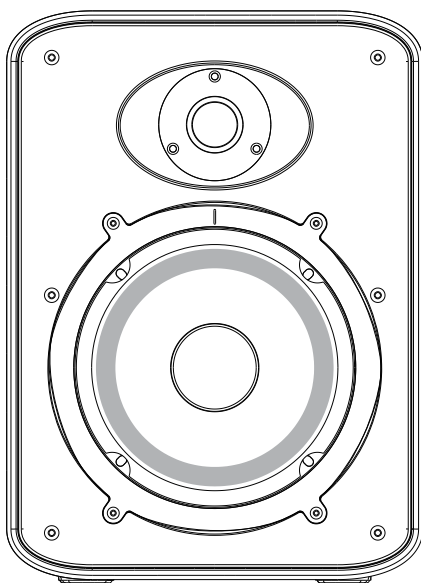


EVENT

Керівництво з експлуатації

Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її


Комплектація




X1




X1



X1

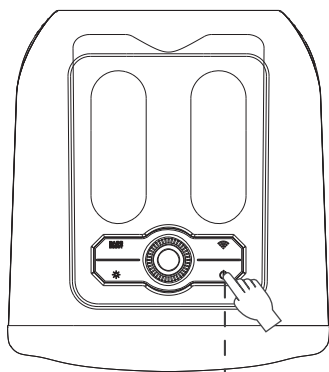

Натиснути і
утримати 2с

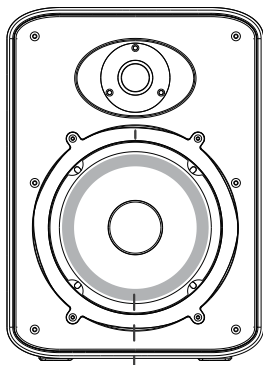


ON




OFF

Автоматичне ВИМКНЕННЯ за відсутності з'єднання протягом 10 хв.
Автоматичне відключення, якщо музика не відтворюється протягом
30 хв. після підключення по BT


Схема

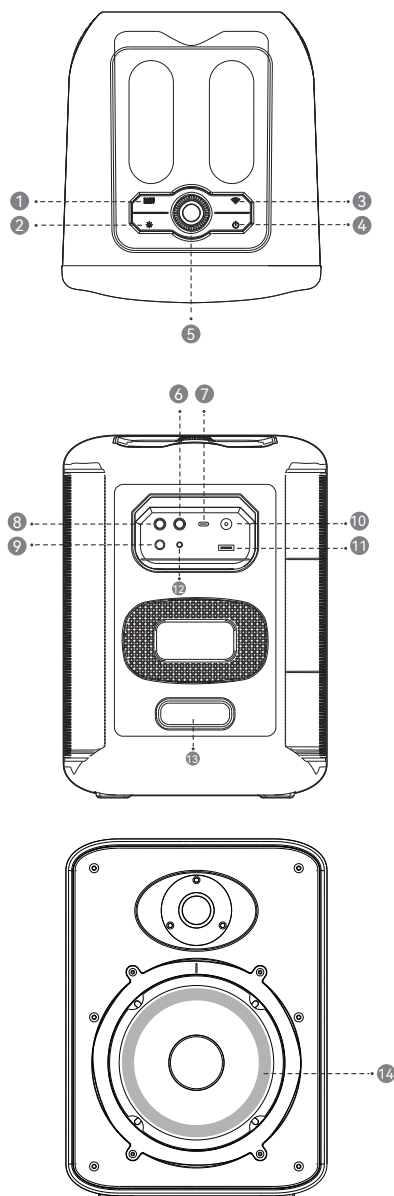

1. Bass Boost, щоб увімкнути режим басів або основний EQ
2. Увімкнення/вимкнення підсвітки RGB, одинарне натискання для вибору іншого кольорового режиму або увімкнення/вимкнення живлення натисканням 2 сек.
3. Кнопка бездротового зв'язку, утримуйте 7 сек, щоб видалити сполучення.
4. Кнопка увімкнення/вимкнення живлення, коли динамік увімкнено, натисніть один раз, щоб перевірити залишок заряду батареї
5. Гучність+/Гучність-/Відтворення/Пауза/ Попередня пісня/Наступна пісня
6. Регулятор мікрофона ECHO
7. Порт зарядки Type-C
8. Регулятор гучності мікрофона
9. Вхід для мікрофона (6,35 мм)
10. Підключення TWS, переконайтеся, що жодна колонка не підключена до жодного пристрою BT, натисніть кнопку TWS на будь-якій колонці, щоб підключитися.
11. Порт USB-A для відтворення WAV, MP3, WMA за допомогою флеш-диска USB або блоку живлення для зовнішніх пристроїв (5 В при 1 А)
12. Додатковий вхід 3,5 мм
13. Етикетка & SN
14. Підсвітка RGB

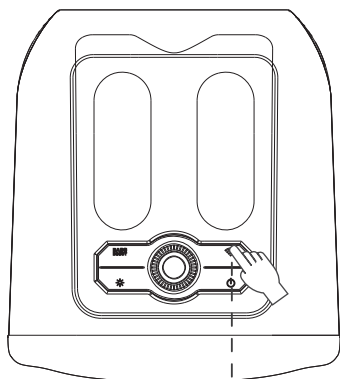

Одинарне натискання


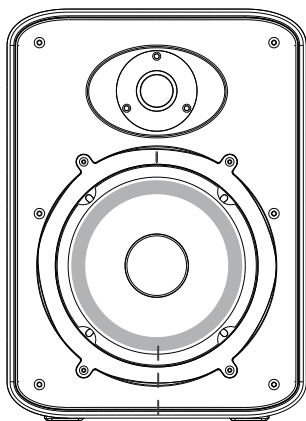


З'єднано : синє світло


або



Роз'єднано : синій блимає

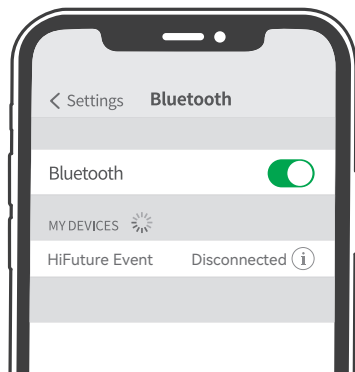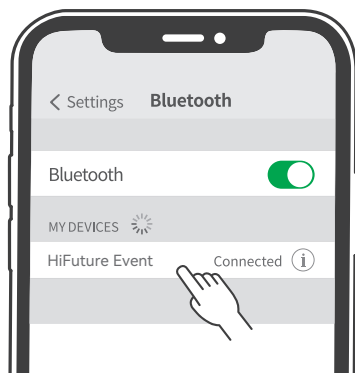

*Пріоритет: USB>AUX>BT. У разі використання USB-диска або допоміжного кабелю для відтворення музики підключення по BT/повторне підключення по BT є недійсним.

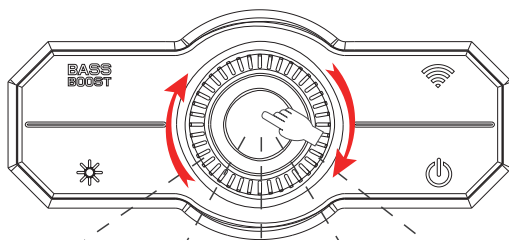

Обертати проти
годинникової
стрілки



Натиснути
тричі



Натиснути
один раз




Натиснути
двічі



Обертати за
годинниковою
стрілкою

Два EQ




Одне натискання


Один клік для циклічного переходу між EQ1 або EQ2

*EQ1: Основний EQ, жовте світло



*EQ2: Посилені баси, біле світло

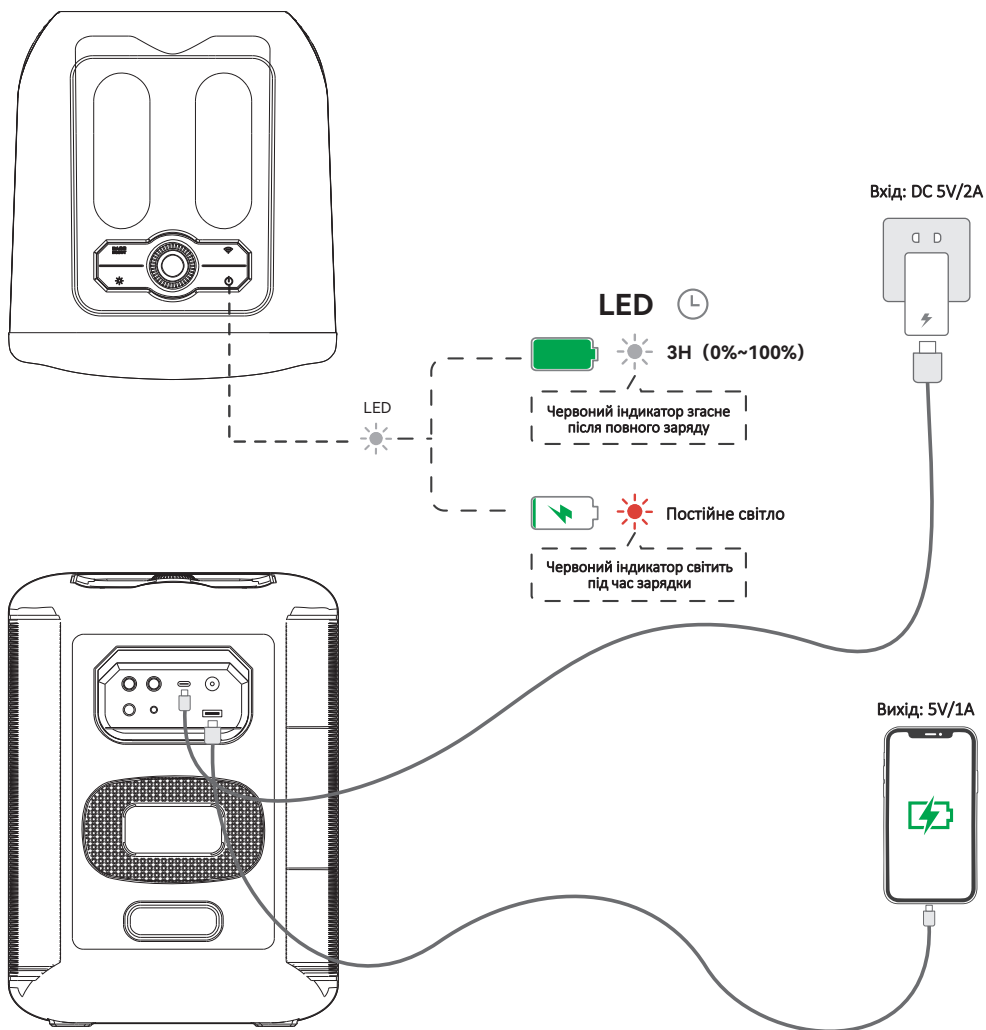


Перемикання між 2 бездротовими пристроями

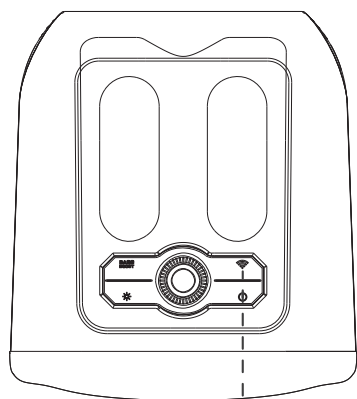

Одне натискання

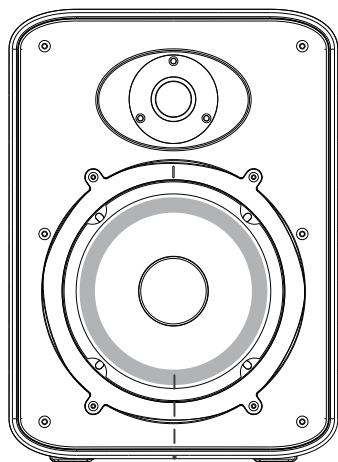

Синє світло




Натисніть кнопку бездротового зв'язку, щоб скасувати поточне з'єднання, колонка блиматиме синім кольором із підказкою. Перейдіть на інший пристрій BT, щоб виконати нове з'єднання.


Режим TWS (Twin Speakers Mode)




основний блок/лівий канал

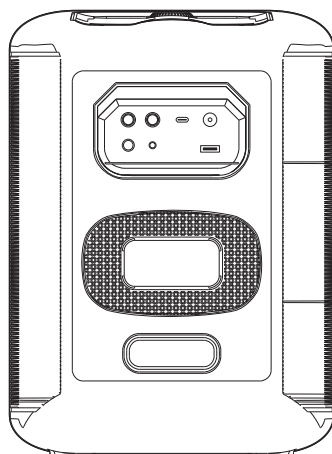

додатковий блок/правий канал

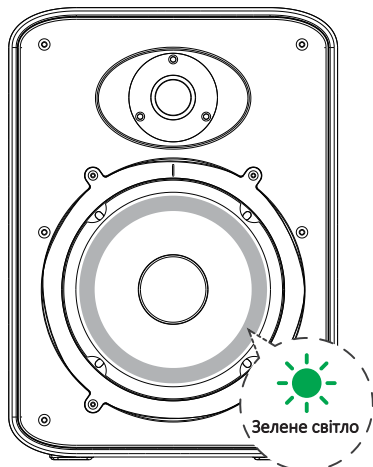

Колонка 1

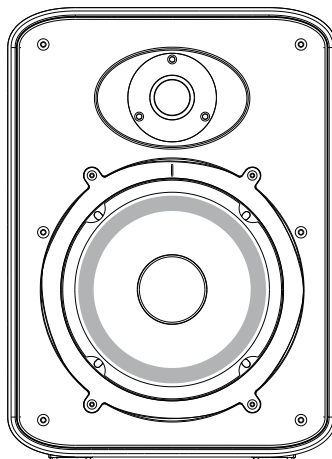


Колонка 2

Переконайтеся, що жодна колонка не під'єднана до пристрою BT, натисніть кнопку TWS на будь-якій колонці, щоб під'єднатися. Колонка, на якій ви натискаєте кнопку, блиматиме зеленим світлом із підказкою, що означає завершення з'єднання TWS. Ця колонка є основним блоком/лівим каналом, інша колонка є допоміжним блоком/правим каналом.




Скидання до заводських налаштувань

Скидання Event: Коли Event ввімкнено, натисніть і утримуйте () протягом 7 сек, після чого скидання буде підтверджене звуковим сигналом. Вимкніть колонку і ввімкніть для нового з'єднання з пристроєм по Bluetooth.

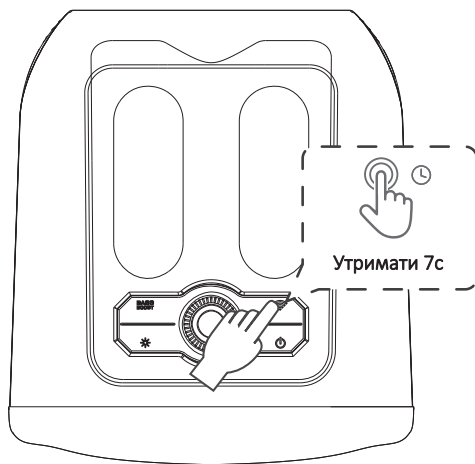



- * Вам може знадобитися скинути Event, якщо вона неправильно підключена до ваших пристроїв.
- * Після скидання видаліть «HiFuture Event» зі свого пристрою, а потім знову знайдіть назву пари.




Видаліть цей пристрій

Після того, як скидання пройде успішно, переконайтеся, вимкніть та знову ввімкніть колонку, перш ніж починати нове підключення.


Як встановити EVENT

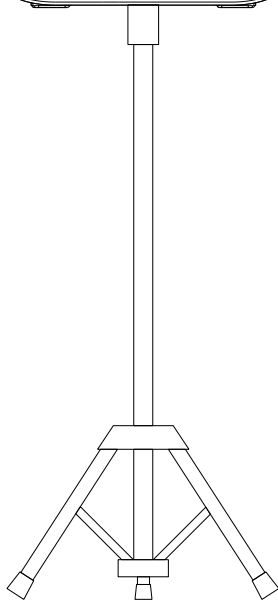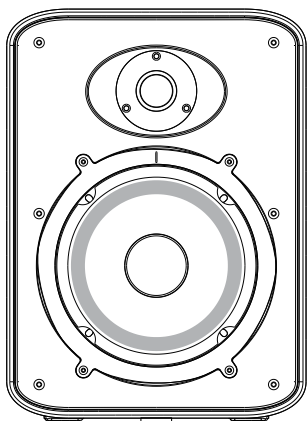

Опційна підставка з адаптером під колонку

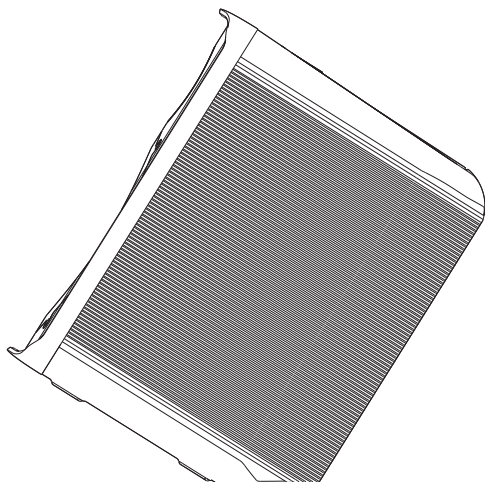

встановлення під кутом 33°

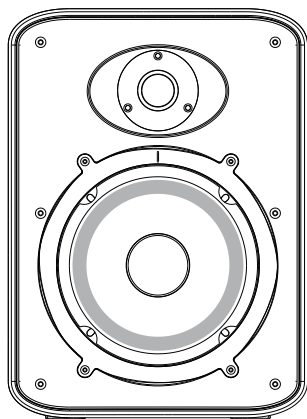

Вертикальне встановлення

Технічні характеристики

Тип:	Портативна бездротова колонка	BT чіпсет:	BP1048B2
Підсилювач & DSP:	ACM8625P	Аудіо декодер:	SBC/CVSD
Вбудований EQ:	Два режими EQ (Основний та підсилені баси)	Тип драйвера:	Сабвуфер+твітер
Версія бездротового з'єднання:	Wireless 5.3	Діаметр динаміків:	6.5inch + 1inch
Підтримка профілів:	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7	Опір динаміків:	Woofers:4ohms(±15%) Tweeters:6ohms(±15%)
Частотні характеристики:	40Hz-20KHz(±6dB)	Потужність динаміків:	1*50W +1*30W
Тип акумулятора:	Li-ion polymer 4000mAh	Номінальна потужність:	80W
Життєвий цикл акумулятора:	Лишається 80% ємності після 300 циклів	SPL:	86dB/1m/1W
Час відтворення музики:	6 годин*	SNR:	>=81dB
Напруга та струм заряду:	DC5V/2A	THD+N:	<=1% (50W/1kHz)
Радіус роботи:	10 м (відкритий простір)	Час в режимі очікування:	300 днів
Габарити (Ш*В*Д):	337*245*280 мм	Час зарядки:	3 години
Вологозахист:	N/A	Порт зарядки:	Type C
Гарантійний термін:	1 рік	Вага:	5.8 кг

*Час відтворення визначається на основі тестування HiFuture при 1/4 номінальної потужності з рожевим шумом -13 дБ.

Event



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE
MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



www.hifuturegroup.com Designed in USA, Assembled in China