

realme Buds Q RMA215

Посібник користувача

realme



ВИКОРИСТАННЯ 3 realme LINK

- realme Link може надати realme Buds Q більше налаштувань та функцій
- Знайдіть та завантажте додаток «realme Link» з Google Play. Скануйте QR код для завантаження додатку «realme Link», якщо ви не змогли знайти його у Google Play Store.



Рекомендації щодо використання

Одягніть навушники(права сторона)

1. Вставте навушник: Тримайте навушник навпроти вушного каналу.



2. Вставте навушник у вушний канал та поверніть так, щоб він сів комфортно.



Інструкції тач управління:

1. За допомогою найбільшої площі пальця натисніть на зону тач сенсору.



2. Акуратно натисніть пальцем, щоб ввімкнути тач зону для покращення розпізнавання дотиків.




КОМПЛЕКТАЦІЯ

Навушники




Лівий


Правий

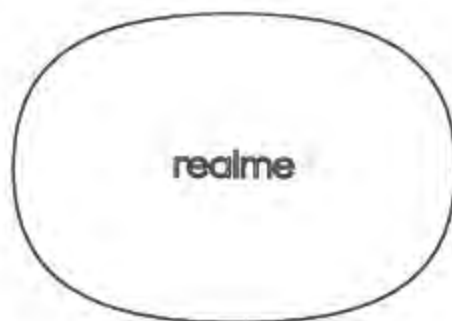

Зарядний кейс

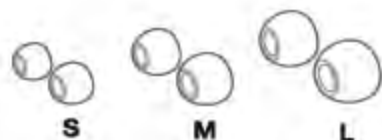

Накладки на
наушники

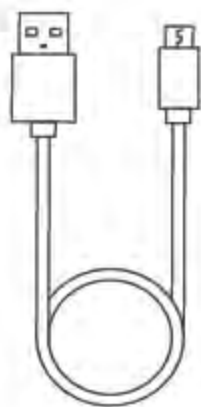

USB кабель



Керівництво
користувача

ОПИС ТОВАРУ

1.Зарядний кейс

2.Індикатор



3.Зарядний порт мікро-USB

4.Тач зона навушника

5.Мікрофон

6.Лицьові отвори для
резонансного налаштування

7.Зарядні контакти

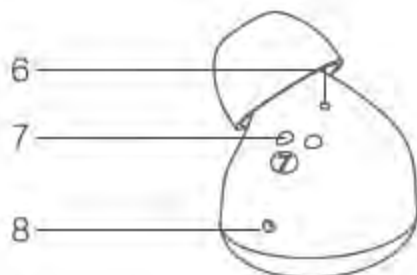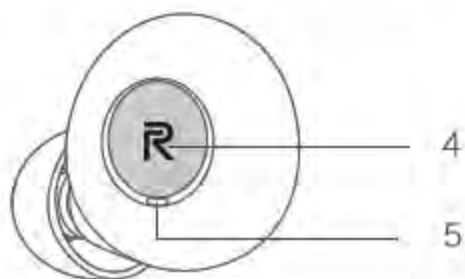8.Задні отвори для
резонансного налаштування

ВИКОРИСТАННЯ

Включення

Вийміть навушники з кейса зарядки для автоматического включення навушників.

Режим сну

Встановіть навушники в кейс зарядки для автоматичного переходу навушників в сплячий режим.

Підключення по Bluetooth

Перше використання: витягніть навушники із зарядного кейсу для автоматичного підключення.

• **Режим сполучення.** Вийміть навушники з зарядного кейсу для режиму підключення до смартфона. Якщо протягом 15 секунд навушники не будуть визначені пристроєм, то увімкніть режим сполучення навушників: навушники знаходяться в зарядному кейсі, натисніть і утримуйте сенсорну зону навушників протягом 5 секунд. Підключення Bluetooth: коли навушники знаходяться в стані сполучення, відкрийте інтерфейс пошуку Bluetooth на пристрої, знайдіть навушники realme Buds Q і натисніть «Підключити».

Автоматичне підключення

Навушники автоматично підключаються до раніше парному пристрою при включенні.

сенсорне управління

Подвійне натискання: відтворити / призупинити музику, відповісти на дзвінок. Потрійне натискання: наступна музичний трек або відео файл

ВИКОРИСТАННЯ

Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд сенсор навушників: відхилити дзвінок / повісити трубку під час дзвінка або вхідного дзвінка.

Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд сенсори двох навушників: увійти / вийти з режиму гри *

Більше персоналізованих налаштувань доступні через [realme Link](#).

Зарядка

Зарядка навушників: зарядка навушників починається автоматично при установці в кейс зарядки. Перевірка рівня заряду кейса зарядки: при зарядці червоний індикатор інформує про процес зарядки, зелений індикатор - кейс повністю заряджений. Перевірка рівня заряду навушників Після підключення до телефону рівень заряду навушників можна перевірити в програмі [realme Link](#) і рівня заряду стану Bluetooth (потрібна підтримка систем телефону).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!

Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу сонячного світла, вогню тощо.

Скидання навушників

1. Скасуйте сполучення навушників [realme Buds Q](#) і видаліть історію підключень в списку пристроїв Bluetooth. 2. Помістіть навушники в кейс зарядки, натисніть і утримуйте більше 5 секунд в сенсорних зонах обох навушників. Скидання буде успішним, коли телефон виявить навушники [realme Buds Q](#).

Основні параметри

Назва продукту	realme Buds Q
Модель	RMA215
Порт зарядного пристрою	Micro-USB
Час роботи від однієї батареї	Близько 4,5 годин відтворення музики, близько 3 годин для безперервного дзвінка
Повна автономність акумулятора завдяки зарядному кейсу	Приблизно 20 годин
Час зарядження кейсу	2 години
Версія Bluetooth	BT5.0
Протоколи Bluetooth	A2DP / AVRCP / HFP
Кодеки Bluetooth	SBC / AAC
Радіус дії	10 метрів
Частота	2.4-2.4835GHz
Потужність	$> -6\text{dBm}$, $\leq 8\text{dBm}$

* Замір часу автономної роботи навушників проведений на 50% гучності відтворення музики (ACC). Реальний час роботи залежить від фактичних умов використання.

ГАРАНТІЯ

Дякуємо Вам за вибір аксесуарів realme. Ми надаємо комплексні гарантійні послуги відповідно до місцевих законів і правил.

Гарантійне обслуговування і обмеження:

Для отримання більш докладної інформації про нашу гарантійні умови, будь ласка, відвідайте сайт: <https://www.realme.com>.

Ситуації, що зводять нанівець гарантію:

1. Гарантійний термін прострочений.
2. Самостійне розбирання, ремонт або модифікація продукту або невідповідність інструкцій.
3. Шкода, викликаний форс-мажором (повінь, землетрус, блискавка і т. Д.)
4. Відсутність документів про покупку (чеки, накладні, квитанції про продаж і т. Д.).
5. Природний знос і механічні пошкодження.
6. Проблеми, які пов'язані з якістю продукту.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний користувач, дякую за використання цього продукту.
Щоб краще задовольнити ваші потреби, будь ласка,
прочитайте та заповніть гарантійний талон.

Інформація користувача

Ім'я: _____

Телефон: _____

Адрес: _____

Пошта: _____

Інформація про продукт

Модель: _____

S/N: _____

Інформація про дистриб'ютора

Дата купівлі: _____

Ім'я дистриб'ютора: _____

Адреса дистриб'ютора: _____

Примітки

Уникайте впливу рідини і високої вологості навколишнього середовища. Уникайте падіння і інших механічних впливів щоб уникнути пошкодження.

Уникайте контакту з сильним магнітним полем, щоб уникнути розмагнічування магнітів навушників.

Тримайте пристрій в місцях, недоступних для маленьких дітей. Не намагайтеся самостійно розібрати пристрій. Будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки за допомогою. Для вашої безпеки, будь ласка, не використовуйте навушники під час керування транспортом або при переході через дорогу. Для збереження здоров'я уникайте прослуховування на високому рівні гучності, протягом тривалого часу.



Знак зекресленого мусорного контейнеру на акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби, акумулятори підлягають роздільній утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими відходами – відправте їх на утилізацію.



Живлення акумуляторної батареї пристрою, здійснюється за рахунок кабелю Micro USB – USB кабелю, 5V = 0.5A



Постійний струм

Ініціатива переробки

У Realme ми розуміємо, що наша відповідальність не закінчується продажем наших продуктів вам, пристроям Realme, які працюють у галузі безпечного захоронення електронних відходів. Насправді пристрої, планшети та інші електронні предмети складаються з небезпечних компонентів. Відповідно до вказівок Міністерства навколишнього середовища, лісів та кліматичних змін, уряду Індії, Правила електронних відходів (Управління), 2016 р. Та Поправки Правила Е-відходів 2018. пристрої realme будуть прагнути спільної відповідальності та співпраці для зменшення впливу їхньої продукції на навколишнє середовище, пристрої Realme дотримуватимуться всіх чинних законів, що стосуються електронного поводження з відходами. В рамках ініціативи з переробки електронних відходів, пристрої Realme співпрацюють із уповноваженою компанією з переробки електронних відходів під назвою 3R Recycler для збору, демонтажу та утилізації електронних відходів, зібраних по всій Індії. Бачення 3R полягає в тому, щоб розглядати електронні відходи не лише як відходи, а й як важливий ресурс, який можна зробити корисним, замість того, щоб розглядати його як соціальне та екологічне навантаження через їх повністю автоматизовану установку з переробки електронних відходів. Щоб отримати додаткову інформацію про електронну переробку відходів та нашого партнера з переробки електронних відходів та її процес, ви можете увійти на www.3rrecycler.com або написати електронний лист на adradad@3rrecycler.com. Зателефонуйте нам: Безкоштовний номер -1800 102 8632.

Цим Realme заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53 / ЄС про радіобладнання. Декларацію про відповідність можна переглянути за адресою: www.realme.com/global/-support/eu-declaration