


Механічна клавіатура MK160W



Технічні характеристики

1. Форм-фактор: 75%;
2. Габарити: 327*135*41мм;
3. Вага: 652 ± 20г;
4. Кількість клавіш: 82 + регулятор гучності;
5. Колір корпусу: білий;
6. Колір кейкапів: білий, чорний;
7. Тип побудови: Gasket mount з двома шумопоглинаючими шарами піни EVA;
8. RGB-підсвічування;
9. Повна підтримка функції Anti-Ghosting (NKRO);
10. Знімні перемикачі;
11. Тип перемикачів: outemu red;
12. Ресурс перемикачів: 50 млн циклів;
13. Сила натискання: 45 г +/- 10%;
14. Хід перемикача до спрацювання: 2.0 +/- 0.6 мм;
15. Загальний хід перемикача: 4.0 +/- 0.6 мм;
16. З'ємний Type-c кабель довжиною 1.8м;
17. Сумісність з операційними системами: Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11;
18. Комплектація: Знімний кабель USB-A / USB-C, два запасні перемикачі outemu red switch, пуллер для кейкапів, пуллер для перемикачів, додатковий набір кейкапів;

Позначення індикаторів

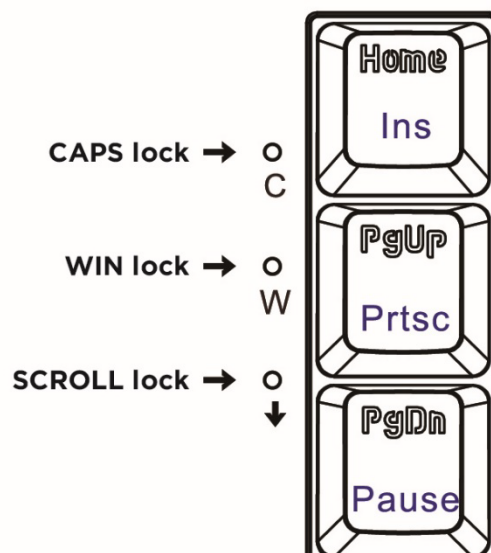

Функціональні комбінації та їх значення:

Комбінації клавіш	Функції
FN + F1	Медіа плеєр
FN + F2	Зменшення гучності
FN + F3	Збільшення гучності
FN + F4	Вимкнути звук
FN + F5	Зупинити
FN + F6	Попередній трек
FN + F7	Відтворення / Пауза
FN + F8	Наступний трек
FN + F9	Електронна пошта
FN + F10	Браузер
FN + F11	Мій комп'ютер
FN + F12	Калькулятор
FN + Win	Блокування / Розблокування клавіші Windows
FN + Del	Scroll lock
FN + Home	Insert
FN + PgUp	Print Screen
FN + PgDn	Pause
FN + W	WASD і функції клавіш зі стрілками змінюються між собою
FN + ESC	Перезавантажити (утримання клавіш на протязі трьох секунд)
FN + X	Увімкнути / Вимкнути підсвічування
FN + ENTER	Змінити колір підсвічування
FN + \	Змінити режим підсвічування
FN + ←	Зменшити швидкість режиму підсвічування
FN + →	Збільшити швидкість режиму підсвічування
FN + ↑	Збільшити яскравість підсвічування
FN + ↓	Зменшити яскравість підсвічування
FN + 1	Режим «FPS» за замовчуванням (підсвічування клавіш: W/A/S/D/↑/↓/←/→)
FN + 2	Режим «LOL» за замовчуванням (підсвічування клавіш: Q/W/E/R/D/F /G/V/B/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc)
FN + 3	Режим «Office» за замовчуванням (підсвічування клавіш: A-Z/[/];/!./,///↑/↓/←/→)
FN + ~	Налаштування світлових ефектів у «FPS» / «LOL» / «Office» режимах

Колесо на клавіатурі відповідає за регулювання гучності:

- Поверніть регулятор вліво щоб зменшити гучність;
- Поверніть регулятор вправо щоб збільшити гучність;
- Натисніть на колесо регулятора щоб вимкнути або увімкнути звук.


Mechanical keyboard MK160W



Technical characteristics

1. Form factor: 75%;
2. Dimensions: 327*135*41mm;
3. Weight: 652 ± 20g;
4. Number of keys: 82 + volume control;
5. Body color: white;
6. Keycaps color: white, black;
7. Construction type: Gasket mount with two noise-absorbing layers of EVA foam;
8. RGB backlight;
9. Full support for the Anti-Ghosting (NKRO) function;
10. Removable switches;
11. Type of switches: outemu red;
12. Resource of switches: 50 million cycles;
13. Pressing force: 45 g +/- 10%;
14. Switch travel before actuation: : 2.0 +/- 0.6 mm;
15. Total travel of the switch: 4.0 +/- 0.6 mm;
16. Detachable Type-c cable 1.8m long;
17. Compatible with operating systems: Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11;
18. Package contents: Removable USB-A / USB-C cable, two spare outemu red switches, capture puller, switch puller, additional keycaps set;

Indicator designations

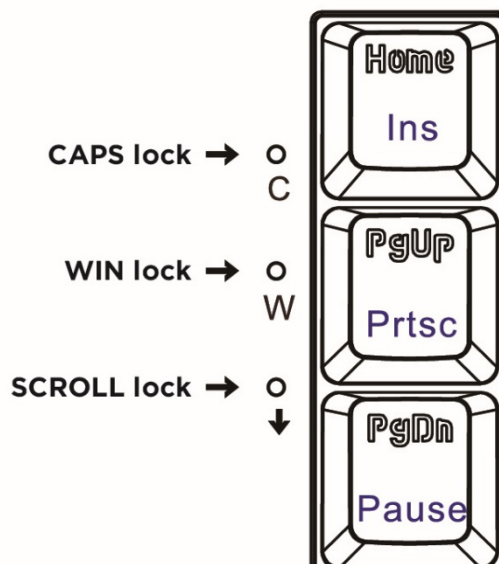

Functional combinations and their meanings:

Keyboard shortcuts	Functions
FN + F1	Media player
FN + F2	Turn down the volume
FN + F3	Increase the volume
FN + F4	Turn off the sound
FN + F5	Stop
FN + F6	Previous track
FN + F7	Play / Pause
FN + F8	Next track
FN + F9	Email
FN + F10	Browser
FN + F11	My computer
FN + F12	Calculator
FN + Win	Lock / Unlock the Windows key
FN + Del	Scroll lock
FN + Home	Insert
FN + PgUp	Print Screen
FN + PgDn	Pause
FN + W	WASD and arrow key functions change between each other
FN + ESC	Reboot (hold down the keys for three seconds)
FN + X	Turn on / off the backlight
FN + ENTER	Change the backlight color
FN + \	Change the backlight mode
FN + ←	Reduce the speed of the backlight mode
FN + →	Increase the speed of the backlight mode
FN + ↑	Increase the brightness of the backlight
FN + ↓	Reduce the brightness of the backlight
FN + 1	«FPS» mode by default (key illumination: W/A/S/D/↑/↓/←/→)
FN + 2	«LOL» mode by default (key illumination: Q/W/E/R/D/F /G/V/B/L- Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc)
FN + 3	«Office» mode by default (key illumination: A-Z/[]/;/!/. /,///↑/↓/←/→)
FN + ~	Adjusting lighting effects in «FPS» / «LOL» / «Office» modes

The wheel on the keyboard controls the volume:

- Turn the knob to the left to decrease the volume;
- Turn the knob to the right to increase the volume;
- Press the jog dial to mute or unmute the sound.