

# Руководство по применению.

Аксессуар: Веложилет  
с указателем поворота Like.Bike



# Комплектация

- Изделие с интегрированной светодиодной системой
- Беспроводной пульт дистанционного управления (батарейки CR2\_032)
- Поддержка дистанционного управления
- 1 каретка на руль
- 1 мини- порт USB для зарядки светодиодной панели.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дистанционное управление:

- Частота беспроводной связи - 2,4ГГц.
- Дальность использования - 3 метра.

Светодиодный дисплей:

- Батарея - 3,7В Литиевая.

Автономность 850 мАч до 40 часов  
использования.

- Влаго защита по системе IPX-2 (защита от брызг). Пульт управления:

- Материал: технический пластик ПК + АБС.

- Степень влагозащиты на открытом воздухе: IPX-5 (Защита от струи воды).

- Батарейки: 2 батарейки формата CR2032(не заряжаются)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## СВЕТОДИОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

**ПИТАНИЕ:** нажмите красную кнопку ВКЛ / ВЫКЛ на задней стороне светодиодной панели. Подождите пока передние светодиоды не помигают по одному разу. Теперь желет готов к использованию.

**ВЫКЛЮЧЕНИЕ:** Светодиоды будут работать до тех пор, пока их не выключат нажатием кнопки на задней стороне панели.

## ЗАРЯДКА СВЕТОДИОДНОЙ СИСТЕМЫ:

Откройте заднюю часть светодиодного светильника и выньте USB. Подключите систему непосредственно в зарядному устройству, подключенное к току (5В 500Ма).

В центре панели аксессуар имеет световой диод зарядки, он засветится, когда он будет полностью заряжен.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для краткого указания поворота:

Необходимо нажать на пульте сначала стрелку направления движения(пример: влево), а затем нажать её ещё раз (влево), после чего светодиодная панель промигает 3 сек. влево и вернётся в режим ожидания.

Для поворота вправо необходимо нажать сначала вправо, а затем ещё раз вправо.

Для продолжительного указания поворота:

Достаточно нажать на поворотник нужного направления один раз. Поворотник будет мигать 5 минут либо до того момента, пока вы не зададите другую команду.

Для указания движения  
прямо, нажмите кнопку  
"прямо".



Для предупреждения  
об остановке  
нажмите "СТОП".  
Будет мигать 3 сек.

Для указания  
направления  
движения  
влево кнопка(L).

Для указания  
направления  
движения вправо  
кнопка (R).

Для ввода светодиодной панели в режим ожидания зажмите оранжевую кнопку на 2 секунды.



Для вывода светодиодной панели из режима ожидания зажмите оранжевую кнопку на 2 секунды.

Для включения подсветки кнопок на пульте управления нажмите оранжевую кнопку в центре один раз.

Чтобы выключить подсветку кнопок нажмите оранжевую кнопку ещё раз.

Светодиодная панель и кнопки дистанционного управления будут мигать вместе 20 секунд.


Через 20 секунд без использования элемента управления, система запускает эко-режим автоматически: светодиоды в эко-режиме мигают, образуя круговой силуэт. Это позволяет быть выделить вас в темноте, не используя слишком больших затрат аккумулятора.

Для зарядки светодиодной системы подключите её к кабелю зарядки с разъёмом USB.

Держатель пульта дистанционного управления можно прикрепить любой трубчатой опоре менее 40 мм в диаметре. Для установки поместите деталь предназначенную для крепления пульта дистанционного управления на опору и поместите одну из двух стяжек вокруг кронштейна (поместив стяжки в пазах)

Примечание. Контроллер также можно прикрепить на лямку рюкзака либо пояс или любое другое подходящее место удобное вам.

Разместите светодиодную панель на рюкзак или спину.

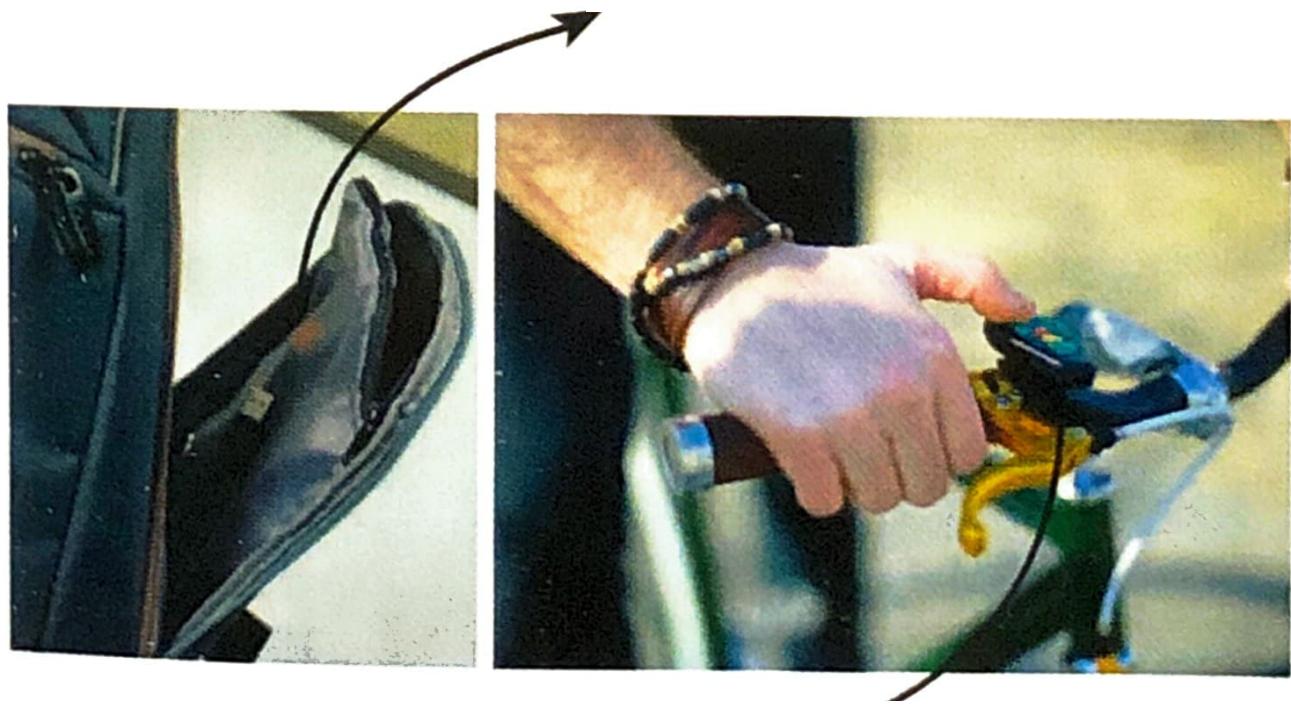

Закрепите пульт дистанционного управления в удобном для вас месте.

# Panel LED

<b>DISPLAY</b>	110 X 110 MM LED (4 signos) giro a la izquierda, derecho, giro a la derecha, peligro/stop
<b>BATTERIA</b>	3,7V, 850 mAh lithium
<b>AUTONOMIA</b>	Hasta 40 horas en uso
<b>TIEMPO DE CARGA TOTAL</b>	4 horas
<b>MODO DE CARGA</b>	Cable USB
<b>MODO DE SYNCRONISACION REMOTA</b>	20 segundos con el panel LED
<b>MODO ECO AUTO</b>	20 segundos después de uso remoto
<b>CONMUTADOR ALIMENTACION</b>	ON /OFF boton
<b>GRADO REPELENCIA AL AGUA</b>	IPX 2

# Control Remoto inalambrico

BATERIA	2 pilas botones CR2032 (incluida)
FRECUENCIA INALAMBRICA	2,4 GHZ
RANGO	3 metros
FIXACION	Sisteme Elastica Universal : se adapta a cualquier manilla de hasta cm
GRADO REPELENCIA AL AGUA	IPX 5

Спасибо за покупку.