

КІЛЬЦЕВА СВІТЛОДІОДНА RGB ЛАМПА PROOVE HALO 12

Керівництво користувача

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал: ABS+PC+Алюміній
Світлодіоди: 188 шт
Розмір лампи: 12"
Порт USB: DC5V/2A
Потужність лампи: 10W
Колірна температура: 3000K~6000K
Довжина штатива: 1.6 м
Колір: білий


ОПИС ПРОДУКТУ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- LED-індикатор
- Кнопка активації фото/відео
- Кнопка живлення пульта

КІЛЬЦЕВА СВІТЛОДІОДНА RGB ЛАМПА


1. Кільцева лампа
2. Ролик
3. Механічний затискач для смартфона
4. Фіксатори
5. Затискач
6. Контролер освітлення і перемикач
7. Штатив
8. USB-роз'єм

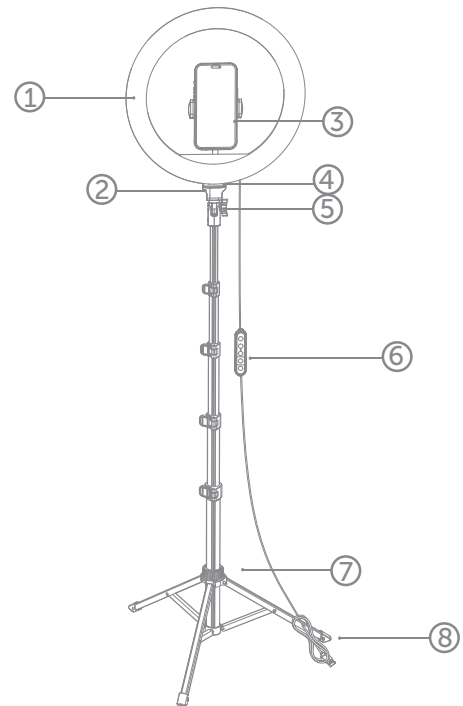

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ


ТРИПОД

1. Поверніть кришку, що загвинчується, проти годинникової стрілки, вставте телескопічну стійку в основу штатива.
2. Поедняйте нижній гвинт і телескопічну стійку, поверніть за годинниковою стрілкою і зафіксуйте.
3. Відкрийте ніжки штатива, відрегулюйте їх у необхідне вам положення і зафіксуйте кришкою, що загвинчується.
4. Розстібніть пряжку і витягніть телескопічний стрижень на необхідну довжину.

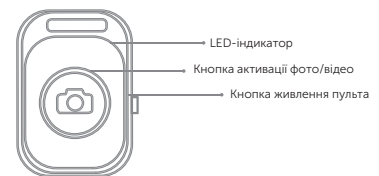


КІЛЬЦЕВА ЛАМПА

1. Зіставте гвинт кріплення на штативі та різьблення лампи.
2. Зафіксуйте лампу, а потім затягніть її, обертаючи гвинт.

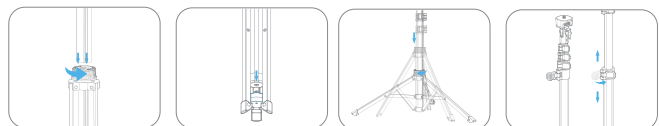

ЗМІНА КУТА ПОВОРОТУ КІЛЬЦЕВОЇ ЛАМПИ

1. Поверніть гвинт проти годинникової стрілки, щоб зняти кільцеву лампу та інші аксесуари.
2. Послабте гвинт, обертаючи його проти годинникової стрілки, виберіть необхідний вам кут платформи фіксації лампи (кут повороту 180°), потім затягніть гвинт, обертаючи його за годинниковою стрілкою.
3. Поверніть лампу в необхідне вам положення.

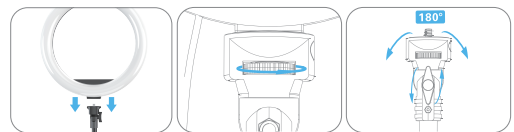


ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА

1. Зіставте гвинт кріплення тримача і різьблення лампи. Зафіксуйте тримач, а потім затягніть його, обертаючи гвинт.
2. Відрегулюйте кут тримача в необхідне вам положення.
3. За допомогою смартфона розтисніть кліпсу і зафіксуйте ваш девайс.




ЖИВЛЕННЯ ВІД USB-АДАПТЕРА

1. Рекомендована напруга для стабільної роботи цього пристрою: 5V/2A.
2. USB-порт лампи можна під'єднати до ноутбука, смартфона, портативної батареї, комп'ютера тощо для живлення.
3. Перед тим як під'єднувати лампу до цих пристроїв, переконайтеся, що дотримується рекомендована напруга. Якщо умови не будуть дотримані, це може призвести до збою.




3 РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ, 10 РІВНІВ ЯСКРАВОСТІ, 17 РЕЖИМІВ RGB, РЕГУЛЬОВАНА ШВИДКІСТЬ ДИНАМІЧНОГО СВІТЛА

- Холодне світло
- Природне світло
- Тепле світло

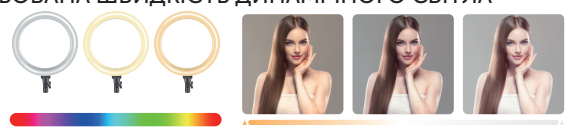

НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ ОСВІТЛЕННЯ

- Збільшення яскравості/швидкості динамічного світла
- Зменшення яскравості/швидкості динамічного світла
- Кнопка живлення
- Режим RGB
- Зміна режиму освітлення

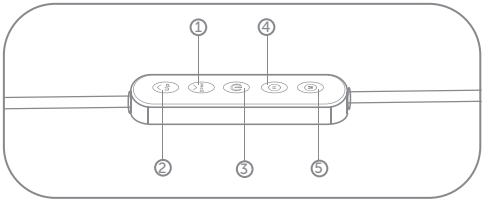


1. Натисніть кнопку живлення для увімкнення/вимкнення лампи.
2. Натисніть на кнопку зміна режиму освітлення для перемикання між холодним, природним і теплим світлом – кнопки "Up" і "Down" для регулювання яскравості.
3. Циклічно натискаючи кнопку RGB, ви можете відобразити 17 режимів RGB – кнопки "Up" і "Down" для регулювання яскравості та швидкості переливання кольорів.

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Режим освітлення	Опис регулювання
Червоне світло	Натисніть клавіші вгору або вниз, щоб відрегулювати яскравість (рівні 1-10)
Зелене світло	
Синє світло	
Жовте світло	
Фіолетове світло	
Небесно-блакитне світло	
Переливання 6 кольорів (за черговістю)	Натисніть клавіші вгору або вниз, щоб відрегулювати швидкість переливання кольорів (рівні 1-7)
Переливання 7 кольорів (за черговістю)	
Переливання 6 кольорів (разом)	
Переливання 7 кольорів (естафета)	Натисніть клавіші вгору або вниз, щоб відрегулювати швидкість переливання кольорів (рівні 1-7)
Барвистий	
Переливання червоного-синього- блакитного кольору (за черговістю)	Натисніть клавіші вгору або вниз, щоб відрегулювати швидкість переливання кольорів (рівні 1-7)
Переливання жовтого-рожевого- блакитного (за черговістю)	
Переливання помаранчевого- зеленого- блакитного (за черговістю)	
7 кольорів метеоритного дощу (за годинниковою стрілкою)	Натисніть клавіші вгору або вниз, щоб змінити колір
7 кольорів метеоритного дощу (проти годинникової стрілки)	
7 кольорів монохром	

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. LED індикатор
2. Кнопка активації фото/відео
3. Кнопка живлення пульта
4. Акумуляторна батарея



- Крок 1: Увімкніть бічний перемикач і синій індикатор почне блимати.
- Крок 2: Увімкніть Bluetooth на смартфоні та увійдіть в інтерфейс налаштувань Bluetooth.
- Крок 3: Знайдіть "Proove Halo" і під'єднайтеся до пристрою.
- Крок 4: Відкрийте додаток "Камера" на смартфоні та натисніть на кнопку активації фото/відео, щоб зробити фото/відео.

ПРИМІТКИ:

Встановлюйте акумуляторну батарею позитивним електродом догори.

Пульт дистанційного керування тільки для під'єднання мобільних смартфонів для віддаленого фотографування, а не екшн-камер GoPro.

ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Не можна розбирати та модифікувати пристрій.
- Не розбирайте пристрої та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно.
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону. Діапазон робочих температур продукту: -20~45°C.
- Не допускайте потрапляння рідини на пристрій.
- Якщо ви хочете очистити пристрій, вимкніть живлення.
- Не чіпайте пристрій мокрими руками.
- Не заряджайте в місцях надто близько до магнітних карток, магнітних носіїв запису та інших магнітних виробів.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності пристрою та втрати гарантії.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН PROOVE

Тип пристрою:
Модель:
Дата продажу:
Найменування продавця (магазин):
Адреса продавця (магазин адреса):

Дата

Підпис покупця
М.П.