





Інструкція з експлуатації


**Комплект портативних USB/
Bluetooth-спікерфонів eMeet
OfficeCore M2 (eMeet-M220)**

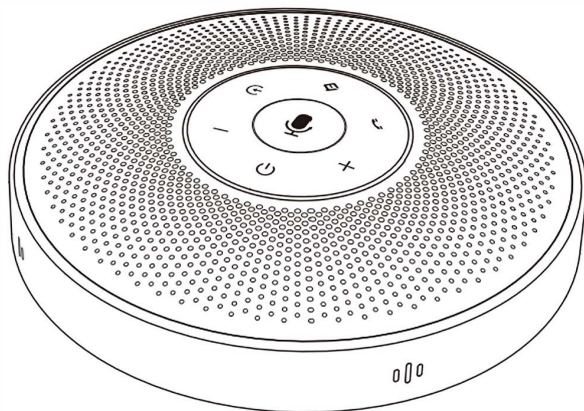


M2

			
× 1		× 1	
			
× 1	× 1	× 1	× 1

M220

					
× 2		× 2		× 1	
					
× 2	× 2	× 2		× 1	

Функціональні кнопки

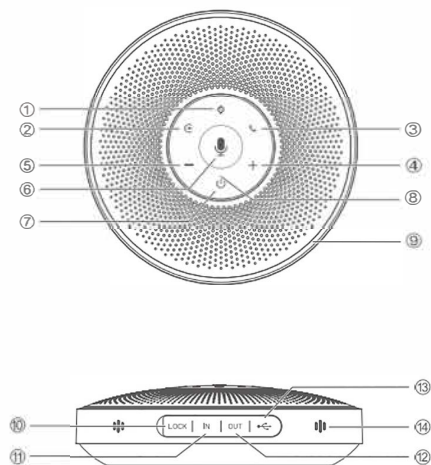

1. Увімкн./вимкн. шумопоглинання
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка прийняття/завершення дзвінка
4. Збільшення гучності
5. Зменшення гучності
6. Вимкн./увімк. мікрофона
7. Увімкн./Вимкн живлення
8. Індикатор стану
9. Кільцеві світлодіодні індикатори
10. Захисний замок
11. Аудіо-вхід AUX
12. Аудіовихід/ порт послідовного ланцюгового з'єднання
13. Порт USB
14. Мікрофон

Кнопки управління

Кнопка	Дія	Статус
	Натисніть та утримуйте	Увімкнення/вимкнення живлення
	Натисніть	Рівень заряду батареї
+	Натисніть	Збільшення гучності
-	Натисніть	Зменшення гучності
	Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд	Режим сполучення з Bluetooth
	Натисніть	Увімкнення / вимкнення шумопоглинання
	Вхідний дзвінок, натисніть	Відповісти на дзвінок
	Вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Відхилення дзвінка
	Йде дзвінок коротке/довге натискання	Завершення розмови
	Натисніть	Вимкнути/увімкнути мікрофон

Значення світлових індикаторів

	Статус	Індикатор	
USB	USB- підключення увімкнено	Постійний зелений колір	●
	Зарядка у вимкненому стані	Блимає жовто-зеленим кольором	
	Повна зарядка у вимкненому стані	Постійно світиться жовто-зеленим кольором	●
Bluetooth	Сполучення Bluetooth	Блимає синім кольором	
	Bluetooth підключено	Постійно світиться синім кольором	●
AUX аудіо-вихід	Аудіо підключено	Постійно світиться білим кольором	●
Ланцюгове з'єднання	Ланцюгове сполучення підключено	Постійно світиться блакитним кольором	●

Кільцеві світлодіодні індикатори

Статус	Індикатор	
Рівень заряду батареї	Світиться зеленим кольором	
Відображення низького рівня заряду батареї	Блимає червоним кольором	
Вимкнення мікрофона	Світиться червоним кольором	
Рівень гучності	Світиться синім кольором	
Вхідний дзвінок при підключенні Bluetooth	Блимає синім кольором	
Вхідний дзвінок при підключенні Skype за допомогою USB		
Режим утримання при підключенні Skype	Світиться блакитним кольором	


Як користуватись приладом?

1. Увімкнення/вимкнення живлення


Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути живлення.

Підключення приладу


- Підключіть USB- кабель до ПК через щоб почати використовувати прилад.

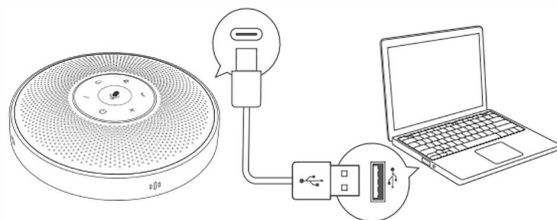

- Підключіть прилад до ПК за допомогою аудіоадаптера eMeet A200 щоб почати його використовувати.

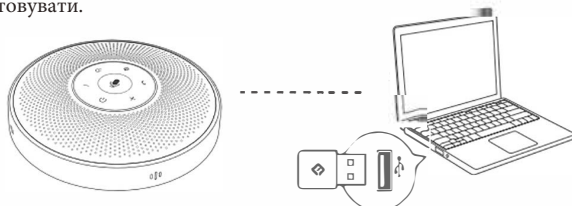

- Прилад може бути підключено до мобільних пристроїв, таких як ПК або мобільні телефони через Bluetooth після увімкнення приладу.

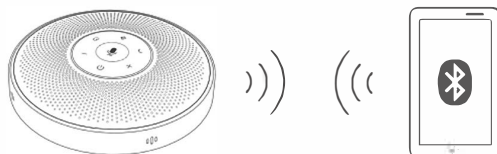

Примітка: Під час повторного увімкнення пристрою він підключатиметься до останнього комп'ютера / мобільного телефона через Bluetooth, якщо він увімкнений.

· Назви Bluetooth у різних моделях приладу різні


	Назва продукту	Назва Bluetooth
①	OfficeCore M2	eMeet M2
②	OfficeCore M220 Lite	eMeet M220 Lite

3. Шумопоглинання


Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути/вимкнути функцію шумопоглинання.

Увімкнення функції шумопоглинання VoiceA може значно зменшити деякі шуми під час зустрічі, наприклад від шуму клавіш клавіатури, шуму кондиціонера та загального фонового шуму.

Примітка. Після увімкнення режиму шумопоглинання, щоб підтримувати хороший ефект сприйняття звуку, будь-ласка, здійсніть виклик у межах діапазону звукосприйняття в 1.5 м.




VoiceIA® вимкнено




VoiceIA® увімкнено

4. Зарядка приладу

а) За допомогою комп'ютера

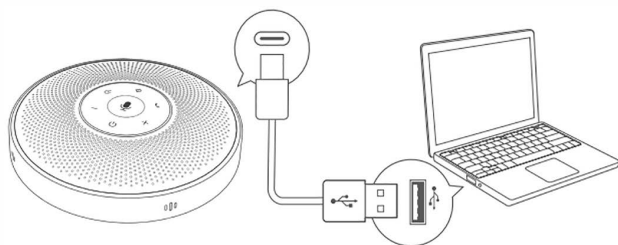

б) За допомогою адаптера

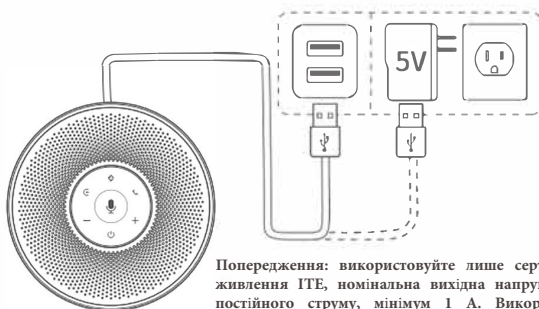


Попередження: використовуйте лише сертифіковане UL джерело живлення ITE, номінальна вихідна напруга якого становить 5 В постійного струму, мінімум 1 А. Використання інших джерел живлення може спричинити пошкодження пристрою.

5. Перевірка рівня заряду батареї


Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити рівень заряду батареї.

Коли рівень заряду батареї пристрою досягне 5%, кільцевий індикатор засвітиться червоним і з'явиться сповіщення про низький заряд батареї.

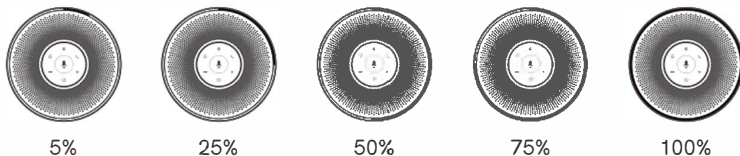


6. Аудіовихід

Використовуйте кабель AUX, щоб підключити зовнішній динамік до порту AUX OUT цього пристрою, і звук буде відтворюватися синхронно з цим пристроєм через зовнішній динамік.

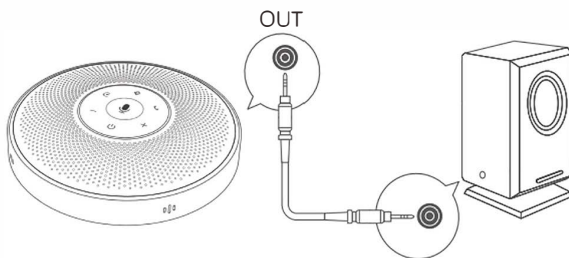

7. Послідовне ланцюгове з'єднання


Прилад може бути під'єднаним шляхом з'єднання портів двох приладів послідовно через порти OUT, за допомогою кабелю.

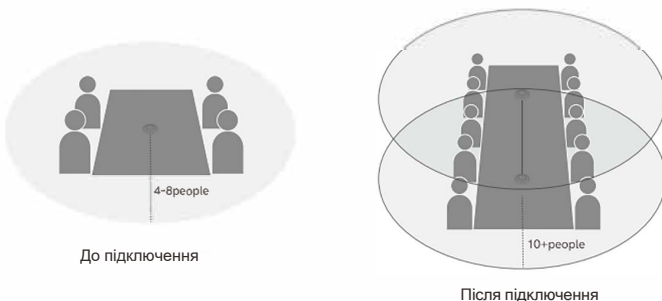

Примітка: Кабель не входить до комплекту постачання

8. Аудіо вхід

Використовуйте кабель AUX щоб підключити телефон до портів AUX IN цього приладу. Даний пристрій замінить динамік і мікрофон телефону.

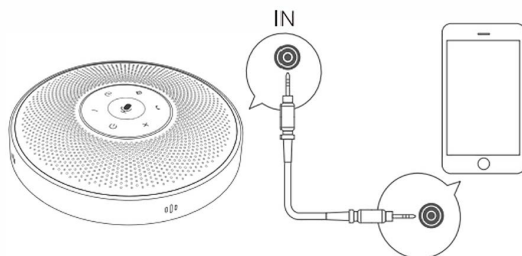

9. Захисний замок

Заблокуйте виріб через порт LOCK, щоб запобігти його крадіжці.

Примітка. Порт LOCK є типом комп'ютерного замка Kensington, і він не входить до комплектів постачання

Технічні характеристики

Примітка. Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.

Номінальна потужність	3 Вт
Частотний діапазон	20 Гц-20 кГц
Співвідношення сигнал/ шум	80 дБ
Версія Bluetooth	V 4.3
Діапазон Bluetooth	20 м
Чутливість мікрофона	26 дБ
Діапазон частот мікрофона	100 Гц
Спрямованість мікрофону	360 градусів
Зарядка	5 В/1А
Розміри	125x125x36.5 мм

Усунення несправностей

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Прилад не вмикається	Низький заряд акумулятора або акумулятор повністю розряджений	Зарядіть прилад
Автоматичне відключення відразу після увімкнення	Низький заряд акумулятора або акумулятор повністю розряджений	Зарядіть прилад
Відсутній звук	Вимкнена гучність	Відрегулюйте гучність пристрою
Прилад не працює через USB кабель	Несправність або неналежне використання кабелю USB	Використовуйте оригінальний кабель USB
Не працює AUX	Несправність або неналежне використання кабелю AUX	Використовуйте оригінальний кабель AUX
Помилка в ланцюговому з'єднанні	Підключіть аудіо вхідний порт AUX; Помилка під час підключення кабелю	Будь ласка, підключіть оригінальний кабель до порту аудіовиходу/порту ланцюгового з'єднання
Збій зарядки пристрою	Несправний зарядний пристрій або повний акумулятор	Замініть зарядний пристрій на справний

Служба підтримки клієнтів



support@emeet.ai



www.emeet.ai