

Інструкція з експлуатації


Термогігрометр з РК-дисплеєм Miaomiaose
Thermohygrometer LCD version
(МНО-С601)

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням виробу та зберігайте його належним чином.

Опис продукту



Акcesуари




Встановлення

Виріб може бути встановлений різними способами:


• **Використання виробу разом з кронштейном:** Вирівняйте кронштейн з отвором для настінного кріплення на задній панелі виробу та вставте кронштейн у монтажний отвір. Просуньте його вгору. Після того, як кронштейн надійно з'єднаний, покладіть виріб на стіл, книжкову полицю або іншу відповідну рівну поверхню.



• **Монтаж виробу на стіну:** Нанесіть двосторонню клейку стрічку на поверхню настінної монтажної конструкції, зніміть захисний папір і прикріпіть іншою стороною до поверхні стіни.



LCD Індикатори

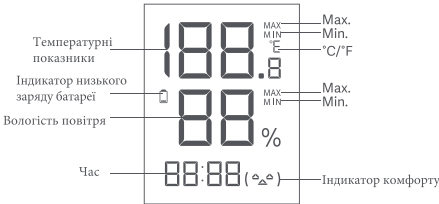

Опис індикаторів рівня комфорту

Вологість	Температура <19°C	Температура 19°C-27°C	Температура >27°C
Вологість<20%	(^ ^)	(^ ^)	(^ ^)
20%≤Вологість≤85%	(^ ^)	(^ ^)	(^ ^)
Вологість>85%	(^ ^)	(^ ^)	(^ ^)

Нагадування про низький заряд батареї

Коли на екрані з'являється ця піктограма, це означає, що батарея розряджена і її необхідно замінити.



Кнопки та функції



Перегляд Max/Min.

• Натисніть кнопку "+" або "-", перебуваючи у звичайному режимі дисплея. Після цього на РК-дисплеї відобразиться відповідне максимальне або мінімальне значення температури та вологості за останні 24 години.

Нагадування: Якщо протягом п'яти секунд не буде виконано жодної операції, виріб автоматично вийде з режиму перегляду та перейде у звичайний режим відображення.

Встановлення одиниць часу та температури

• Натисніть і утримуйте кнопку " " (gear icon), почне блимати цифра, що вказує на годину; і виріб перейде в режим налаштувань.

• Перебуваючи в режимі налаштувань, відповідні цифри будуть блимати. Натисніть кнопку "+" або "-" для зміни налаштувань.
• Після завершення налаштувань натисніть кнопку " " для переходу до наступного налаштування.


Нагадування: Якщо протягом 10 секунд після початку миготіння цифр не буде виконано жодної операції, виріб автоматично вийде з режиму налаштування і перейде в звичайний режим відображення.

Технічне обслуговування

Заміна батарейок

Відкрийте кришку батарейного відсіку в напрямку, позначеному на малюнку. Тримачи позитивні електроди двох батарейок типу CR2032 дотори, встановіть їх у відсік для батарейок, вирівнявши їх за допомогою застібок, а потім закрийте кришку відсіку для батарейок.

Нагадування: Всі ілюстрації в посібнику з експлуатації для представлення виробу, акcesуарів, інтерфейсів користувача і т.д. є схематичними і призначені тільки для довідки. Оскільки наша продукція постійно оновлюється та модернізується, фактична продукція може дещо відрізнятися від схематичних ілюстрацій. Фактична продукція повинна регулюватися відповідним чином.



Очищення

* Під час чищення не допускайте потрапляння води всередину виробу.
* Для протирання продукції на поверхні виробу використовуйте м'яку тканину, змочену нейтральним миючим засобом.

Повідомлення

1. Не занурюйте вентиляційні отвори виробу у воду. Не знімайте 2. виріб із силою після того, як він був прикріплений до стіни, щоб уникнути пошкодження виробу або поверхні стіни. Цей виріб не 3. можна використовувати при температурі нижче 0 °C. Будь ласка, тримайте подальше від середовища з високою температурою, високою вологістю та інших суворих умов. . Акумулятор, який постачається 4 з цим виробом, призначений лише для пробного використання, і не гарантується, що він матиме такий самий термін служби, як стандартний новий акумулятор. . Цей виріб призначений для 5 використання як повсякденний інструмент, а не як вимірювальний інструмент.

Технічні характеристики

Найменування товару: Термогігрометр з РК-дисплеєм Miaomiaose Thermohygrometer LCD version
Модель: МНО-С601

Батарейка: Кнопкова батарейка CR2032 (дві встановлені)
Модель: МНО-С601
Матеріал: ABS
Розміри виробу: 88x70x12мм
Вага виробу: 59г (включаючи батарейки)
Діапазон вимірювання температури: 0°C-60°C
Роздільна здатність відображення температури: 0.1°C
Діапазон вимірювання вологості: 0%-99%RH
Роздільна здатність відображення вологості: 1%RH
Має побутове призначення.

Виробник: Miaomiaose Technology (Beijing) Co., Ltd.
Адреса: Корпус Ф, Тяньцзінь Чжунхуей Інвестмент Ко., ЛТД, № 212, Економічна зона Ханган, Район Дунлі, Тяньцзінь, КНР
Імпортер вказаний на упаковці.

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:



Це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Широ вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням

повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переколювання або відсутні на обладнанні.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, неонованими конформними напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характеристик пошкодження ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була зроблена несанкціонована ремонтна робота.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного поппанням всередину виробу сторонніх предметів, зміничних засобів, рідин, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПІ	Дата	Організм, Адреса	Представник	Підпис МП
1				
2				
3				
4				
5				