

Інструкція з експлуатації Посудомийна машина



Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації і монтажний план перед установкою - підключенням - використанням пристрію. Тим самим Ви зможете захистити себе та запобігти пошкодженню пристрію.

ЗМІСТ

Заходи безпеки та застереження	6
Опис приладу.....	16
Огляд приладу.....	16
Панель керування.....	17
Ваш внесок в охорону довкілля	18
Перше введення в експлуатацію.....	19
Відчинення дверцят.....	19
Закривання дверцят.....	20
Активація захисту від дітей.....	20
Пристрій пом'якшення води	21
Індикація та налаштування жорсткості води.....	22
Регенераційна сіль.....	23
Наповнення сіллю.....	24
Додавання солі	25
Ополіскувач.....	26
Наповнення ополіскувачем.....	27
Додавання ополіскувача	27
Екологічне миття посуду	29
Економічне полоскання.....	29
Розташування посуду та столових приборів	30
Загальні вказівки	30
Верхній кошик.....	32
Регулювання верхнього кошика.....	34
Нижній кошик.....	35
Піддон/кошик для столових приборів (залежно від моделі)	36
Заповнення висувного 3D-піддона MultiFlex	36
Заповнення кошика для столових приборів	37
Приклади розташування	38
Посудомийні машини з піддоном для столових приборів	38
Посудомийні машини з корзиною для столових приборів.....	40
Мийні засоби	42
Види мийних засобів	42
Дозування мийного засобу	43
Наповнення мийним засобом	44
Експлуатація	45
Увімкнення посудомийної машини	45
Вибір програми.....	45
Індикатор тривалості програми.....	46

ЗМІСТ

Запуск програми	46
Завершення програми	47
Збереження електроенергії	47
Вимкнення посудомийної машини	48
Виймання посуду	48
Переривання програми	49
Переривання або зміна програми	49
Опції	50
Таймер	50
Огляд програм	52
Опції програм	56
⌚ Експрес	56
AutoOpen	57
Вимкнути індикатор нестачі	58
Екстрачиста	59
Екстрасуха	60
Заводські налаштування	61
Чищення та догляд	62
Очищення робочої камери	62
Очищення дверцят і ущільнення	63
Очищення панелі керування	63
Очищення фронтальної панелі приладу	63
Очищення коромисел	64
Перевірка фільтра в робочій камері	66
Очищення фільтрів	66
Очищення фільтра в системі подачі води	68
Очищення зливного насоса	69
Що робити, якщо ... ?	71
Технічні несправності	71
Повідомлення про помилки	72
Замок для відкриття дверцят	73
Помилка системи подачі води	74
Помилка зливу води	75
Загальні проблеми з посудомийною машиною	76
Шуми	77
Незадовільний результат миття	78
Сервісна служба	82
Куди звертатись у разі виникнення несправностей	82

База даних EPREL	82
Гарантійний строк	83
Для дослідних організацій	83
Устаткування, яке можна придбати додатково	84
Установлення	86
Система захисту від протікання Miele	86
Подача води	86
Злив води	88
Підключення електророзживлення	90
Технічні характеристики	91
Гарантія якості товару	92

Заходи безпеки та застереження

Ця посудомийна машина відповідає нормам технічної безпеки. Однак неправильна експлуатація може привести до травм і матеріальних збитків.

Перед встановленням і введенням посудомийної машини в експлуатацію обов'язково перегляньте схему монтажу та прочитайте інструкцію з експлуатації. Вони містять важливі вказівки щодо встановлення, безпеки, використання та обслуговування. Так ви захистите себе та інших і уникнете пошкоджень посудомийної машини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele вимагає, щоб ви прочитали та врахували попередження, а також вказівки щодо безпеки та встановлення посудомийної машини.

Компанія Miele не несе відповідальність за пошкодження, які відбулися внаслідок ігнорування цих вказівок.

Дбайливо зберігайте схему монтажу й інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

Заходи безпеки та застереження

Використання за призначенням

- ▶ Ця посудомийна машина призначена для використання в домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця посудомийна машина не призначена для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Ця посудомийна машина призначена для роботи на висоті до 4.000 м над рівнем моря.
- ▶ Використовуйте посудомийну машину виключно для побутових потреб у митті посуду. Використання з іншою метою є неприпустимим.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися посудомийною машиною, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи. Такі особи можуть користуватися посудомийною машиною без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Вони повинні розуміти можливу небезпеку, що пов'язана з її експлуатацією.

Заходи безпеки та застереження

Якщо у вас є діти

- Діти до 8 років повинні перебувати на безпечної відстані до посудомийної машини або під постійним наглядом.
- Діти старші 8 років можуть використовувати посудомийну машину без нагляду дорослих, якщо вони впевнено користуються пристроям. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією пристроя.
- Дітям не дозволяється очищувати або обслуговувати посудомийну машину без нагляду.
- Не залишайте дітей поблизу пристроя без нагляду. Не дозволяйте дітям грати поблизу пристроя. Існує небезпека, що діти можуть закритися в посудомийній машині.
- У разі активної функції автоматичного відкриття дверцят (залежно від моделі) дітям не можна перебувати в зоні відкриття дверцят посудомийної машини. Інакше в разі виникнення несправності існує ризик отримання травми.
- Небезпека задухи. Діти під час гри можуть залізти в пакувальний матеріал (наприклад, пластикову плівку) або вдягти його на голову та затягнути. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.
- Не допускайте, щоб діти доторкалися до мийних засобів. Мийні засоби можуть спричинити сильні опіки шкіри і серйозні ушкодження очей. Потрапляння мийних засобів у дихальні шляхи може спричинити подразнення горла та ротової порожнини або привести до задухи. Тому не допускайте, щоб діти перебували поблизу відкритої посудомийної машини. У посудомийній машині можуть міститися залишки мийного засобу. Якщо мийні засоби потрапили дитині в рот, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Техніка безпеки

- ▶ Некваліфікований монтаж і техобслуговування або ремонтні роботи можуть стати для споживача причиною непередбаченої загрози. Роботи з монтажу й обслуговування повинні виконувати лише кваліфіковані фахівці.
- ▶ Пошкодження посудомийної машини можуть загрожувати вашій безпеці. Перевірте посудомийну машину на наявність видимих пошкоджень. У випадку пошкоджень у жодному разі не користуйтесь нею.
- ▶ Електробезпека цієї посудомийної машини гарантована тільки в тому випадку, якщо вона згідно з приписом підключена до системи захисного заземлення. Цієї основної особливості безпеки потрібно обов'язково дотримуватися. Якщо у вас виникають сумніви, проконсультуйтесь зі спеціалістом з електромонтажу. Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, причиною яких є відсутність або обрив захисного з'єднання (наприклад, удар електрострумом).
- ▶ Надійну та бездоганну роботу посудомийної машини буде забезпечено лише у випадку її підключення до громадської відкритої мережі.
- ▶ Посудомийну машину можна під'єднати до мережі лише за допомогою 3-жильного кабелю із заземленням (не стаціонарне підключення). Після встановлення розетка має бути в постійному доступі, щоб посудомийну машину можна було завжди від'єднати від електромережі.
- ▶ Крізь місце встановлення посудомийної машини не можна протягувати кабель іншого електроприладу, оскільки глибина ніші може бути надто малою, і внаслідок тиску на кабель виникає небезпека його перегріву (небезпека займання).

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Посудомийну машину не можна вбудовувати під панеллю конфорок. Високі температури випромінювання можуть пошкодити посудомийну машину. З тієї ж причини не дозволяється встановлювати поряд необов'язкові кухонні прилади, що випромінюють тепло (наприклад, обігрівачі з відкритим джерелом тепла).
 - ▶ Для уникнення пошкоджень приладу параметри підключення (запобіжник, частота й напруга), наведені на заводській таблиці посудомийної машини, мають обов'язково відповідати параметрам електромережі. Перед підключенням обов'язково порівняйте технічні дані. Якщо виникають сумніви, проконсультуйтесь з фахівцем.
 - ▶ Посудомийну машину можна під'єднувати до електромережі лише після завершення встановлення та монтажу дверцят.
 - ▶ Посудомийну машину можна використовувати лише зі справною механікою дверцят, інакше в разі активованого автоматичного відкриття дверцят (залежно від моделі) може виникнути небезпека.
- Дверцята справні за таких умов:
- Дверні пружини рівномірно відрегулювати з обох сторін. Вони правильно встановлені, коли наполовину відкриті дверцята (прибл. 45° кут відкриття) зупиняються в цьому положенні без підтримки. Крім того, вони не мають вільно падати.
 - Напрямна замка після фази сушіння автоматично заїжджає в разі відкриття дверцят.
- ▶ Багатомісні розетки або подовжуваці не гарантують належну безпеку (можливе займання внаслідок перегріву). Не під'єднуйте за їх допомогою посудомийну машину до електромережі.
 - ▶ Посудомийну машину не можна використовувати в нестационарних умовах (наприклад, на кораблях).

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Не розміщуйте посудомийну машину в місці, де існує небезпека промерзання. Замерзлі шланги можуть тріснути або розірватися. Надійність електроніки за температур нижче нуля знижується.
- ▶ Щоб уникнути пошкоджень приладу, користуйтесь посудомийною машиною, лише якщо вона підключена до водопровідної мережі, з якої повністю видалено повітря.
- ▶ До пластикового корпусу підключення до водопостачання входить електричний клапан. Не занурюйте корпус у рідину.
- ▶ У шлангу подачі води розташовані електричні проводи. Саме тому шланг не можна вкорочувати.
- ▶ Вмонтована система захисту від протікання води Waterproof надійно захищає прилад від протікань у разі виконання наступних умов:
 - правильне встановлення,
 - вчасний ремонт посудомийної машини, заміна деталей за умов виявлення несправностей,
 - від'єднання від водопостачання за умов тривалої відсутності (відпустки).

Система Waterproof працює навіть тоді, коли посудомийну машину вимкнено. Але прилад має бути під'єднано до електромережі.

- ▶ Тиск води в лінії має становити від 50 до 1.000 кПа.
- ▶ Пошкоджена посудомийна машина може загрожувати вашій безпеці. Відразу від'єднайте пошкоджений прилад від мережі й зверніться до виробника або в сервісну службу з питань ремонту.
- ▶ Гарантія не діє у випадку, якщо ремонтні роботи були проведенні не авторизованими фахівцями сервісної служби Miele.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Несправні деталі рекомендовано замінювати оригінальними запчастинами. У разі правильного встановлення оригінальних запчастин, Miele гарантує повну відповідність вимогам безпеки та чинність гарантії.
- ▶ Під час виконання монтажних робіт і техобслуговування від'єднуйте прилад від електромережі (вимкніть посудомийну машину, вийміть вилку з розетки).
- ▶ Пошкоджений мережний кабель повинен замінятися лише спеціальним кабелем того ж типу (можна придбати в сервісній службі Miele). З метою безпеки ремонтні роботи можуть здійснювати лише авторизовані фірмою Miele працівники або співробітники сервісної служби.

Правильне встановлення

- ▶ Встановлюйте та підключайте посудомийну машину згідно зі схемою монтажу.
 - ▶  Будьте обережні до й під час монтажу посудомийної машини. Під час роботи з деякими металевими деталями існує небезпека порізів і травм. Надягайте захисні рукавички.
 - ▶ Для забезпечення бездоганної роботи посудомийної машини її потрібно встановити на рівну горизонтальну поверхню.
 - ▶ Щоб забезпечити стійкість приладу, вбудовані та інтегровані посудомийні машини мають вбудовуватися лише під суцільною стільницею, яка скріплена з іншими шафами за допомогою шурпів.
 - ▶ Встановлення посудомийної машини у високій шафі дозволяється лише з додатковими заходами безпеки. Для безпечної встановлення у високій шафі використовуйте «Монтажний комплект для встановлення у високій шафі» та дотримуйтесь поданої схеми монтажу. В іншому випадку існує небезпека, що шафа перекинеться.

► Дверні пружини потрібно рівномірно відрегулювати з обох сторін. Їх правильно відрегульовано, коли наполовину відкриті дверцята (кут відкриття прибл. 45°) зупиняються в цьому положенні без підтримки. Крім того, вони не мають вільно падати. Прилад можна використовувати тільки з правильно встановленими дверними пружинами.

Якщо дверцята не регулюються належним чином, зверніться до сервісної служби Miele.

Установлені на заводі дверні пружини витримують максимальну вагу передньої панелі 10–12 кг (залежно від моделі).

Належна експлуатація

- Не наливайте в камеру посудомийної машини розчинники. Існує небезпека вибуху.
- Мийні засоби можуть спричинити опіки шкіри, очей, носа, ротової порожнини та глотки. Уникайте контакту з мийними засобами. Не вдихайте порошкові мийні засоби. Не ковтайте мийний засіб. Якщо ви вдихнули або проковтнули мийний засіб, негайно зверніться до лікаря.
- Не залишайте дверцята посудомийної машини відкритими без необхідності. Ви можете зачепитися за відчинені дверцята машини.
- Не ставайте й не сідайте на відчинені дверцята. Посудомийна машина може нахилитися. У результаті цього посудомийна машина може пошкодитись, а ви – травмуватися.
- Після завершення програми посуд може бути дуже гарячим. Після вимкнення посудомийної машини дайте посуду охолонути, щоб його можна було міцно тримати руками.
- Використовуйте для посудомийної машини лише звичайні мийні засоби та ополіскувачі. Не використовуйте м'які мийні засоби.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ Не використовуйте промислові мийні засоби. Вони можуть пошкодити деталі машини, і може виникнути небезпека частих хімічних реакцій (наприклад, реакції гrimучого газу).
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для ополіскувача. Мийний засіб пошкоджує ємність для ополіскувача.
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) AutoDos (залежно від моделі). Мийні засоби руйнують AutoDos.
- ▶ Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для солі. Мийний засіб пошкоджує пристрій для пом'якшення води.
- ▶ Використовуйте лише спеціальну, бажано грубу регенераційну сіль або інші види виварюваної солі. Інші солі можуть містити нерозчинні у воді компоненти, які стають причиною функціональних порушень пристрою для пом'якшення води.
- ▶ З міркувань безпеки розташуйте столові прибори в посудомийних машинах із кошиком для столових приборів (залежно від моделі) гострими елементами донизу. Якщо ножі та виделки розташовані гострими кінцями доверху, то ними можна травмуватися. Однак столові прибори краще вимиються, якщо ви розташуєте їх у кошику для столових приборів ручкою донизу.
- ▶ Не мийте в посудомийній машині чутливі до гарячої води пластмасові деталі, наприклад, одноразові ємності. Під впливом високих температур такі ємності можуть деформуватися.
- ▶ Якщо ви використовуєте опцію «Таймер» (залежно від моделі), ємність для мийного засобу має бути сухою. За потреби протріть ємність для мийного засобу. Якщо ємність волога, мийний засіб злипається в грудки й повністю не змивається.
- ▶ Інформацію щодо ємності посудомийної машини див. в розділі «Технічні характеристики».

Приладдя і запчастини


- Використовуйте лише оригінальне приладдя Miele. У разі встановлення чи монтажу інших деталей гарантійні зобов'язання та/або відповідальність за якість продукції анулюються.
- Після припинення серійного виробництва вашої посудомийної машини Miele пропонує гарантію на постачання функціональних запчастин на 15 років.

Транспортування

- Транспортуйте посудомийну машину лише вертикально, щоб залишки води не потрапили в електричне керування й не пошкодили машину.
- Перед транспортуванням потрібно вивантажити посудомийну машину та прикріпити всі вільні деталі, наприклад, кошики, шланги та кабелі.


Опис приладу

Огляд приладу

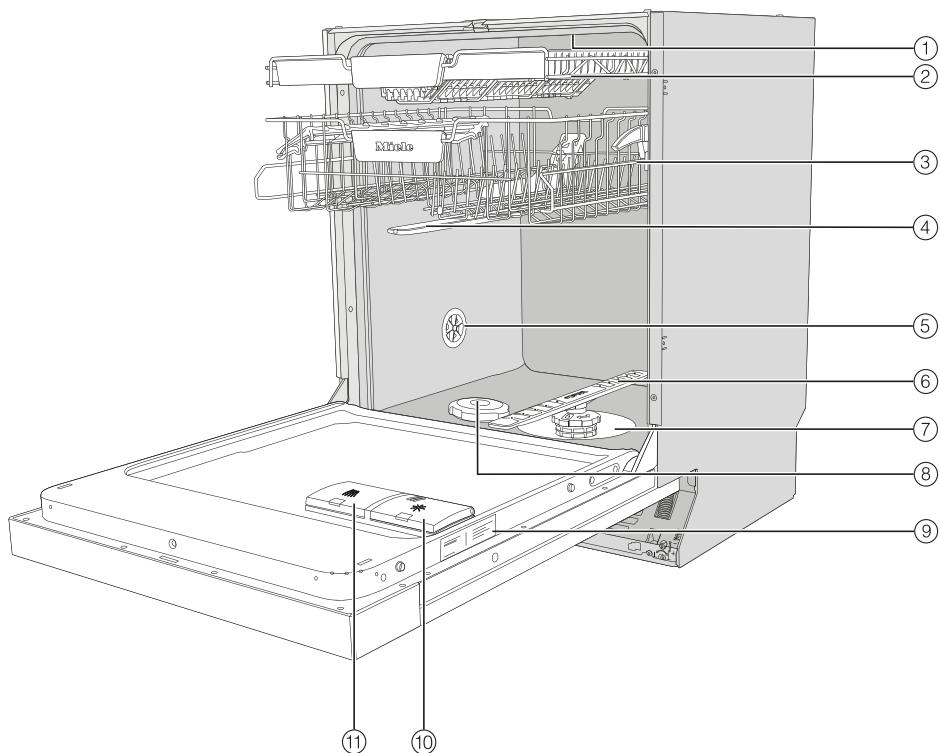

- ① Верхнє коромисло
- ② Піддон для столових приборів (залежно від моделі)
- ③ Верхній кошик (залежно від моделі)
- ④ Середнє коромисло
- ⑤ Вентиляційний клапан
- ⑥ Нижнє коромисло
- ⑦ Комбінація фільтрів
- ⑧ Ємність для солі
- ⑨ Типова табличка
- ⑩ Ємність для ополіскувача
- ⑪ Ємність для мийного засобу

Панель керування

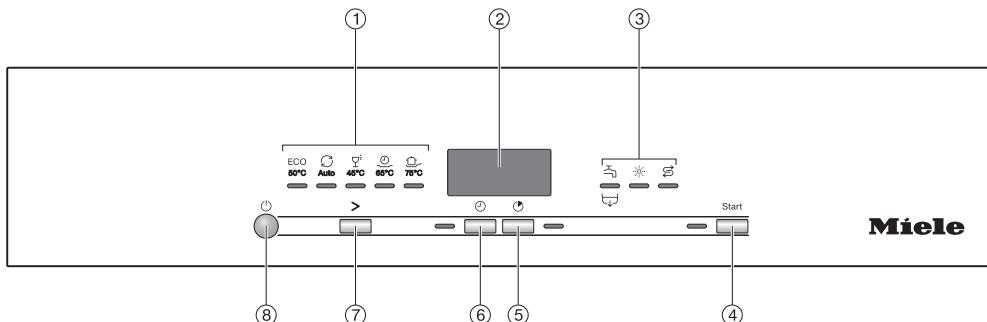

① Вибір програми

ECO = ECO

Auto = Автоматична 45–65 °C

45 °C = Делікатна 45 °C

65 °C = QuickPowerWash 65 °C

75 °C = Інтенсивна 75 °C

④ Кнопка Старт з індикатором
Для запуску вибраної програми.

⑤ Кнопка Експрес

Для скорочення тривалості програми.

⑥ Кнопка Таймер

Для відтермінування запуску програми.

② Індикація часу

③ Індикація контролю/нестачі

= Подача/Злив

= Ополіскувач

= Сіль

⑦ Кнопка вибору програми >
Для вибору програми.

⑧ Кнопка Увімк./Вимк.

Для ввімкнення та вимкнення посудомийної машини.

У цій інструкції з використання описано кілька моделей посудомийних машин різної висоти.

Різні моделі посудомийних машин називаються в такий спосіб:

стандартна = посудомийні машини висотою 80,5 см (вбудовані)
або 84,5 см (стандартні)

XXL = посудомийні машини висотою 84,5 см (вбудовані).

Ваш внесок в охорону довкілля

Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечноні для навколоишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витрачати сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потраплянні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколоишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.




Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.

Функціональність кожної посудомийної машини перевіряється на заводі. Наслідком такої перевірки є наявність у машині залишків води, що не є ознакою того, що посудомийна машина вже була в експлуатації.

Відчинення дверцят

У деяких програмах дверцята автоматично відчиняються для покращення ефекту сушіння.

Цю функцію можна також вимкнути (див. розділ «Опції програм», підрозділ «AutoOpen»).

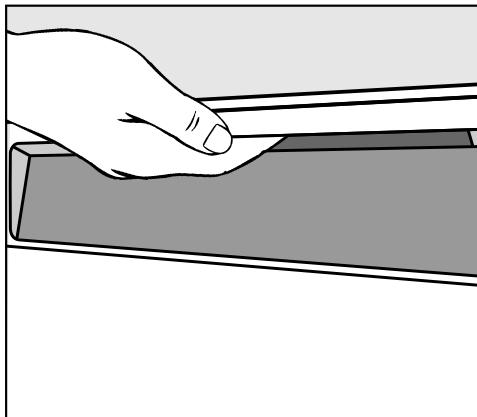

- Візьмітесь за виїмку і натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.
- Повністю відчиніть дверцята.

У кінці програми напрямна замка втягується, якщо ввімкнено функцію AutoOpen.

Не тримайте міцно напрямну замка під час втягнення, щоб не виникли технічні неполадки.

У разі відкриття дверцят під час роботи приладу програма автоматично переривається.

Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, що працює, дуже обережно.

Небезпека травмування через автоматичне відкриття дверцят.

У кінці програми дверцята можуть автоматично відкритися.

Стежте за тим, щоб зона відкриття дверцят була вільною.

Перше введення в експлуатацію

Закривання дверцят

- Вставте кошики для посуду.
- Натисніть на дверцята, щоб замок зафіксувався.


 Небезпека защемлення через закривання дверцят.

Під час закривання дверцят ви можете прищемити пальці.

Тримайте руки подалі від зони зачінення дверцят.

Активування захисту від дітей

Використовуйте блокування дверцят, щоб діти не могли відкрити посудомийну машину. Після цього дверцята можна буде відчинити, доклавши значне зусилля.

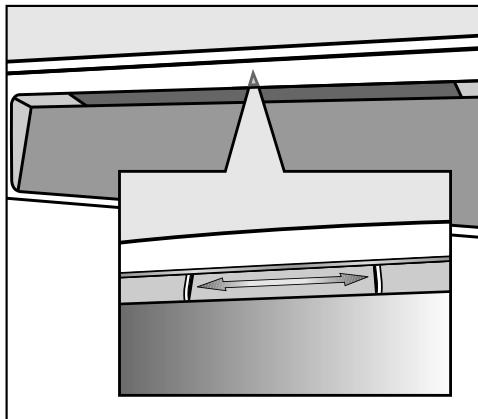

- Для блокування дверцят здвиньте засув під віймкою вправо.
- Для розблокування дверцят здвиньте засув вліво.

Пристрій пом'якшення води

Для хороших результатів миття посудомийні машині потрібна м'яка вода (вода з низьким вмістом жорстких солей). У разі використання жорсткої води на посуді та стінках робочої камери залишається наліт.

Тому воду зі значенням жорсткості від 5 °dH слід пом'якшувати. Це відбувається автоматично під час виконання програми за допомогою вбудованого пристрою для пом'якшення води. Пристрій для пом'якшення води підходить для води з жорсткістю до 70 °dH.

Для відновлення необхідна регенераційна сіль для системи пом'якшення води.

У разі використання комбінованих мийних засобів залежно від жорсткості води (< 21 °dH) можна відмовитися від використання солі (див. розділ «Очисний засіб», підрозділ «Види очисних засобів»).

- Налаштуйте посудомийну машину на жорсткість води у вашому будинку.
- За потреби дізнайтесь точні дані про жорсткість води у вашому будинку на місцевому підприємстві водопостачання.
- Якщо жорсткість води коливається (наприклад, 10–15 °dH), завжди встановлюйте вище значення (у цьому випадку 15 °dH).

Якщо рівень жорсткості води у вашому будинку вимірюється за допомогою одиниці, відмінної від dH, значення можна перерахувати в такий спосіб:

$$1 \text{ } ^\circ\text{dH} = 0,18 \text{ ммоль/л.} = 1,78 \text{ } ^\circ\text{fH}$$

За заводськими налаштуваннями значення жорсткості встановлено на 14 °dH.

Якщо це налаштування відповідає рівню жорсткості води у вашому будинку, пропустіть наступні пункти.

Якщо рівень жорсткості води у вашому будинку відрізняється, встановіть відповідне значення.

Перше введення в експлуатацію

Індикація та налаштування жорсткості води

- Вимкніть посудомийну машину кнопкою , якщо вона ще ввімкнена.
- Тримайте кнопку *Старт* натиснуту та **одночасно** ввімкніть посудомийну машину кнопкою . При цьому кнопку *Старт* слід утримувати натиснуту принаймні 4 секунди, доки не засвітиться контрольний індикатор *Старт*. Якщо це не так, то почніть ще раз все спочатку.
- Натисніть кнопку вибору програми > таку кількість разів: 2.

Верхній індикатор програми ліворуч блимітиме таку кількість разів: 2.

Встановлене значення буде показано на індикаторі часу як послідовність цифр після *P*.

В полі індикації з'являється *P 14*, що блимає.

Значення жорсткості встановлено на 14 °dH.

- Виберіть значення жорсткості води у своєму будинку за допомогою кнопки *Старт*. При натисканні буде встановлено наступний рівень. Після найвищого значення, налаштування повертається до початку.

Налаштування одразу зберігається.

- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Перше введення в експлуатацію

Регенераційна сіль

Для підтримки функціонування системи пом'якшення води пом'якшувач необхідно регулярно відновлювати. Таке відновлення відбувається під час кожного дев'ятого запуску програми. На початку кожної наступної програми для цього процесу додатково зна- добляться 4,4 л води, споживання електроенергії збільшується на 0,015 кВт/год, а програма триватиме на 3 хвилини довше.

Ці параметри дійсні лише для програми ECO за жорсткості води 14 °dH. Для інших програм і за іншої жорсткості води частота відновлення зменшується.

Для відновлення необхідна регенераційна сіль для системи пом'якшення води.

У разі використання комбінованих мийних засобів залежно від жорсткості води (< 21 °dH) можна відмовитися від використання солі (див. розділ «Очисний засіб», підрозділ «Види очисних засобів»).

Якщо жорсткість води, що використовується, постійно **нижча ніж 5 °dH**, вам **не потрібно** засипати сіль. Індикатори кількості солі автоматично вимикаються після правильного налаштування жорсткості води (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Індикація та налаштування жорсткості води»).

 Пошкодження системи пом'якшення води очисним засобом.

Мийний засіб пошкоджує пристрій для пом'якшення води.

Не наповнюйте мийними засобами (зокрема, рідкими) ємність для солі.

 Пошкодження через неправильний тип солі.

Деякі солі можуть містити нерозчинні у воді компоненти, які стають причиною функціональних порушень пристрою для пом'якшення води.

Використовуйте лише спеціальну, бажано грубу регенераційну сіль або інші види виварюальної солі.

Якщо ви вже тривалий час використовуєте багатоцільові мийні засоби і вам заважають індикатори кількості, ви можете деактивувати їх (див. розділ «Опції програм», підрозділ «Вимкнення індикаторів кількості»).

Якщо ви більше не використовуєте багатоцільовий мийний засіб, засипте сіль і вливіте ополіскувач. За потреби ввімкніть індикатори кількості.

Перше введення в експлуатацію

Наповнення сіллю

Перед першим наповненням солі залійте в ємність для солі прибл. 2 л води, щоб сіль могла розчинитися.

Після першого введення в експлуатацію в ємності для солі завжди достатня кількість води.


- Вийміть нижній кошик із робочої камери і відкрийте клапан ємності для солі.

 Небезпека утворення корозії через сольовий розчин.

Під час кожного відкриття кришки контейнера для солі з нього витікає вода або сольовий розчин. Сольовий розчин, що вилився, може стати причиною корозії в робочій камері та на посуді.

Тому відкривайте ємність для солі тільки тоді, коли її потрібно наповнити сіллю.

- Спочатку налийте в ємність для солі прибл. 2 л води.

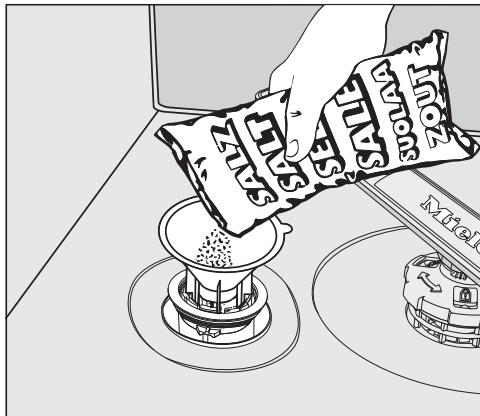

- Вставте воронку та наповніть ємність для солі. Ємність для солі вміщує до 2 кг солі.
- Очистьте зону завантаження від залишків солі. Після цього міцно закрутіть ковпачок на ємності для солі.
- Після кожного заповнення сіллю і після кожного відкриття ємності для солі відразу запускайте програму  65 °C QuickPowerWash з опцією  Експрес без посуду, щоб сіль розчинилася і відкачати сольовий розчин.

Перше введення в експлуатацію

Додавання солі

- Додайте сіль після завершення програми, щойно засвітиться індикатор кількості *Сіль* .

 Небезпека утворення корозії через сольовий розчин.

Сольовий розчин, що вилився, може стати причиною корозії в робочій камері та на посуді.

Після кожного відкриття ємності для солі відразу запускайте програму  65 °C *QuickPowerWash* з опцією  *Експрес* без посуду. Залишки сольового розчину змішуються з водою та виведуться.

Якщо концентрація солі ще недостатньо висока, індикатор нестачі може світитися після наповнення ємності. Він згасне, як тільки концентрація солі досягне потрібного рівня.

Якщо для жорсткості води посудомийної машини встановлено значення, менше ніж 5 °dH, індикатор кількості солі буде вимкнено.

Перше введення в експлуатацію

Ополіскувач

Ополіскувач потрібно використовувати, щоб під час сушіння з поверхні посуду добре стікала вода і щоб посуд швидше висихав після ополіскування.

Ополіскувач заливається в спеціальну ємність і автоматично дозується в установлений кількості.

 Пошкодження м'яким або звичайним мийним засобом.

М'який мийний засіб пошкоджує ємність для ополіскувача.

Заповнююте її лише ополіскувачем для посудомийної машини.

Якщо ви користуєтесь багатоцільовим засобом, вам не потрібно використовувати ополіскувач. Ви отримаєте найкращий результат миття та висихання, використовуючи стандартний мийний засіб з окремим дозуванням солі й ополіскувача.

Якщо ви більше не використовуєте багатоцільовий мийний засіб, заливте сіль і вливіть ополіскувач. За потреби ввімкніть індикатори кількості.

Як альтернативу можна використовувати лимонну кислоту, 10 %. За умови використання ополіскувача, на посуді не буде залишатися крапель води та плям.


 Пошкодження через кислоту.

Кислоти у високій концентрації можуть пошкодити посудомийну машину.

У жодному разі не використовуйте концентровану лимонну кислоту.


Перше введення в експлуатацію

Наповнення ополіскувачем

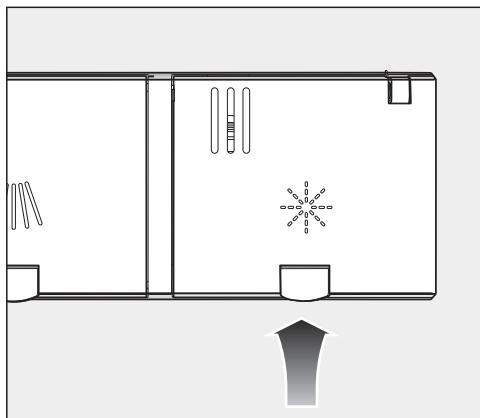

- Підніміть жовтий язичок на кришці ємності для ополіскувача ⚡.

Кришка відкриється.

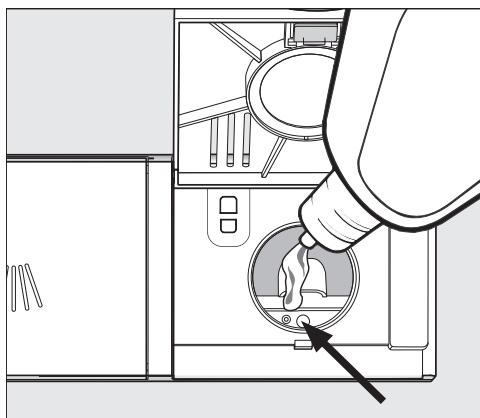

- Залийте стільки ополіскувача, щоб індикатор заповнення (стрілка) по-темнішав, поки дверцята горизонтально відкриті.

Місткість ємності для ополіскувача – приблизно 110 мл.

- Закрійте кришку до чіткої фіксації, інакше під час ополіскування вода може потрапити в ємність.

- Якщо ополіскувач випадково пролився, витріть його, щоб уникнути утворення сильної піни під час виконання наступної програми.

Додавання ополіскувача

Якщо світиться індикатор кількості ⚡ Ополіскувач, це вказує на те, що ополіскувача вистачить на 2–3 ополіскування.

- Вчасно додайте ополіскувач.

Індикатор кількості ополіскувача загасне.

Якщо ви вже тривалий час використовуєте багатоцільові мийні засоби і вам заважають індикатори кількості, ви можете деактивувати їх (див. розділ «Опції програм», підрозділ «Вимкнення індикаторів кількості»).

Перше введення в експлуатацію

Налаштування дозування ополіскувача

Для досягнення оптимального результату миття посуду можна запрограмувати дозування ополіскувача. Дозування можна налаштувати від 0 до 6 мл.

Налаштування виробника – 3 мл.

Кількість ополіскувача може дещо збільшитися залежно від автоматичних налаштувань програми.

Якщо на посуді залишаються плями:

- Встановіть більше дозування ополіскувача.

Якщо на посуді залишаються розводи:

- Встановіть менше дозування ополіскувача.

■ Вимкніть посудомийну машину кнопкою , якщо вона ще ввімкнена.

■ Тримайте кнопку *Старт* натиснутою та **одночасно** ввімкніть посудомийну машину кнопкою .

При цьому кнопку *Старт* слід утримувати натиснутою принаймні 4 секунди, доки не засвітиться контрольний індикатор *Старт*.

Якщо це не так, то почніть ще раз все спочатку.

■ Натисніть кнопку вибору програми > таку кількість разів: 3.

Верхній індикатор програми ліворуч блимиматиме таку кількість разів: 3.

Встановлене значення відобразиться на індикації часу після *P*.

В полі індикації з'являється *P 3*, що блимає.

Встановлено рівень 3.

■ Кнопкою *Старт* оберіть бажаний рівень.

При натисканні буде встановлено наступний рівень. Після найвищого значення, налаштування повертається до початку.

Налаштування одразу зберігається.

■ Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Економічне полоскання

Робота цієї посудомийної машини відрізняється значною економією води та електроенергії.

Якщо ви будете дотримуватися наступних порад, витрати ресурсів будуть ще меншими:

- Зазвичай під час машинного миття витрачається менше електроенергії та води, ніж під час ручного.
- Попереднє миття під проточною водою необов'язкове. Воно є причиною зайвих витрат води та електроенергії.
- Ефективно використовуйте місткість кошика посудомийної машини, не перевантажуючи її. У такому разі миття відбувається найбільш ефективно та допомагає заощадити електроенергію та воду.
- Виберіть програму, яка відповідає виду посуду та рівню забрудненості (див. розділ «Огляд програм»).
- Виберіть програму *ECO* для економічного ополіскування. Ця програма найефективніша для миття посуду середнього ступеня забруднення, якщо брати до уваги комбіновані витрати води та електроенергії.
- Візьміть до уваги рекомендації виробника щодо дозування мийного засобу.
- У випадку використання порошкового або рідкого мийного засобу ви можете зменшити використання засобу на $\frac{1}{3}$, якщо кошик посудомийної машини завантажено лише наполовину.

- Ви можете під'єднати посудомийну машину до теплої води. Особливо ефективним є підключення до теплої води, якщо вона нагрівається за допомогою енергетично вигідних способів нагрівання, наприклад сонячної енергії з циркуляційним трубопроводом.

Для систем з електричним підгрівом води рекомендується підключатися до холодної води.

Розташування посуду та столових приборів

Загальні вказівки

Видаліть із посуду грубі залишки їжі.

Попереднє миття під проточною водою не обов'язкове.

 Пошкодження через золу, пісок, віск, мастило або фарбу.

Ці речовини забруднюють посудомийну машину, і їх неможливо видалити.

Не мийте в посудомийній машині посуд, забруднений такими речовинами.

Ви можете розміщувати посуд у кошику як завгодно. При цьому зверніть увагу на такі вказівки:

- Посуд і столові прибори не мають лежати один в одному або накривати один одного.
- Розташуйте посуд так, щоб вода омивала всі поверхні. Тільки в такому випадку посуд буде чистим.
- Стежте за тим, щоб усі елементи стояли надійно.
- Такий посуд, як чашки, склянки, каструлі тощо, потрібно розміщувати в кошику отвором донизу.
- Високі вузькі предмети, наприклад, бокали для шампанського, розміщуйте посередині кошика, а не в кутках. Тоді такий посуд краще омиватиметься струменем води.
- За можливості розміщуйте глибокі тарілки вертикально, щоб вода могла краще стікати.

- Стежте за тим, щоб коромисло не блокувалося занадто високими деталями або деталями, що звисають із кошика. Перевірте оберталальну здатність коромисла рукою.

- Стежте за тим, щоб крізь прутки кошика не провалилися дрібні деталі.

Тому дрібні деталі, наприклад кришки, слід ставити у піддон або корзину для столових приборів (залежно від моделі).

Страви з такими продуктами, як морква, помідори чи кетчуп, можуть містити натуральні барвники. Вони можуть пофарбувати пластикові деталі та пластиковий посуд, якщо потраплять у посудомийну машину у великій кількості. Зміна кольору не впливає на міцність деталей.

Пластикові деталі також можуть змінити колір під впливом столового срібла.

Розташування посуду та столових приборів

Непридатний для миття посуд:

- Столові прибори та посуд із дерева або з дерев'яними елементами: вони вилужаться та втратять привабливий зовнішній вигляд. Крім того, клей, що використовується в такому посуді, непридатний для посудомийної машини. Внаслідок цього дерев'яні ручки можуть відірватися.
- Художньо-промислові предмети, наприклад, коштовні вази або скло з декоративними елементами, не придатні для миття в посудомийній машині.
- Пластикові деталі не з жаростійкого матеріалу: такі елементи можуть деформуватися.
- Посуд із міді, латуні, олова: може змінити колір або стати матовим.
- Глазуреваний декор: після кількох циклів миття може втратити колір.
- Тонкі бокали й вироби з кришталю: після тривалого використання можуть помутніти.

Срібло

Срібло може змінити колір у разі контакту з продуктами, що містять сполуки сірки. До таких належать яєчний жовток, цибуля, майонез, гірчиця, бобові, риба, розсоли й маринади.

Срібло, яке було поліроване засобом для полірування срібла, після циклу миття може бути ще вологим або в краплях, оскільки вода погано з нього стікає.

Повідомлення: Насухо витріть срібло серветкою.

 Пошкодження лужними мийними засобами.

Алюмінієві деталі (наприклад, жиропоглиняльний фільтр ковпака витяжки) можуть пошкодитися. У крайньому випадку виникає небезпека вибухо-небезпечних хімічних реакцій (наприклад, реакції гrimу-чого газу).

Не мийте предмети з алюмінієм в посудомийній машині з використанням сильнолужжих промислових мийних засобів.

Повідомлення: Використовуйте посуд і столові прибори, що придатні для миття в посудомийній машині та мають відповідну позначку.

Догляд за склом

- Через певний час після багаторазового миття бокали можуть помутніти. Використовуйте для делікатних бокалів програми з низькими температурами (див. розділ «Огляд програм»). Тоді ймовірність помутніння зменшується.
- Використовуйте бокали, що придатні для миття в посудомийній машині або мають відповідну позначку (наприклад, компанії Riedel).
- Використовуйте мийні засоби з компонентами, що доглядають за склом.
- Докладні вказівки щодо догляду за склом ви знайдете на інтернет-сторінці <http://www.mieleglasscare.com>.

Розташування посуду та столових приборів

Верхній кошик

Щоб розташувати посуд у верхньому кошику зверніть також увагу на вказівки в розділі «Розташування посуду й столових приборів», підрозділі «Приклади розташування».

Розміщення верхнього кошика

 Пошкодження через витік води.


Якщо посудомийна машина працює без верхнього кошика, то з неї може витікати вода.

Мийте посуд лише зі встановленим верхнім кошиком (крім програми Без верх. кор., якщо він наявний).

- У верхньому кошику розташуйте менший, легший посуд і той, що потребує особливого догляду, наприклад, блюдця, чашки, бокали, десертниці тощо.
У верхній кошик можна помістити пласку каструллю.
- Окремі довгі предмети посуду, наприклад, ополоники або довгі ложки для змішування, розміщуйте впоперек у передній частині верхнього кошика.

Оснащення підставкою для чашок FlexCare

Ви можете розмістити чашки, невеликі миски та інший дрібний посуд на підставці для чашок FlexCare. Ви можете нахилити підставку, щоб надійно розмістити бокали.

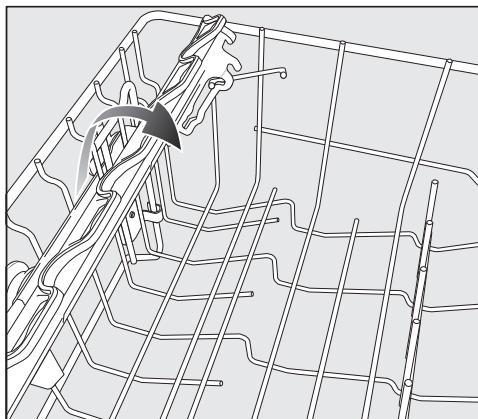


- Опустіть підставку донизу
- Підніміть підставку догори, щоб було зручніше розташувати високі предмети.

Розташування посуду та столових приборів

Регулювання підставки для чашок FlexCare

Ви можете відрегулювати висоту та глибину підставки для чашок у 2 кроки. Це дозволяє розміщувати вищий посуд під підставкою для чашок, а посуд більшого розміру – зверху.

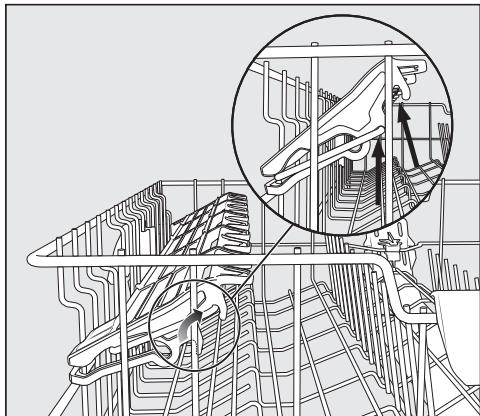

- Потягніть підставку для чашок угору та зафіксуйте її в бажаній позиції (див. на стрілку).


Розташування посуду та столових приборів

Регулювання верхнього кошика

Щоб у верхньому або нижньому кошику було більше місця для розміщення високих предметів, верхній кошик можна переставляти в 3 позиції, що відрізняються за висотою приблизно на 2 см.

Щоб вода краще стікала в робочу камеру, верхній кошик можна поставити під нахилом. Стежте за тим, щоб кошик без перешкод засувався в мийну камеру.

- Вийміть верхній кошик.

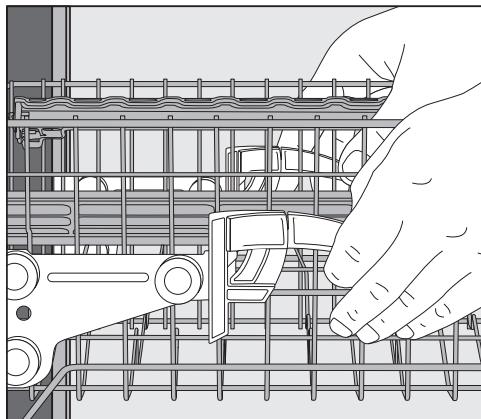

Щоб переставити верхній кошик вище:

- вставте кошик зверху до фіксації.

Щоб переставити верхній кошик нижче:

- потягніть рукоятки, розташовані по дві сторони кошика, угору.
- Встановіть кошик в бажане положення та знову міцно притисніть рукоятки.

Встановіть верхній кошик так, щоб середнє коромисло не було заблоковано.

Розташування посуду та столових приборів

Нижній кошик


Для розташування посуду й столових приборів див. розділ «Розташування посуду й столових приборів», підрозділ «Приклади розташування».

Заповнення нижнього кошика

- Розміщуйте в нижньому кошику великі та важкі предмети, наприклад, тарілки, підноси, каструлі та глибокі блюда.
Ви також можете розмістити бокали, чашки, маленькі тарілки та блюдця.

Заповнення зони MultiComfort

Задня частина нижнього кошика призначена для миття чашок, стаканів, тарілок і каструль.

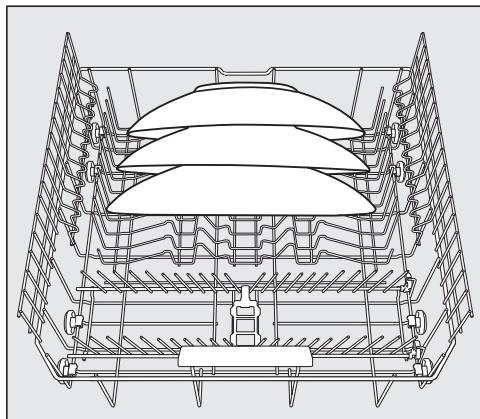


- Особливо великі тарілки розміщуйте посередині нижнього кошика.

Повідомлення: Якщо ви розміщуете тарілки вертикально, то розміститися зможуть лише тарілки діаметром до 35 см.

Від'єднання тримачів

Передні вставки з тримачами призначені для миття тарілок, глибоких тарілок, блюд, мисок і блюдець.

Щоб звільнити місце для великих предметів посуду, наприклад каструль, сковорід або мисок, ви можете від'єднати обидва ряди тримачів.

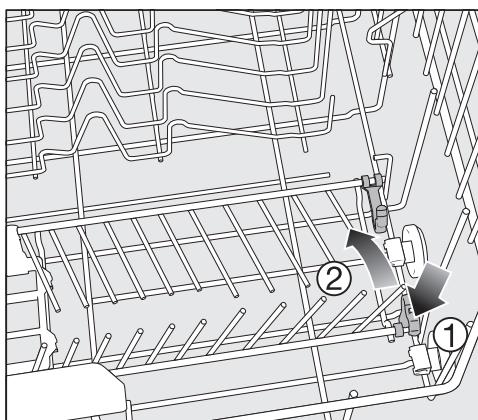

- Натисніть на жовту ручку донизу ① і складіть ряди тримачів ②.

Розташування посуду та столових приборів

Піддон/кошик для столових приборів (залежно від моделі)


Для розташування посуду й столових приборів див. розділ «Розташування посуду й столових приборів», підрозділ «Приклади розташування».

- Складіть столові прибори у висувний 3D-піддон MultiFlex або в кошик для столових приборів (залежно від моделі).

Заповнення висувного 3D-піддона MultiFlex

Якщо ви розташуєте ножі, виделки й ложки в окремі відділення, пізніше їх буде простіше вийняти.

Щоб вода з ложок краще стікала, вони повинні лежати на містках.

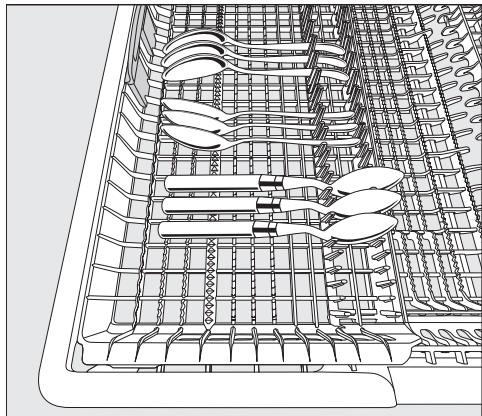


- Якщо ручки ложок не поміщаються між тримачами, покладіть їх на містки.

Ліву вставку можна посунути всередину, щоб у верхньому кошику можна було розташувати вищі та довші предмети посуду.

В опущену середню частину висувного піддона можна покласти великі та довгі столові прибори (наприклад, салатні прибори, кухонні ножі).

Відсортуйте високі предмети (наприклад, лопатки для тортів) так, щоб верхнє коромисло не було заблоковано.



Щоб отримати більше місця для більших предметів або маленького посуду в правій частині висувного піддона, правий блок можна відрегулювати за висотою.

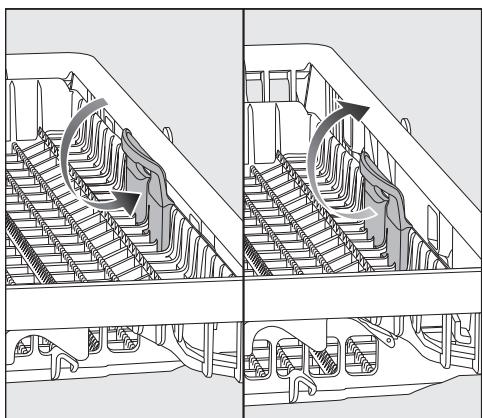

- Штовхніть блок усередину за жовту ручку та зафіксуйте його в одному з двох положень.

Розташування посуду та столових приборів


Заповнення кошика для столових приборів

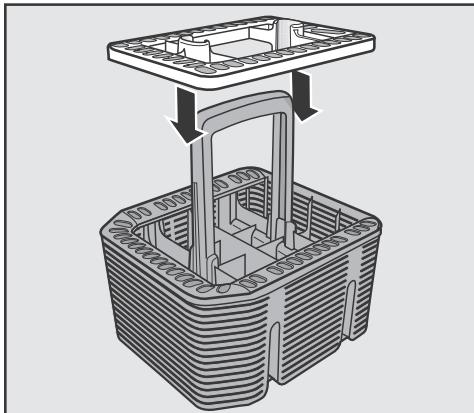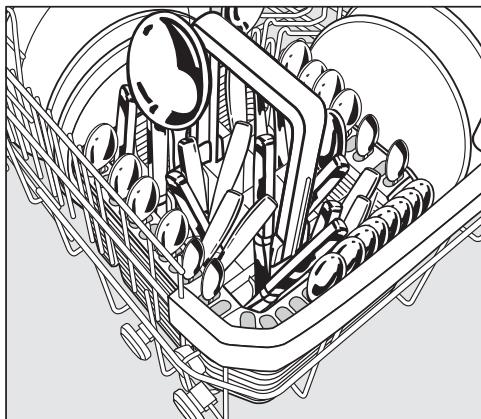

- За потреби вставте вставку в кошик для столових приборів.

Ви можете ставити кошик для столових приборів на передні ряди з лівого або правого кутка нижнього кошика.

- З міркувань безпеки розташуйте столові прибори в кошику гострими елементами донизу. Однак столові прибори краще виминюються, якщо ви розташуєте їх у кошику для столових приборів ручкою донизу.
- Маленькі предмети розташуйте в сегменти з 3 сторін кошика для столових приборів.

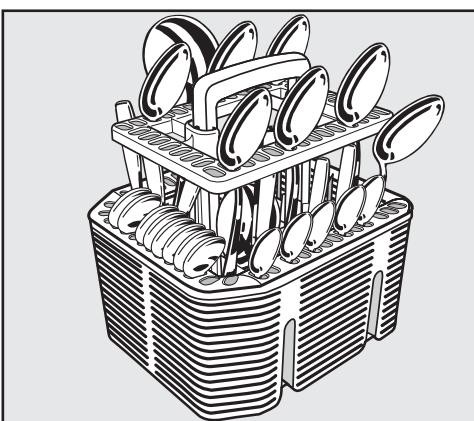

- Розмістіть у вставці столові прибори ручками донизу.
- Розміщуйте столові прибори рівномірно.

Вставка в кошик для столових приборів



Додаткова насадка призначена для полоскання сильно забруднених столових приборів. Оскільки столові прибори в цій вставці встановлені далеко, вони не закривають один одного й краще омиваються струменем води.

Розташування посуду та столових приборів



Приклади розташування

Посудомийні машини з піддоном для столових приборів

Верхній кошик

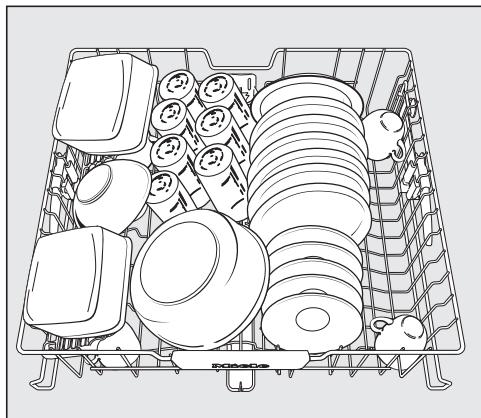
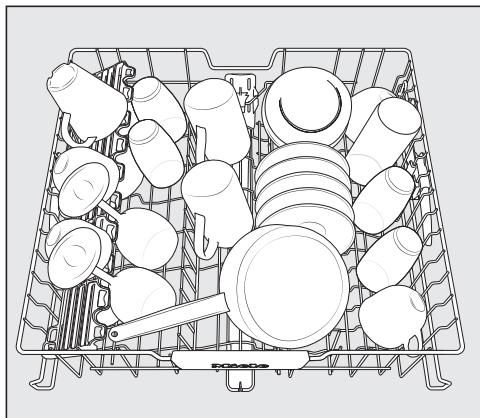


Нижній кошик

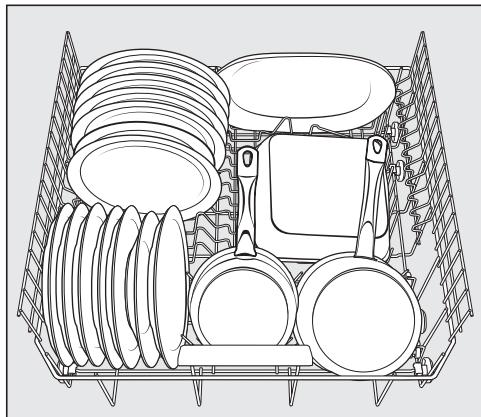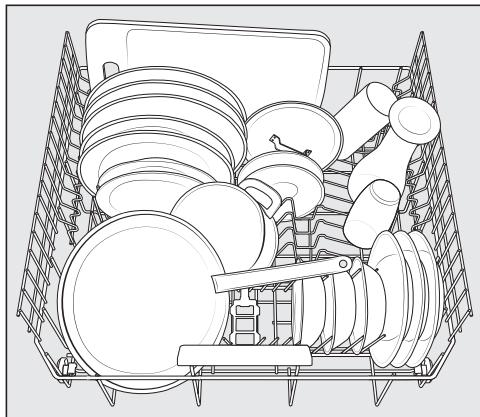


Розташування посуду та столових приборів

Піддон для столового посуду

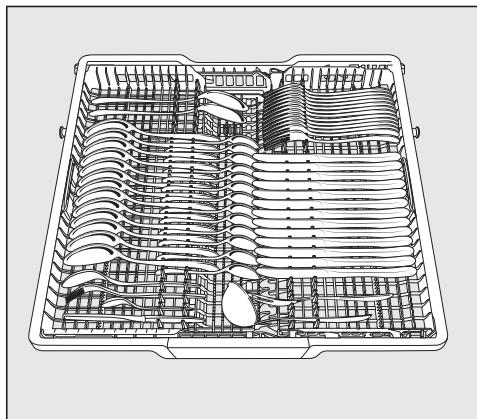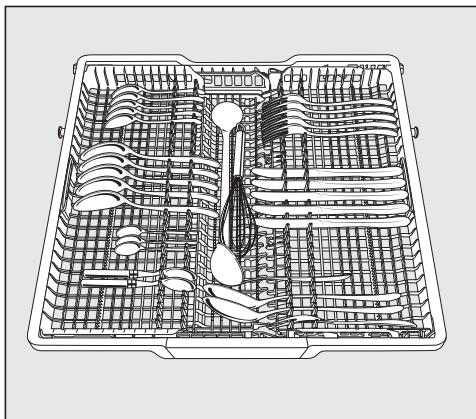



дуже забруднений посуд

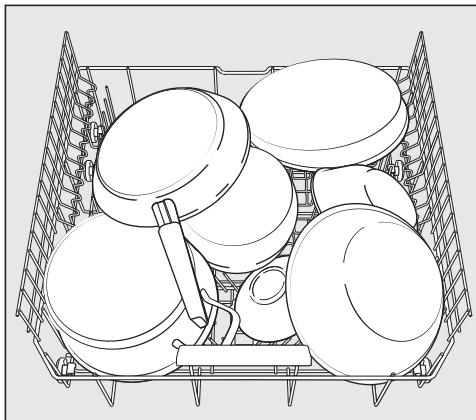



Розташування посуду та столових приборів

Посудомийні машини з корзиною для столових приборів

Верхній кошик

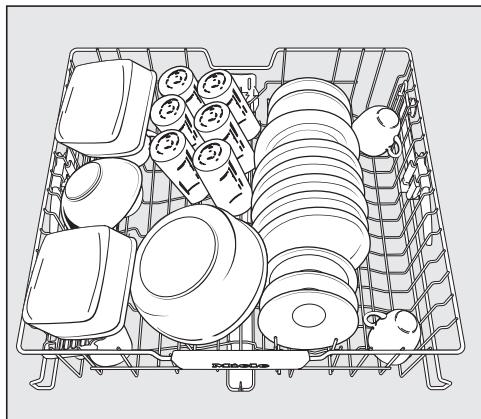
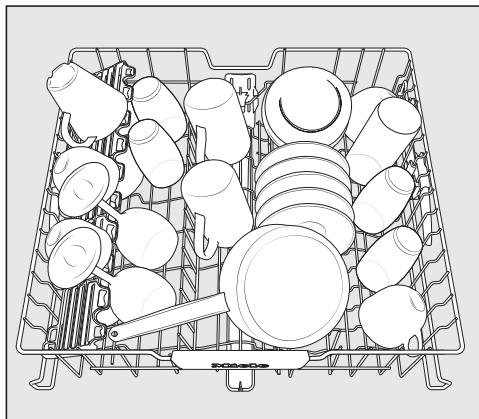


Нижній кошик

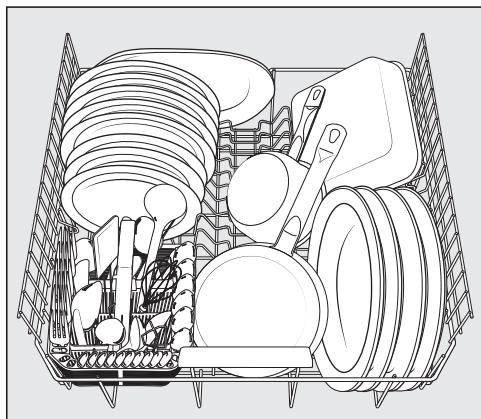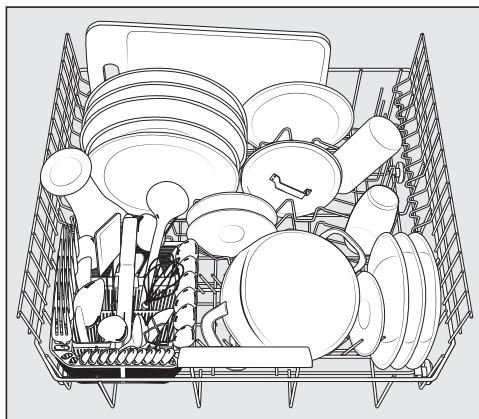


Розташування посуду та столових приборів

Корзина для столових приборів

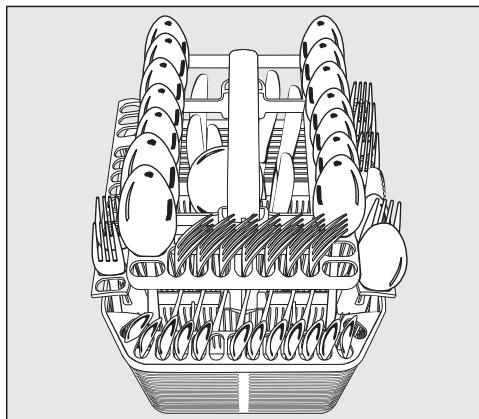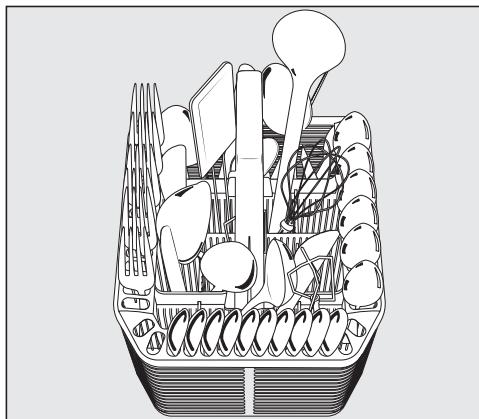

дуже забруднений посуд

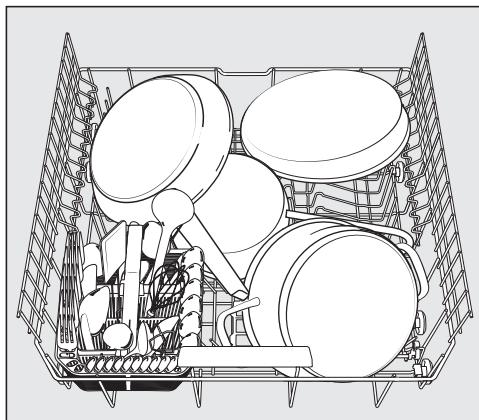

Мийні засоби

Види мийних засобів

 Пошкодження через неправильний мийний засіб.

Мийний засіб, що не призначений для звичайної посудомийної машини, може пошкодити машину або посуд.

Використовуйте лише ті мийні засоби, що призначенні для звичайних посудомийних машин.

Сучасні мийні засоби містять багато активних речовин. Найважливішими з них є:

- Фосфати зв'язують жорсткість води та перешкоджають утворенню накипу.
- Лужні компоненти необхідні для заочування присохлих забруднень.
- Ензими розкладають крохмаль і розчиняють білок.
- Відбілювачі на основі кисню виделяють кольорові плями (наприклад, від чаю, кави, томатного соусу).

Переважно пропонуються слабколужні мийні засоби з ензимами та відбілювачем.

Існують різні типи мийних засобів:

- Порошкові й гелеві мийні засоби дозуються по-різному, залежно від завантаження та ступеня забруднення посуду.
- Таблетки містять достатню кількість мийного засобу для більшості застосувань.

Поряд зі звичайними очисними засобами існують багатоцільові засоби. Такі засоби мають функції ополіскувача та пом'якшувача води (альтернатива солі).

Використовуйте такі мийні засоби тільки в діапазоні жорсткості води, вказаному виробником на пакуванні. Потужність очищення та осушення цього комбінованого мийного засобу значно відрізняється.

Ви отримаєте найкращий результат миття та висихання, використовуючи стандартний мийний засіб з окремим дозуванням солі й ополіскувача.

 Небезпека хімічного опіку через мийний засіб.

Мийні засоби можуть спричинити опіки шкіри, очей, носа, ротової порожнини та глотки.

Уникайте контакту з мийними засобами.

Не вдихайте порошковий мийний засіб. Не ковтайте мийний засіб. Якщо ви вдихнули або проковтнули мийний засіб, негайно зверніться до лікаря.

Не допускайте, щоб діти доторкалися до мийних засобів. У посудомийній машині можуть міститися залишки мийного засобу. Тому не допускайте, щоб діти перебували поблизу відкритої посудомийної машини. Наповнюйте мийний засіб безпосередньо перед запуском програми й користуйтеся захистом від дітей (залежно від моделі).

Дозування мийного засобу

У ємність для мийного засобу вміщується макс. 50 мл мийного засобу.

У ємності для мийного засобу для допомоги в дозуванні нанесені позначки: 20, 30, max. Коли дверцята повністю відчинені, позначки вказують приблизне і максимальне заповнення ємності в мілілітрах.


- Під час дозування керуйтесь вказівками виробника, вказаними на упаковці.
- Якщо інших рекомендацій немає, дозування становитиме одну таблетку або 20–30 мл мийного засобу, залежно від ступеня забрудненості посуду.

Якщо ви використовуєте менше мийного засобу, ніж рекомендується, посуд може бути вимитий недостатньо чисто.

У програмі *QuickPowerWash* не всі таблетки повністю розчиняються.

Мийні засоби


Наповнення мийним засобом

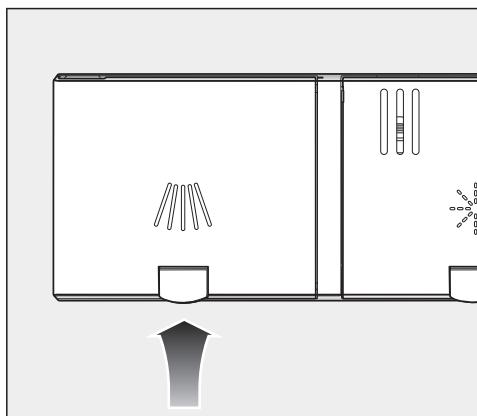

- Підніміть жовтий язичок на кришці ємності для мийного засобу //|.

Кришка відкриється.

Після запуску програми кришка відкривається аналогічним способом.

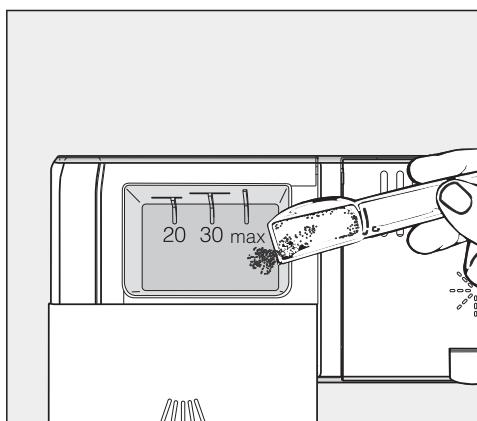

- Залийте мийний засіб у ємність для мийного засобу.
- Натисніть на кришку ємності для мийного засобу, доки вона надійно не зафіксується.

Кришка ємності для мийного засобу не має заклиновувати через мийний засіб. Це може привести до того, що під час запуску програми кришка не відкриється.

Не переповнюйте ємність для мийного засобу.

- Закрійте упаковку мийного засобу. Інакше засіб може склеїтися.



- У разі використання програм із переднім миттям (див. розділ «Огляд програм») невелику кількість очисного засобу можна додати на внутрішню панель дверцят.

Увімкнення посудомийної машини

- Перевірте, чи вільно обертаються коромисла.
- Зачиніть дверцята.
- Відкрийте водопровідний кран, якщо він закритий.
- Натисніть кнопку .

Контрольний індикатор *Старт* блімає, а контрольний індикатор вибраної програми світиться.

Вибір програми

Виберіть програму залежно від виду посуду і ступеня забруднення.

У розділі «**Огляд програм**» описано програмами та їх застосування.

- Виберіть бажану програму за допомогою кнопки вибору програми >.

Індикатор вибраної програми починає світитися.

На індикаторі часу буде показано тривалість вибраної програми в годинах і хвилинах.

Тепер ви можете вибрати опції програми (див. розділ «**Опції програм**»).

Коли опції програми вибрано, світяться відповідні індикатори.

Експлуатація

Індикатор тривалості програми

Перед стартом програми на індикаторі часу буде показано тривалість выбраної програми в годинах і хвилинах. Під час циклу програми буде показано час до її завершення.

Дані тривалості тієї самої програми можуть змінюватися. Це залежить, наприклад, від температури води в системі, циклу регенерації, жорсткості води, типу мийного засобу, кількості посуду та ступеня його забруднення.

Коли ви вибираєте програму вперше, у полі індикації з'являється середнє значення тривалості програми для холодної води.

Значення часу в розділі «Огляд програм» відповідає тривалості програми у випадку нормального завантаження і середніх температур.

Під час кожного процесу миття електроніка машини коригує тривалість програми відповідно до температури води в системі та кількості посуду.

Запуск програми

- Натисніть кнопку *Старт*.

Виконується запуск програми.

Індикатор *Старт* світиться.



Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, що працює, дуже обережно.

Завершення програми

Про завершення програми сигналізуватиме **0:00** на індикаторі часу

Коли ввімкнено функцію «AutoOpen» у деяких програмах дверцята автоматично трохи відкриваються (див. розділ «Опції програм», підрозділ «AutoOpen»). Таким чином покращується осушування.

Вентилятор працює ще кілька хвилин після завершення програми.

 Пошкодження через водяну пару.

Водяна пара може пошкодити чутливі бортики робочих поверхонь, якщо після завершення програми ви відкрили дверцята, а вентилятор уже припинив працювати.

Якщо ви вимкнули автоматичне відкриття дверцят (див. розділ «Параметри програми», підрозділ «AutoOpen»), але після завершення програми бажаєте відчинити дверцята, відкрийте дверцята повністю.

Збереження електроенергії

Для збереження електроенергії посудомийна машина самостійно вимикається через 10 хвилин після виконання останніх кроків керування приладом або після закінчення програми.

Ви можете знову ввімкнути посудомийну машину за допомогою кнопки .

Під час виконання програми, відліку часу до запуску або в разі виникнення помилки посудомийна машина не вимикається самостійно.

Експлуатація

Вимкнення посудомийної машини

- Посудомийну машину можна вимкнути в будь-який час за допомогою кнопки .

Якщо під час виконання програми ви вимкнете посудомийну машину, програма перерветься.

Таким же чином можна перервати таймер.

 **Пошкодження внаслідок витікання води.**

Витікання води може спричинити пошкодження.

Перекривайте водопровідний кран, якщо посудомийна машина залишається надовго без нагляду, наприклад, на час відпустки.

Виймання посуду

Гарячий посуд легко б'ється. Після вимкнення посудомийної машини дайте посуду охолонути, щоб його можна було міцно тримати руками.

Якщо після вимкнення повністю відкрити дверцята, посуд швидше вистигне.

- Спочатку виймайте посуд із нижнього кошика, потім із верхнього, а наприкінці – з висувного 3D-піддона MultiFlex (якщо наявний).

Так краплі з висувного 3D-піддона MultiFlex не стікатимуть на посуд у нижньому кошику.

Переривання програми

Програма перерветься, як тільки ви відчините дверцята.

Коли ви зачините дверцята, програма продовжиться через кілька секунд із того ж етапу, на якому перервалась.

 Небезпека опіків гарячою водою.

Під час роботи вода в посудомийній машині може нагріватися.

За потреби відкривайте дверцята приладу, який працює, дуже обережно.

Переривання або зміна програми

Якщо перервати програму, її важливі етапи може бути пропущено.

Переривайте програму лише в перші хвилини її роботи.

Якщо програму вже запущено, ви можете перервати її таким чином:

■ Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Якщо ви хочете вибрати іншу програму:

■ Знову ввімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

■ У випадку дозування мийного засобу вручну перевірте, чи закрито ємність для мийного засобу.

Якщо кришка ємності для мийного засобу відкрита, долийте мийний засіб і закройте кришку.

■ Оберіть і запустіть бажану програму.

Таймер

Використовують для налаштування часу запуску програми. Для цього ви можете відтермінувати запуск програми на час від 30 хвилин до 24 годин.

У разі відтермінування часу від 30 хвилин до 9 годин 30 хвилин час буде змінюватися кроками по 30 хвилин, далі погодинно.

У випадку дозування вручну мийний засіб може склеїтись у вологій ємності та повністю не змиватися. У разі використання таймера стежте за тим, щоб під час завантаження мийного засобу ємність для мийного засобу була сухою, а в протилежному випадку витріть її. За потреби протріть ємність для мийного засобу. Не використовуйте рідкі мийні засоби. Мийний засіб може витекти.

 Мийний засіб може завдати шкоди здоров'ю.

Щоб діти не контактували з мийними засобами:

Заповнююте мийний засіб **безпосередньо перед** запуском програми перед тим, як активуєте таймер. Зафіксуйте дверцята захистом від дітей.

Активація таймера

■ Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Індикатор *Старт* блимає.

■ Виберіть потрібну програму.

■ Натисніть кнопку  *Таймер*.

На індикаторі часу буде показано останній встановлений час. Світиться індикатор  *Таймер*.

■ За допомогою кнопки  встановіть потрібний час, після якого слід виконати автоматичний запуск програми.

Коли ви натиснули кнопку , автоматично відлічується до 24 год. Щоб знову почати відлік до 0:30 год, натисніть кнопку  двічі.

■ Натисніть кнопку *Старт*.

Індикатор *Старт* світиться.

Для економії електроенергії після активації таймера вимикаються всі дисплеї.

Щоб знову ввімкнути індикатор часу на декілька хвилин, натисніть кнопку .

Час до початку запуску програми відлічується у зворотному порядку, до 10 годин годинними кроками, а менше 10 годин – хвилинними.

Після закінчення встановленого часу вибрана програма автоматично запускається. На індикаторі з'явиться залишковий час, а контрольний індикатор  Таймер згасне.

Відображення часу таймера на індикаторі часу:

до 59 хвилин:

напр. 30 хвилин = *0:30*

від 1 години до 9 годин 30 хвилин:

напр. 5 годин = *5:00*

від 10 годин:

напр. 15 годин = *15*

Запуск програми до закінчення часу таймера:

Ви можете запустити програму, навіть якщо час таймера ще не завершився.

Для цього дійте в такий спосіб:

- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .
- Знову ввімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .
- Виберіть бажану програму.
- Натисніть кнопку *Старт*.

Виконується запуск програми. Індикатор *Старт* світиться.

Огляд програм



¹ Крохмалевмісні залишки можуть залишатися, наприклад, від картоплі, локшини або рису. Білковмісні залишки можуть залишатися від смаженого м'яса або риби.

Програма²

Прогноз витрат³



Делікатна 45 °C

Витрати енергії



Водоспоживання



Тривалість програми



Автоматична 45–65 °C

Витрати енергії



Водоспоживання



Тривалість програми



QuickPowerWash 65 °C


Витрати енергії



Водоспоживання




Тривалість програми




ECO 50 °C

Витрати енергії



Водоспоживання



Тривалість програми



Інтенсивна 75 °C

Витрати енергії



Водоспоживання



Тривалість програми



QuickPowerWash 65 °C
+ Express

Тривалість програми: 13 хвилин,
без нагрівання,
лише для полоскання із сіллю.

² Усі програми можна комбінувати з опціями «Express» або «IntenseZone».

³ Прогнозовані значення можуть змінюватися в силу вибраних параметрів, опцій програм або умов експлуатації.

Огляд програм

Програма	Виконання програми				
	Попереднє ополіскування	Миття	Проміжне ополіскування	Кінцеве ополіскування	Сушіння
ECO 50 °C ¹	-	50 °C	✓	44 °C	✓
Автоматична 45–65 °C	змінна програма, сенсорне регулювання залежно від кількості посуду та залишків їжі				
	за потреби	55–65	за потреби	55–70	✓
Делікатна 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	65	✓
Інтенсивна 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓

¹ Ця програма найефективніша для миття посуду середнього ступеня забруднення, якщо брати до уваги комбіновані витрати води та електроенергії.

Огляд програм

Витрати ²				
Електроенергія		Вода	Тривалість	
Холодна вода 15 °C кВт·год	Гаряча вода 60 °C кВт·год	Літри	Холодна вода 15 °C год:хв	Гаряча вода 60 °C год:хв
0,75/0,74 ^{3,4} 0,74/0,73 ^{3,5}	0,52/0,51 ³	8,9	3:57/3:58 ^{3,4} 3:59/3:59 ^{3,5}	3:41
0,75–1,05 ^{6,7}	0,45–0,55 ^{6,7}	6,0–13,0 ^{6,7}	2:05–3:35	1:57–3:21
0,90	0,40	13,0	2:44	2:28
1,20	0,75	10,5	0:58	0:58
1,35	0,85	14,0	3:11	3:03

² Вказані для програми ECO значення визначено в стандартизованих умовах тестування. Значення, що вказані для інших програм, визначено у відповідних умовах тестування.

На практиці, через вибір налаштувань, параметрів чи умови використання, значення можуть відрізнятися.

³ Посудомийні машини з піддоном для столових приборів/корзиною для столових приборів

⁴ значення згідно з декларацією ЄС 1059/2010

⁵ значення згідно з декларацією ЄС 2019/2017

⁶ Мінімальне значення: часткове завантаження з незначним забрудненням

⁷ Максимальне значення: повне завантаження із сильним забрудненням

Опції програм

Експрес

Опція  Експрес скорочує тривалість програми.

Для досягнення бездоганного результату миття може дещо підвищитися температура, а в результаті й витрати енергії.

Скорочення тривалості програми може відбуватися по-різному, залежно від выбраної програми.

Вибір параметра програми  Експрес може мати пріоритет над іншими вибраними опціями.

У поєднанні з програмою *QuickPowerWash* опція  Експрес забезпечує цикл миття виключно для видалення соляного розчину, який вилився під час наповнення ємності.

- Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Індикатор *Старт* блимає.

- За бажанням виберіть іншу програму.
- Натисніть кнопку  Експрес.

Контрольний індикатор  Експрес світиться, якщо для выбраної програми доступний параметр.

- Запустіть програму, натиснувши кнопку *Старт*.

Вибрана опція програми залишиться активною для цієї програми, доки ви не зміните налаштування (крім програми *ECO*).

AutoOpen

У деяких програмах дверцята автоматично відчиняються для покращення ефекту сушіння.

Цю опцію можна також вимкнути.

- Вимкніть посудомийну машину кнопкою , якщо вона ще ввімкнена.
- Тримайте кнопку *Старт* натиснуту та **одночасно** ввімкніть посудомийну машину кнопкою . При цьому кнопку *Старт* слід утримувати натиснутою принаймні 4 секунди, доки не засвітиться контрольний індикатор *Старт*.

Якщо це не так, то почніть ще раз все спочатку.

- Натисніть кнопку вибору програми > таку кількість разів: 7.

Верхній індикатор програми ліворуч блимматиме таку кількість разів: 7.

Послідовність світлових сигналів на індикаторі часу вказує на те, чи ввімкнено параметр «AutoOpen»:

- *P 1*: «AutoOpen» ввімкнено
- *P 0*: «AutoOpen» вимкнено
- Якщо ви хочете змінити налаштування, натисніть кнопку *Старт*. Налаштування одразу зберігається.
- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .



⚠️ Пошкодження через водяну пару.

Водяна пара може пошкодити чутливі бортики робочих поверхонь, якщо після завершення програми ви відкрили дверцята, а вентилятор уже припинив працювати.

Якщо ви вимкнули автоматичне відкриття дверцят і все одно хочете відкрити дверцята, відкрийте їх повністю.

Опції програм

Вимкнути індикатор нестачі

Якщо ви використовуєте багатофункціональні очисні засоби і вам заважає індикатор кількості солі й ополіскувача, обидва ці індикатори можна вимкнути.

- Вимкніть посудомийну машину кнопкою , якщо вона ще ввімкнена.
 - Тримайте кнопку *Старт* натиснутою та **одночасно** ввімкніть посудомийну машину кнопкою .
- При цьому кнопку *Старт* слід утримувати натиснутою принаймні 4 секунди, доки не засвітиться контрольний індикатор *Старт*.

Якщо це не так, то почніть ще раз все спочатку.

- Натисніть кнопку вибору програми > таку кількість разів: 9.

Верхній індикатор програми ліворуч блимматиме таку кількість разів: 9.

Символи в полі індикації часу покажуть, чи ввімкнені чи вимкнені індикаторі нестачі:

- *P 1*: Індикатори нестачі ввімкнені
 - *P 0*: Індикатори нестачі вимкнені
 - Якщо ви хочете змінити налаштування, натисніть кнопку *Старт*.
- Налаштування одразу зберігається.
- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Якщо ви більше не використовуєте багатоцільовий мийний засіб, залийте сіль і влійте ополіскувач. Заново ввімкніть індикатори кількості.

Екстрачиста

Цю опцію можна вибрати, якщо ви бажаєте підвищити ефективність очищення.

У разі активації цієї опції програми тривалість програми збільшується, а температура очищення підвищується. Витрати електроенергії та води можуть збільшитися.

- Вимкніть посудомийну машину кнопкою , якщо вона ще ввімкнена.
 - Тримайте кнопку *Старт* натиснуту та **одночасно** ввімкніть посудомийну машину кнопкою .
- При цьому кнопку *Старт* слід утримувати натиснуту принаймні 4 секунди, доки не засвітиться контрольний індикатор *Старт*.

Якщо це не так, то почніть ще раз все спочатку.

- Натисніть кнопку вибору програми > таку кількість разів: 10.

Ліворуч блимне індикатор програми таку кількість разів: 1.

Послідовність світлових сигналів на індикаторі часу вказує на те, чи ввімкнено опцію «Екстрачиста»:

- *P 1*: «Екстрачиста» ввімкнено
 - *P 0*: «Екстрачиста» вимкнено
 - Якщо ви хочете змінити налаштування, натисніть кнопку *Старт*.
- Налаштування одразу зберігається.
- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Опції програм

Екстрасуха

Цю опцію можна вибрати, якщо ви бажаєте підвищити ефективність осушення.

У разі активації цієї опції тривалість програми збільшується, а температура ополіскування підвищується. Витрати електроенергії можуть збільшитися.

- Вимкніть посудомийну машину кнопкою , якщо вона ще ввімкнена.
 - Тримайте кнопку *Старт* натиснуту та **одночасно** ввімкніть посудомийну машину кнопкою .
- При цьому кнопку *Старт* слід утримувати натиснуту принаймні 4 секунди, доки не засвітиться контрольний індикатор *Старт*.

Якщо це не так, то почніть ще раз все спочатку.

- Натисніть кнопку вибору програми > таку кількість разів: 11.

Ліворуч блимне індикатор програми таку кількість сигналів: довгих 1 і коротких 1.

Послідовність світлових сигналів на індикаторі часу вказує на те, чи ввімкнено параметр «Екстрасуха»:

- *P 1*: «Екстрасуха» ввімкнено
 - *P 0*: «Екстрасуха» вимкнено
 - Якщо ви хочете змінити налаштування, натисніть кнопку *Старт*.
- Налаштування одразу зберігається.
- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Заводські налаштування

Всі налаштування можна скинути до заводських налаштувань.

- Вимкніть посудомийну машину кнопкою , якщо вона ще ввімкнена.
- Тримайте кнопку *Старт* натиснуту то та **одночасно** ввімкніть посудомийну машину кнопкою . При цьому кнопку *Старт* слід утримувати натиснуту до принаймні 4 секунд, доки не засвітиться контрольний індикатор *Старт*.

Якщо це не так, то почніть ще раз все спочатку.

- Натисніть кнопку вибору програми > таку кількість разів: 19.

Ліворуч блимне індикатор програми таку кількість сигналів: довгих 1 і коротких 9.

Індикація покаже, чи налаштування відрізняється від заводських налаштувань:

- *P 1*: Всі налаштування відповідають заводським налаштуванням.
- *P 0*: Принаймні одне налаштування було змінено.
- Щоб повернути посудомийну машину до заводських налаштувань, натисніть кнопку *Старт*.

Налаштування одразу зберігається.

- Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки .

Чищення та догляд

Регулярно (прибл. кожні 4–6 місяців) перевіряйте загальний стан вашої посудомийної машини. Це дозволить виявити несправності перед їх появою.

 Пошкодження через непридатні засоби для чищення.

Усі зовнішні поверхні схильні до появи подряпин. Будь-яка зовнішня поверхня може змінити колір або зовнішній вигляд, якщо на неї потрапить невідповідний мийний засіб.

Використовуйте засоби для чищення, придатні лише для зовнішніх поверхонь.

Очищення робочої камери

Робоча камера, як правило, очищується самостійно, якщо ви завжди використовуєте правильні очисні засоби.

Але якщо, наприклад, у ній накопичилися відкладення вапна чи жиру, їх можна видалити, використовуючи спеціальні очисні засоби (можна придбати в сервісній службі Miele або інтернет-магазині Miele). Звертайте увагу на вказівки виробника на упаковці.

У разі використання програми ополіскування з низькою температурою (< 50 °C) існує небезпека утворення запаху і мікроорганізмів у робочій камері. Щоб очистити робочу камеру та уникнути утворення запаху, принаймні раз на місяць запускайте програму *Інтенсивна 75 °C*.

■ Регулярно очищуйте фільтр у робочій камері.

Очищення дверцят і ущільнення

Ущільнення дверцят і дверцята посудомийної машини не обмиваються струменем води й не очищаються. Там може утворитися цвіль.

- Регулярно очищайте зону ущільнення дверцят вологим рушником, щоб очистити її від залишків їжі.
- Видаляйте залишки їжі та напоїв із боків дверцят посудомийної машини.

Очищення панелі керування

- Панель керування можна очищувати **лише** за допомогою вологої серветки.

Очищення фронтальної панелі приладу

 Пошкодження через забруднення.

Якщо тривалий час не очищати забруднення, їх за певних умов не можна буде видалити і поверхні можуть змінити колір і зовнішній вигляд.

Найкраще негайно видаляти забруднення.

- Очищуйте фронтальну панель приладу за допомогою чистої серветки для прибирання, звичайного мийного засобу й теплої води. Потім протріть її сухою м'якою серветкою.

Для очищення можна використовувати чисту м'яку серветку з мікрофібри без засобу для чищення.

Щоб уникнути пошкодження зовнішніх поверхонь, не використовуйте під час чищення:

- мийні засоби на основі соди, амонію, кислоти чи хлориду,
- мийні засоби для видалення накипу,
- абразивні мийні засоби, наприклад, у вигляді порошку або пасті, наждак,
- мийні засоби, що містять розчинники,
- мийні засоби для очищення нержавіючої сталі,
- засоби для чищення посудомийних машин,
- мийні засоби для духових шаф,
- засоби для очищення скла,
- абразивні жорсткі губки та щітки (наприклад, губки для чищення каструль, використані щітки, які можуть містити залишки абразивних засобів),
- губки з еластичного пінопласти,
- гострі металеві скребки,
- сталеві мочалки,
- пароочисник.

Чищення та догляд

Очищення коромисел


Залишки їжі можуть відкладатися у форсунках і опорах розпилювальних коромисел. Тому коромисла потрібно регулярно перевіряти (кожні 2–4 місяці).

⚠️ Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Стежте, щоб під час очищення фільтра та коромисла в систему циркуляції не потрапили великі часточки бруду.

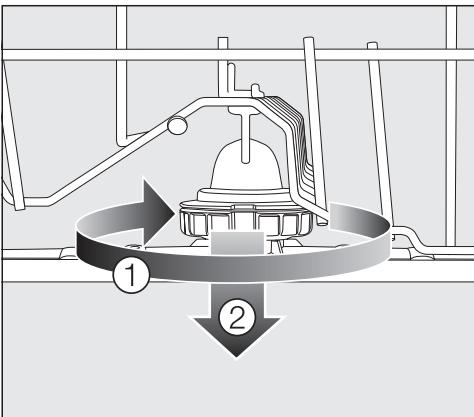


■ Поверніть гвинтове кріплення середнього коромисла за годинниковою стрілкою ① (див. рисунок) і зніміть коромисло ②.

Зняття нижнього коромисла

■ Вийміть нижній кошик.


Зняття верхнього та середнього коромисла

- Вийміть 3D-піддон MultiFlex (якщо наявний).
- Притисніть верхнє коромисло догори, щоб з'єдналося зубчате кріплення, і відкрутіть коромисло проти годинникової стрілки.

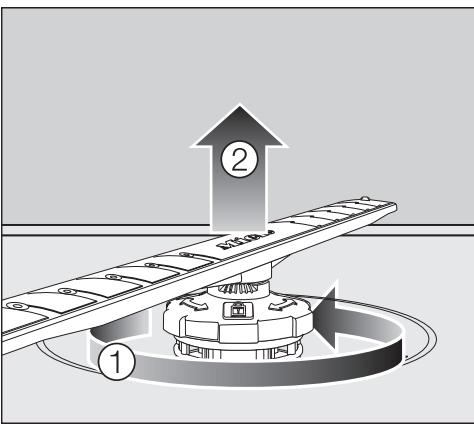

■ Поверніть гвинтове кріплення нижнього коромисла проти годинникової стрілки ① і потягніть коромисло догори ②.


Очищення коромисел

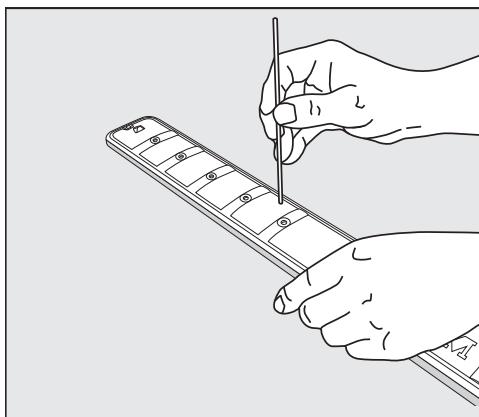

- Очищте форсунки від залишків їжі за допомогою гострого предмету.
- На завершення добре промийте коромисла під струменем води.

Встановлення коромисел

- Встановіть верхнє та середнє коромисло на місце.
- Встановіть нижнє коромисло на місце та простежте, щоб комбінація фільтрів рівно лежала на дні робочої камери.

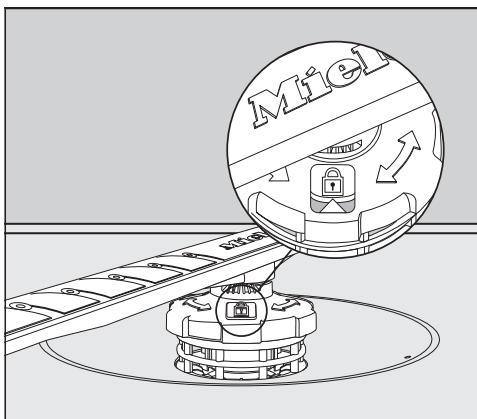

- Поверніть гвинтове кріплення нижнього коромисла за годинниковою стрілкою до моменту, коли стрілка в оглядовому віконці вказуватиме на символ замка .
- Перевірте, чи вільно обертаються коромисла.

 **Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.**

Комбінація фільтрів фіксується за допомогою нижнього коромисла. У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Чищення та догляд

Перевірка фільтра в робочій камері

Комбінація фільтра, що розташована на дні робочої камери, затримує грубі часточки забруднень із мийного розчину. Таким чином, ці частки не можуть потрапити в систему циркуляції мийного розчину і знову розподілитися по робочій камері за допомогою коромисел.

⚠️ Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції.

У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися.

Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.


Стежте, щоб під час очищення фільтра та коромисла в систему циркуляції не потрапили великі часточки бруду.

З часом фільтри можуть засмітитися. Цей період часу залежить від інтенсивності експлуатації приладу та ступеня забрудненості посуду.



■ Регулярно перевіряйте стан комбінації захисної сітки та за потреби очищуйте.

Очищення фільтрів

- Вимкніть посудомийну машину.
- Зніміть нижнє коромисло (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення коромисел»).
- Перед зняттям комбінації фільтрів видаліть великі часточки бруду, щоб вони не потрапили до системи циркуляції.

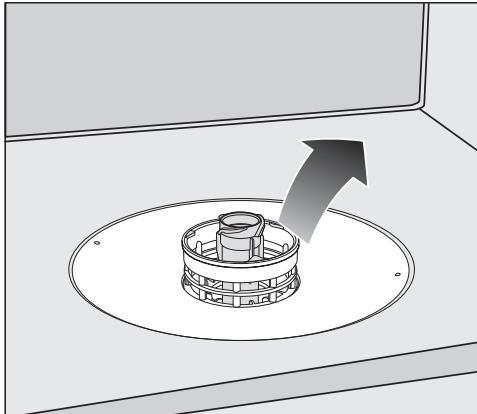

- Зніміть комбінацію фільтрів.

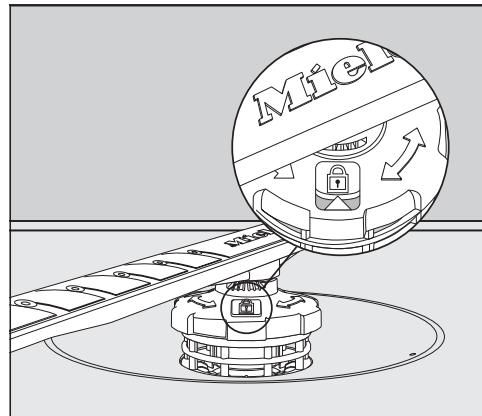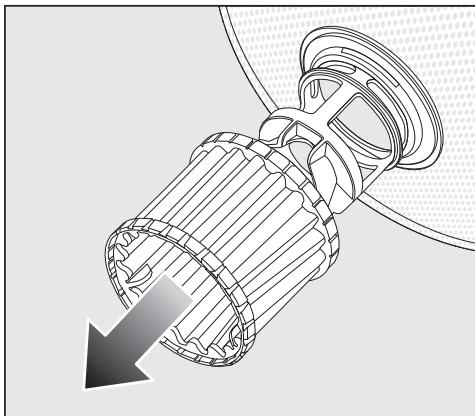

- Щоб очистити внутрішню частину фільтра, зніміть фільтр тонкого очищенння з пластиковим кільцем із комбінації фільтрів, потягнувши його вниз.
- Промийте всі деталі під проточною водою.
Для чищення фільтра можна також використовувати щітку.
- Встановіть фільтр тонкого очищенння на комбінацію фільтрів.
- Розташуйте фільтр так, щоб він рівно лежав на дні робочої камери.
- Встановіть нижнє коромисло з гвинтовим кріпленням на комбінацію фільтрів.

- Поверніть гвинтове кріплення за годинниковою стрілкою до моменту, коли стрілка в оглядовому віконці вказуватиме на символ замка .

Поваждання Пошкодження часточками бруду в системі циркуляції. Комбінація фільтрів фіксується за допомогою нижнього коромисла. У разі відсутності фільтра часточки бруду потрапляють у систему циркуляції, через що вона може закупоритися. Не виконуйте полоскання без нижнього коромисла та фільтра.

Чищення та догляд

Очищення фільтра в системі подачі води


Для захисту клапана подачі води у фільтрі є нарізне з'єднання. Якщо фільтр засмітився, вода витікає в робочу камеру.

⚠ Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

До пластикового корпусу підключення до водопостачання входить електричний клапан.

Не занурюйте корпус у рідину.

- Від'єднайте посудомийну машину від електромережі.
Для цього вимкніть посудомийну машину й вийміть із розетки мережеву вилку.
- Перекрійте водопровідний кран.
- Відкрутіть вентиль подачі води.

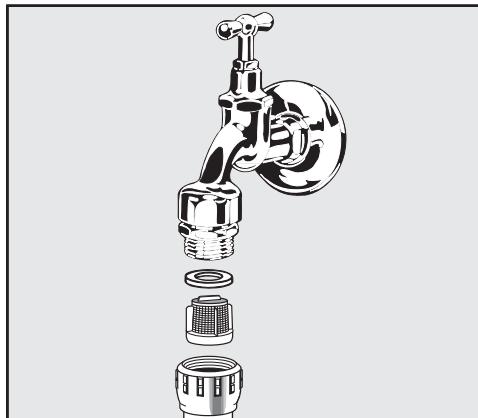

- Вийміть ущільнювальне кільце з різьбового з'єднання.
- Затисніть плоскогубцями край пластикового фільтра та витягніть його.
- Промийте фільтр під проточною водою.
- Встановлення виконується у зворотній послідовності.


Міцно прикрутіть нарізне з'єднання до водопровідного крану.
Повільно відкрийте водопровідний кран. Якщо витікає вода, закрутіть нарізне з'єднання.

Після очищення сітки фільтра **необхідно** буде знову встановити.

Очищення зливного насоса


Якщо в робочій камері залишається вода після виконання програми, вода не відкачалася. Зливний насос може бути заблоковано сторонніми предметами. Ви можете легко видалити ці сторонні предмети.

- Від'єднайте посудомийну машину від електромережі.
Для цього вимкніть посудомийну машину й вийміть із розетки мережеву вилку.
- Вийміть фільтр із робочої камери (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»).
- Вичерпайте воду з робочої камери за допомогою маленької ємності.

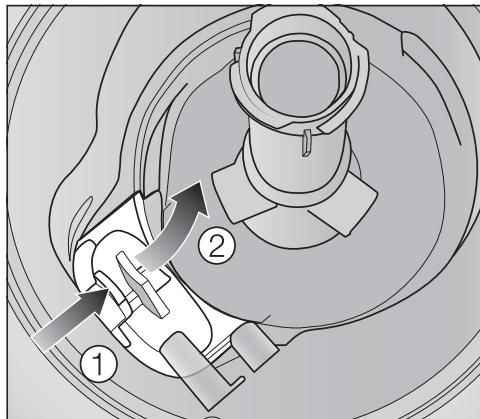

- Натисніть на фіксатор, що на кришці зливного насоса ①.
- Нахиліть кришку всередину, щоб зняти її ②.
- Ретельно промийте кришку під проточною водою й видаліть сторонні предмети.

Чищення та догляд

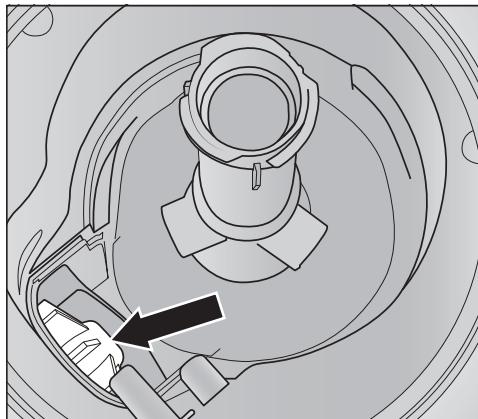

Під кришкою розташовується зливний насос (стрілка).

Пошкодження через неправильне очищення.

Складові частини є тендітними та під час очищення можуть легко пошкодитися.

Очищуйте зливний насос з обережністю.

Небезпека травмування уламками скла.

Уламки скла надзвичайно важко помітити в зливному насосі.

Очищуйте зливний насос з обережністю.

■ Обережно видаліть зі зливного насоса всі сторонні предмети. Для перевірки вручну поверніть робоче колесо зливного насоса. Робоче колесо повертається тільки ривками.

■ Знову встановіть кришку згори.

Обов'язково закріпіть фіксатор.

Ви можете самостійно усунути більшість дефектів і несправностей, які можуть виникнути під час повсякденної експлуатації. У більшості випадків Ви таким чином заощадите час і гроші, тому що Вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.

Нижчеподані таблиці повинні Вам допомогти визначити причини дефектів або несправностей та усунути їх.

Буде показано тільки ті помилки, які ви зможете віправити самостійно. Усі інші помилки буде зібрано в розділі  Помилки FXX.

Технічні несправності

Проблема	Причина і усунення
Після ввімкнення посудомийної машини кнопкою  панель керування залишається темною.	Мережева вилка приладу не вставлена в розетку. ■ Вставте вилку в розетку.
Посудомийна машина не продовжує миття.	Спрацював захисний запобіжник. ■ Увімкніть запобіжник (мінімальне значення запобіжника див. на типовій табличці). ■ Якщо запобіжник знову вимикається, зверніться до сервісної служби.

Що робити, якщо ...?

Повідомлення про помилки

Проблема	Причина і усунення
На індикаторі часу показано один із кодів помилок, не перерахуваних нижче.	<p>За певних обставин виникла технічна несправність.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки ⏹.■ Знову ввімкніть посудомийну машину через кілька секунд.■ Знову запустіть потрібну програму. <p>Якщо контрольні індикатори знову блимають, виникла технічна несправність.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину.■ Перекрійте водопровідний кран.■ Зверніться до сервісної служби Miele.
Помилка F70: дренажний насос може працювати, навіть якщо дверцята відкрито.	<p>Спрацювала система захисту від протікання води Waterproof.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину.■ Перекрійте водопровідний кран.■ Зверніться до сервісної служби Miele.
Усі контрольні індикатори вибору програми блимають. На індикаторі світиться повідомлення про помилку F78.	<p>Помилка циркуляційного насоса.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину.■ Знову ввімкніть посудомийну машину.■ Знову запустіть потрібну програму. <p>Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, виникла технічна несправність.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину.■ Перекрійте водопровідний кран.■ Зверніться до сервісної служби Miele.

Замок для відкриття дверцят

Проблема	Причина і усунення
На індикаторі світиться повідомлення про помилку F33.	<p>Дверцята не відчиняються автоматично. За певних обставин виникла технічна несправність.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину.■ Відчиніть дверцята вручну (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Відкриття дверцят») і знову ввімкніть посудомийну машину.■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до сервісної служби.
	<p>Після відкриття дверцят направляюча замка не стає на місце. За певних обставин виникла технічна несправність.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Знову ввімкніть посудомийну машину.■ Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до сервісної служби.

Що робити, якщо ...?

Помилка системи подачі води

Проблема	Причина і усунення
Контрольний індикатор / поперемінно блимає та світиться. На індикаторі часу поперемінно з'явиться F та 173.	<p>Закрито водопровідний кран.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Повністю відкрийте водопровідний кран.
Посудомийна машина не продовжує миття. Індикатор / блимає. На індикаторі світиться повідомлення про помилку F12 або F13.	<p>Перед усуненням несправності:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину за допомогою кнопки ⏹. <p>Помилка подачі води.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Повністю відкрийте запірний кран і запустіть програму знову.■ Очищте фільтр системи подачі води (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтра в системі подачі води»).■ Тиск води в лінії нижчий, ніж 50 кПа. Проконсультуйтесь зі слюсарем-водопровідником.■ У деяких випадках підключення для зливу води розташовано глибше, тому для зливу потрібна вентиляція (див. розділ «Встановлення», пункт «Злив води»).
Посудомийна машина не продовжує миття. На індикаторі світиться повідомлення про помилку F18.	<p>Виникла технічна помилка.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину.■ Перекрийте водопровідний кран.■ Зверніться до сервісної служби Miele.

Помилка зливу води

Проблема	Причина і усунення
<p>Посудомийна машина не продовжує миття. Індикатор  блимає.</p> <p>На індикаторі світиться повідомлення про помилку F11.</p>	<p>Перед усуненням несправності:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вимкніть посудомийну машину. <p>Помилка зливу води. У робочій камері ще залишилася вода.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Очищайте фільтри (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»).■ Прочистьте зливний насос (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення зливного насоса»).■ Усуńте перегини або петлі зі зливного шланга.

Що робити, якщо ...?

Загальні проблеми з посудомийною машиною

Проблема	Причина і усунення
Контрольні індикатори та індикатор часу темні.	Посудомийна машина автоматично вимикається з метою енергозбереження. ■ Знову ввімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки ⏪.
У ємності залишаються рештки мийного засобу.	Ємність для мийного засобу була вологою. ■ Заливайте мийний засіб лише в суху ємність для мийного засобу.
Кришка ємності для мийного засобу не закривається.	Залишки мийного засобу блокують замок. ■ Видаліть залишки мийного засобу.
Після закінчення програм на внутрішній стороні дверцят і внутрішніх стінках осіла волога.	Нормальне функціонування системи сушіння. Влага з часом випарується.
Після закінчення програм в робочій камері залишається вода.	Перед усуненням несправності: ■ Вимкніть посудомийну машину.
	Фільтр у робочій камері засмітився. ■ Очищте фільтри (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення фільтрів»).
	Зливний насос заблоковано. ■ Прочистьте зливний насос (див. розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Очищення зливного насоса»).
	Зливний шланг перегнувся. ■ Випряміть згин зливного шланга.

Шуми

Проблема	Причина і усунення
Стукіт у робочій камері	<p>Коромисло вдаряється об посуд.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Обережно відчиніть дверцята й переставте посуд, який перешкоджає роботі коромисла.
Грюкіт у робочій камері	<p>Предмети посуду рухаються в робочій камері.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Обережно відчиніть дверцята й переставте посуд у стійкіше положення. <p>У зливному насосі є сторонній предмет (наприклад, осколок).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Витягніть зі зливного насоса сторонній предмет (див. розділ «Чищення та догляд», пункт «Очищення зливного насоса»).
Стукіт у системі водопостачання	<p>Можливо стукіт пов'язаний із неправильним монтажем або замалим січенням водопроводу.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Це не впливає на роботу посудомийної машини. За потреби зверніться до слюсаря-водопровідника.

Що робити, якщо ...?

Незадовільний результат миття

Проблема	Причина і усунення
Посуд брудний.	<p>Посудомийну машину неправильно налаштовано.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Візьміть до уваги вказівки в розділі «Розташування посуду й столових приборів». <p>Програма була недостатньо інтенсивна.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Оберіть інтенсивнішу програму (див. розділ «Огляд програм»). <p>Під час дозування вручну дозується замало мийного засобу.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Дозуйте більше мийного засобу або змініть вид мийного засобу. <p>Предмети посуду заблокували коромисло.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Перевірте, чи може коромисло рухатися вільно, за потреби розташуйте посуд інакше. <p>Комбінований фільтр у робочій камері забруднений або неправильно встановлений. Внаслідок цього коромисла можуть засмітитися.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Очистьте фільтр або правильно його встановіть.■ За потреби очистьте коромисла (див. розділ «Чищення та Догляд», підрозділ «Очищення коромисел»).
На бокалах і столових приборах залишаються плями. Бокали набувають блакитного відтінку. Наліт витирається.	<p>Забагато ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Зменште дозування (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ополіскувач»).

Що робити, якщо ...?

Проблема	Причина і усунення
Посуд не висихає або на стаканах і столових приборах залишаються краплі води.	<p>Замала кількість ополіскувача або ополіскувач закінчився.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Наповніть ополіскувач, збільште дозування або під час наступного завантаження змініть ополіскувач (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ополіскувач»). <p>Посуд зарано вийнято.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Виймайте посуд пізніше (див. розділ «Експлуатація», підрозділ «Виймання посуду»). <p>Тривалість фази сушіння вибраної програми недостатня для цього посуду.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Виберіть параметр «Екстрасуха» (див. розділ «Опції програм», підрозділ «Екстрасуха»).
Бокали змінюють колір, мають блакитно-коричневий відтінок. Наліт не видається.	<p>На них відкладалися компоненти мийних засобів.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Змініть мийний засіб.
Бокали стають мутними й змінюють колір. Наліт не видається.	<p>Бокали не придатні для миття в посудомийній машині. Зовнішня поверхня змінилася.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Усунення неможливе. Купуйте посуд, що придатний для миття в посудомийній машині.
Забруднення від чаю або губної помади не видаляються повністю.	<p>Температура миття обраної програми надто низька.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Виберіть програму з вищою температурою миття. <p>Мийний засіб має надто малу здатність вибілювання.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Змініть мийний засіб.

Що робити, якщо ...?

Проблема	Причина і усунення
Пластиковий посуд по- фарбувався.	<p>Причиною цього можуть бути продукти, що містять природні барвники, наприклад, морква, томати або кетчуп. Кількість мийного засобу та його здатність вибілювання були недостатніми для видалення природного барвника.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Використовуйте більшу кількість мийного засобу (див. розділ «Мийний засіб»). Початковий стан деталей, що змінили колір, неможливо відновити.
На посуді утворився білий наліт. На бокалах і столових приборах утворився наліт молочного кольору. Наліт витирається.	<p>Надто мала кількість ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Збільште дозування (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Ополіскувач»). <p>У ємності для солі немає солі.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Наповніть регенерувальну сіль (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Регенераційна сіль»). <p>Кришка ємності для солі закрита нещільно.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Встановіть кришку ємності прямо та міцно її прикрутіть. <p>Використовувалися невідповідні багатоцільові мийні засоби.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Змініть мийний засіб. Використовуйте спеціальні таблетки або порошкові мийні засоби, а також засипте регенерувальну сіль і ополіскувач. <p>Пристрій для пом'якшення води налаштовано на низький рівень жорсткості води.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Запрограмуйте пристрій для пом'якшення води на вищу жорсткість (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Пристрій для пом'якшення води»).

Що робити, якщо ...?

Проблема	Причина і усунення
На столових приборах утворилась іржа.	<p>Предмети посуду не стійкі до утворення іржі.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Усунення неможливе. Купуйте посуд, що придатний для миття в посудомийній машині.
	<p>Після наповнення регенерувальною сіллю не була запущена програма. Залишки солі потрапили на посуд у процесі миття.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Після кожного наповнення регенерувальної солі відразу запускайте програму  65 °C QuickPowerWash з опцією  Експрес без мийного засобу.
	<p>Кришка ємності для солі закрита нещільно.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Встановіть кришку ємності прямо та міцно її прикрутіть.

Сервісна служба

Куди звертатись у разі виникнення несправностей


У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити за допомогою Інтернету за адресою www.miele.ua/service.

Номер телефону сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Ці дані ви знайдете на типовій табличці.


Типову табличку можна знайти на правій стороні дверцят.

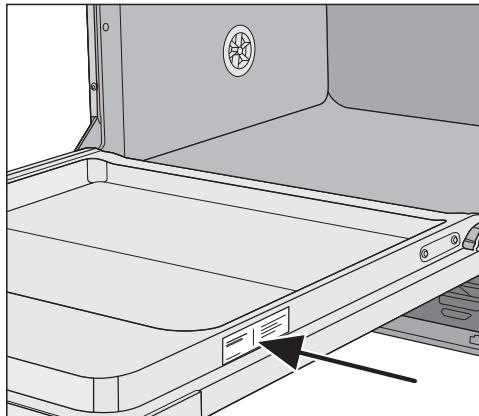

База даних EPREL

З 1 березня 2021 року інформацію щодо маркування для використання енергії та вимогах щодо екологічного проектування можна буде знайти в європейській базі даних продукту (EPREL). Базу даних продукту можна побачити, перейшовши за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. З'явиться запит на введення моделі.

Модель можна знайти на типовій табличці.

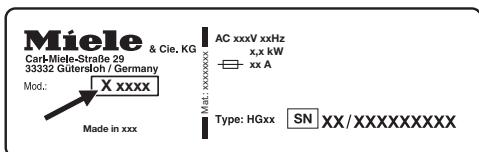

Гарантійний строк

Гарантійний строк складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.

Для дослідних організацій

У брошури «Порівняльні випробування» надано всю інформацію, яка потрібна для порівняльних випробувань і вимірювань.

Замовляйте поточну брошуру електронною поштою:

- testinfo@miele.de

У замовленні вкажіть свою поштову адресу, модель і номер посудомийної машини (див. типову табличку).

Ви також можете завантажити брошурку з інтернет-сторінки компанії Miele.

Устаткування, яке можна придбати додатково

Ви можете придбати для посудомийної машин мийний засіб, засоби для чищення та догляду посудомийної машини та інше устаткування.

Усі продукти призначені для приладів компанії Miele.

Цей, і багато інших цікавих продуктів можна придбати в інтернет-магазині Miele, у сервісній службі Miele, або у вашого спеціалізованого дилера.

Мийний засіб

Придбавши посудомийну машину Miele, ви вибрали якість і продуктивність. Щоб завжди отримувати бажані результати, важливо також використовувати правильний засіб для миття посуду. Не кожен звичайний засіб однаково добре може впоратися зі своїм завданням.

Тому використовуйте спеціальні засоби для миття посуду компанії Miele, призначенні для пристройів Miele.

Таблетки для чищення

- відмінні результати навіть із сильно засохлими забрудненнями
- багатоцільовий мийний засіб, із функціями ополіскувача, солі, догляду за склом
- не містить фосфатів – безпечний для довкілля
- не потребує розпаковування – розчинна упаковка

Порошковий мийний засіб

- з активними діючими речовинами для відмінної чистоти
- з ензимами – ефективність навіть за низьких температур
- з формулою захисту від корозії скла

Ополіскувач

- блиск ваших бокалів
- покращує ефект сушіння посуду
- з формулою захисту від корозії скла
- точне і просте дозування завдяки спеціальній упаковці

Регенераційна сіль

- захищає машину й посуд від вапняного нальоту
- екстра крупнозерниста

Устаткування, яке можна придбати додатково

Засоби для догляду за пристроями

Для оптимального догляду за вашою посудомийною машиною Miele розроблено спеціальні засоби для догляду та чищення.

Засіб для чищення посудомийної машини

- для використання в програмі Очищення машини без дозування мийного засобу
- ефективне ретельне очищення посудомийної машини
- видаляє жир, усуває бактерії та неприємні запахи
- забезпечує відмінний результат миття

Засіб для очищення від накипу

- видаляє сильний вапняний наліт
- м'який і дбайливий завдяки натуральній лимонній кислоті

Засіб для догляду

- видаляє запахи, вапняний наліт і незначні забруднення
- підтримує еластичність і щільність ущільнень

Освіжувач

- нейтралізує неприємні запахи
- свіжий і приємний запах лайму та зеленого чаю
- просте й зручне встановлення в кошик для посуду
- дуже економічний, вистачає на 60 циклів миття

Установлення

Система захисту від протікання Miele

Системою захисту від протікання води, за умови належного монтажу, Miele гарантує захист від збитків.

Подача води

 Вода, що використовується для миття, може завдати шкоди здоров'ю.

Вода в посудомийній машині не придатна для пиття.

Не пийте воду з посудомийної машини.

 Забруднена проточна вода загрожує здоров'ю та може нанести шкоду.

Якість води, яка подається, має відповісти чинним вимогам до питної води в країні, де використовується посудомийна машина.

Підключіть посудомийну машину до водопроводу.

Посудомийну машину можна підключати до холодної або гарячої води, максимальна температура якої становить 65 °C.

У разі нагрівання води способом, що заощаджує електроенергію, наприклад за допомогою сонячної енергії з циркуляційним трубопроводом, рекомендується підключати гарячу воду. Таким чином ви заощадите час і витрати на електроенергію. У такому разі в усіх програмах використовуватиметься гаряча вода.

Шланг подачі води має довжину прибл. 1,5 м. Гнучкий металевий шланг довжиною 1,5 м (контрольний тиск 14.000кПа/140 бар) для подовження можна придбати в дилера Miele або сервісній службі Miele.

Для підключення потрібен запірний вентиль із різьбленим $\frac{3}{4}$ ". Якщо запірний клапан відсутній, посудомийну машину може встановлювати лише кваліфікований слюсар-водопровідник, підключивши її до трубопроводу питної води.

Зворотний клапан не потрібний. Пристрій відповідає чинним вимогам стандартів DIN.

Тиск у водопроводі має становити 50–1.000 кПа. Якщо тиск води в лінії вищий, необхідно встановити редуктор тиску.

 Пошкодження внаслідок витікання води.


Нарізне з'єднання перебуває під тиском водопровідної води, тому витік води може спричинити пошкодження.

Перевірте щільність з'єднання, повільно відкриваючи кран. У разі потреби відрегулюйте положення ущільнення або підтягніть нарізне з'єднання.

 Пошкодження внаслідок надлишкового тиску.

Тимчасове підвищення тиску води може привести до пошкодження деталей посудомийної машини.

Користуйтесь посудомийною машиною, лише якщо вона підключена до водопровідної мережі, з якої повністю видалено повітря.

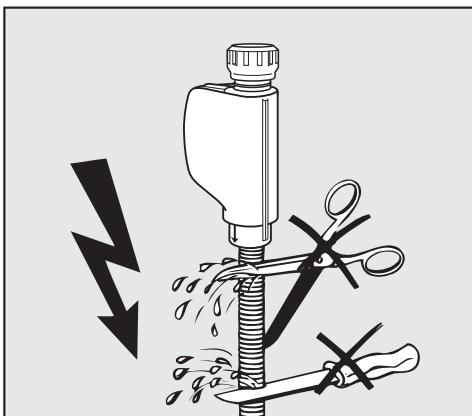

 Ураження електричним струмом через напругу в мережі.

У шлангу подачі води розміщено електропровідні деталі. Заливний шланг не можна вкорочувати або пошкоджувати (див. рисунок).

Установлення

Злив води

У місці зливу води в посудомийній машині розміщено зворотній клапан, призначений для того, щоб відпрацьована вода не могла знову потрапити в машину через зливний шланг.

Посудомийну машину оснащено гнучким зливним шлангом довжиною 1,5 м (внутрішній діаметр: 22 мм).

Зливний шланг можна подовжити, під'єднавши до нього за допомогою переходника додатковий шланг. Загальна довжина шланга не має перевищувати 4 м, максимальна висота зливу не має перевищувати 1 м.

Хомут для підключення шланга до відведення каналізації є в пакеті з устаткуванням, що додається до машини (див. схему монтажу).

Шланг можна прокласти з лівого або правого боку.

Штуцер між шлангом і відведенням каналізації придатний для підключення шлангів різного діаметра. Якщо штуцер занадто глибоко заходить у зливний шланг, його необхідно вкоротити. Інакше зливний шланг може закупоритися.

Не дозволяється вкорочувати довжину зливного шланга.

Укладіть зливний шланг так, щоб у ньому не було перегинів, тиску та вільної тяги.

 Пошкодження внаслідок витікання води.


Вода, що витікає, може спричинити пошкодження.

Після введення в експлуатацію перевірайтесь в тому, що система зливу води герметична.

Продування системи зливу води

Якщо підключення для зливу води розміщено глибше, ніж напрямні для нижнього кошика в дверцятах, для зливу води потрібна вентиляція. У протилежному випадку вода може витекти з робочої камери через сифон.

- Повністю відкрийте посудомийну машину.

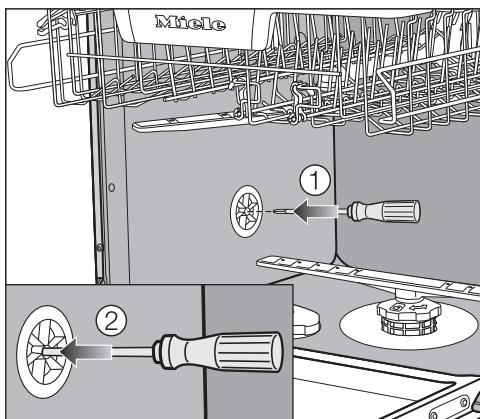

- Вийміть нижній кошик.
- Вставте викрутку в середній отвір вентиляційного клапана в лівій стінці робочої камери ①.
- Натисніть на викрутку, просуньте її глибше в отвір і проткніть мембрани ②, що розміщена далі.

Вентиляційний отвір зливу води відкрито.

Установлення

Підключення електроЖивлення

Посудомийна машина серійно оснащена мережевим кабелем із вилкою для підключення до електромережі за допомогою розетки.

 Небезпека задухи димовим газом.

Робота посудомийної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу. Це може спричинити пожежу, під час якої виділяються токсичні димові гази.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

 Небезпека займання внаслідок перегрівання.

Робота посудомийної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

Розмістіть посудомийну машину так, щоб розетка була доступною.

Пошкоджений з'єднувальний кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). З метою безпеки ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Посудомийну машину не можна підключати до острівних інверторів, які застосовуються у випадку автономного електропостачання, наприклад, у разі **використання сонячної енергії**. Під час підключення прилад може автоматично вимкнутися через пікову напругу. Так може пошкодитись електроніка.

Посудомийну машину також заборонено використовувати в поєднанні з так званими **пристроїями економії енергії**, оскільки вони зменшують поставу електроенергії до приладу, внаслідок чого він перегрівається.

Не забувайте, що параметри напруги, частоти, запобіжника й розетки у вашому будинку мають співпадати з даними вбудованої системи підключення посудомийної машини, що вказані на типовій табличці.

Технічні параметри вказані на типовій табличці з правої сторони дверцят.

Електропідключення має здійснюватися лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

Технічні характеристики

Модель посудомийної машини	стандартна	XXL
Висота соло приладу	84,5 см (регулев. +3,5 см)	-
Висота вбудовування приладу	80,5 см (регулев. +6,5 см)	84,5 см (регулев. +6,5 см)
Висота ніші для вбудовування	від 80,5 см (+6,5 см)	від 84,5 см (+6,5 см)
Ширина	59,8 см	59,8 см
Ширина ніші	60 см	60 см
Глибина соло приладу	60 см	-
Глибина вбудовування приладу	57 см	57 см
Вага	макс. 58 кг	макс. 49 кг
Напруга	див. типову табличку	
Споживана потужність	див. типову табличку	
Запобіжник	див. типову табличку	
Споживана потужність у вимкненому стані	0,3 Вт	0,3 Вт
Знаки відповідності	див. типову табличку	
Тиск води	50–1.000 кПа (0,5–10 бар)	50–1.000 кПа (0,5–10 бар)
Підключення гарячої води*	макс. до 65 °C	макс. до 65 °C
Висота зливу	макс. 1 м	макс. 1 м
Довжина зливу	макс. 4 м	макс. 4 м
Кабель електроживлення	прибл. 1,7 м	прибл. 1,7 м
Ємність	13/14 комплектів*	13/14 комплектів*

* залежно від моделі

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення!

Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;

- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);
- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, заливання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилозбирники, слюдяні пластини і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевих частин устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Мілє » 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32099997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **G5210, G5215**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____ (підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Мілє" 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____ (підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Мілє » 01033, м.Київ,
вул.Жилянська,48,50а

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавца) _____ (підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавца) _____ (підпис)

М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавца) _____ (підпис)

<p>Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації</p> <p>№ _____</p> <p>Виконавець _____ (найменування підприємства, організації,</p> <p>Юридична адреса)</p> <p>Вилучено _____ (рік, місяць, чисто) (правильше: ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>М. П.</p>	<p>Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом _2_ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації</p> <p>№ _____</p> <p>Виконавець _____ (найменування підприємства, організації,</p> <p>Юридична адреса)</p> <p>Вилучено _____ (рік, місяць, чисто) (правильше: ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>М. П.</p>
<p>Виробник (продавець) : ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул.Жилянська,48,50а</p> <p>Ідентифікаційний код згідно з ЕДРПОУ</p> <p>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН</p> <p>на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації</p> <p>Заповнене виробником (продавець)</p> <p>Найменування товару згідно з нормативним документом, марка</p> <p>G5210, G5215</p> <p>Заводський номер _____ Дата виготовлення _____ (рік, місяць, чисто)</p>	<p>Виробник (продавець) : ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул.Жилянська,48,50а</p> <p>Ідентифікаційний код згідно з ЕДРПОУ</p> <p>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН</p> <p>на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації</p> <p>Заповнене виробником (продавець)</p> <p>Найменування товару згідно з нормативним документом, марка</p> <p>G5210, G5215</p> <p>Заводський номер _____ Дата виготовлення _____ (рік, місяць, чисто)</p>
<p>Продавець ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул.Жилянська,48,50а</p> <p>Заповнено продавець</p> <p>Дата продажу _____ (рік, місяць, чисто)</p>	<p>Продавець ТОВ "Мілє", 01033, м.Київ, вул.Жилянська,48,50а</p> <p>Заповнено продавцем</p> <p>Дата продажу _____ (рік, місяць, чисто)</p>

<p>Зворотний бік відривного талона</p> <p>Виконавець (найменування підприємства, організації)</p> <p>Юридична адреса</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(правице, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p>	<p>Зворотний бік відривного талона</p> <p>Заповнено виконавець</p> <p>Виконавець (найменування підприємства, організації)</p> <p>Юридична адреса</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(правице, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p>
<p>(підпись)</p> <p>М. П.</p>	<p>(підпись)</p> <p>М. П.</p>
<p>(дата)</p>	<p>(дата)</p>

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штрасе, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлений на одному з заводів (країна походження див. табличку типу):

Міле & Ці. КГ, Міле-Штрасе, 2, 33611 Білефельд, Німеччина

Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Міле Техніка с.р.о., Сумперська 1348, 78391, Юнічев, Чехія

Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

вул. Жилянська 48, 50A

01033 Київ, Україна

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua



Miele

G 5210, G 5212, G 5215, G 5217, G 5222, G 5227

uk-UA

M.-Nr. 11 533 800 / 01