



Портативний спікерфон eMeet Luna Plus



Інструкція з експлуатації

Luna Plus Kit

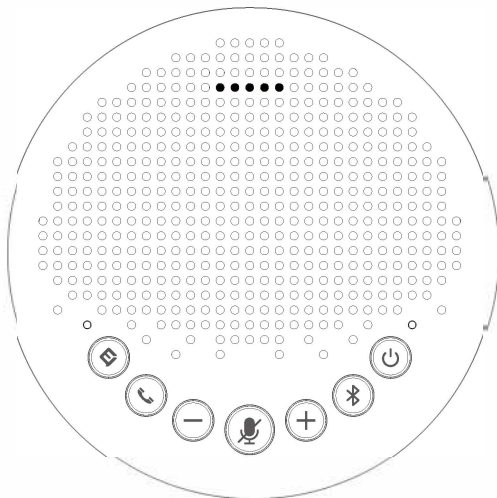


 			
× 1		× 1	
			
× 1	× 1	× 1	× 1

Luna Plus



			
× 1			
			
× 1	× 1	× 1	× 1

Функціональні кнопки

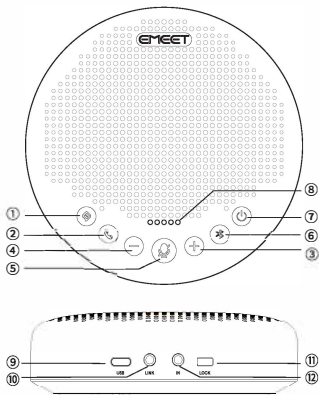

1. Увімкн./вимкн. шумопоглинання
2. Кнопка прийняття/завершення дзвінка
3. Збільшення гучності
4. Зменшення гучності
5. Вимкн./увімк. мікрофона
6. Кнопка Bluetooth
7. Увімкн./Вимкн живлення
8. Індикатор стану
9. Порт послідовного ланцюгового з'єднання
10. Порт AUX OUT/LINK
11. Захисний замок
12. Роз'єм AUX

Кнопки управління

Кнопка	Дія	Значення
	Натисніть	Увімкнення / вимкнення шумопоглинання
	Натисніть та утримуйте	Увімкнення / вимкнення живлення
	Натисніть під час зарядки	Відображення стану заряду батареї

	Натисніть	Збільшення/зменшення шумопоглинання на одну відмітку
	Натисніть та утримуйте	Постійне зменшення/збільшення шумопоглинання
	Натисніть	Відповісти/завершити дзвінок
	Вхідний дзвінок, натисніть	Відповісти на дзвінок
	Натисніть	Вимкнути/увімкнути мікрофон
	Натисніть	Пошук Bluetooth
	Натисніть та утримуйте	Bluetooth вимкнено Повторне підключення Bluetooth

Значення світлових індикаторів

Статус	Індикатор	Відображення
З'єднання через USB	Постійне зелене світло	
Пошук Bluetooth	Блимає синім світлом	
З'єднання по Bluetooth встановлено	Світлиться синім кольором	
Bluetooth вимкнено/повторне з'єднання	Світлиться білим світлом	
Підключення за допомогою послідовного ланцюгового з'єднання	Світлиться світло блакитним кольором	
Вимкнення мікрофону	Червоне світло	
Дисплей вхідного дзвінка	Блимає зеленим	
Низький заряд батареї	Блимає червоним	

Інструкція з експлуатації

1. Увімкнення/вимкнення живлення

Ручне увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути живлення.

2. Автоматичне увімкнення/вимкнення живлення

Підключіть USB- кабель до ПК через щоб почати використовувати прилад.


Прилад вимкнеться автоматично через 1 годину бездіяльності.

Примітка. Функцію автоматичного увімкнення можна налаштувати в застосунку EMEETLINK

2 Підключення приладу

• USB- підключення

- Підключіть USB- кабель до ПК через щоб почати використовувати прилад.
- Підтримується Plug and Play



• Підключення через Bluetooth

Прилад може бути підключено до мобільних пристроїв, таких як ПК або мобільні телефони через Bluetooth після увімкнення приладу.


Під час увімкнення пристрою він підключатиметься до останнього комп'ютера /мобільного телефону через Bluetooth, якщо він увімкнений.

Якщо Bluetooth вимкнено, ви не зможете підключити пристрій.



- **Підключення за допомогою USB- адаптера**

Коли USB- адаптер підключено до ПК , якщо він увімкнений, прилад автоматично підключається до ключа по бездротовій мережі, без необхідності створення пари вручну.



3.Індикатори стану батареї

Перевірка рівня заряду батареї

Індикатори стану вказуватимуть на рівень заряду батареї, якщо натиснути кнопку живлення під час увімкнення приладу.

Батарея	Колір	Відображення
0%-20%	Зелений	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Зелений	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Зелений	● ● ● ○ ○
60%-80%	Зелений	● ● ● ● ○
80%-100%	Зелений	● ● ● ● ●

*Низький рівень заряду батареї

Під час зарядки приладу в увімкненому стані 5 індикаторів проблимаються червоним кольором 5 разів, а потім вимкнуться.

- **Індикатори зарядки**

Статус	Колір	Відображення
Зарядка в увімкненому стані	Жовто-зелений	○ ○ ●* ○ ○
Зарядка у вимкненому стані	Жовто-зелений	○ ○ ● ○ ○

4 Індикатори дисплея


20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●

5 Послідовне ланцюгове з'єднання

Прилад може бути під'єднаним шляхом з'єднання портів двох приладів за допомогою кабеля.

Індикатор буде блимати світло блакитним кольором під час підключення кабелю.

Примітка. Кабель для послідовного ланцюгового з'єднання не входить до комплекту постачання.



5-10 осіб можуть бути
підключені без послідовного
підключення.



10-18 осіб можуть бути
підключені за допомогою
послідовного підключення.

6 Підключення додаткового мікрофона

Розширювальний мікрофон може вловлювати звук після того, як його 3,5-мм аудіопорт підключено до порту підключення мікрофона на приладі.

Примітка. Для підключення пристроїв використовуйте спеціальний мікрофон EMEET.



5-10 осіб можуть бути підключені
без додаткового мікрофона




8-14 осіб можуть бути підключені
за допомогою додаткового
мікрофона

7 Блокування пристрою



- Прилад можна заблокувати через порт LOCK, щоб запобігти його крадіжці.

Примітка. Порт LOCK має тип Кенсінгтона, тому користувачеві потрібно придбати замок самостійно.



8 Завантаження додатків

- Відвідайте сайт www.emeeet.com для завантаження додатку EMEETLINK для комп'ютера.
- Примітка. Прилад може належним чином працювати і без встановлення додатку EMEETLINK



Технічні характеристики

Примітка. Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.

Вхід зарядки	5 В/1 А
Номінальна потужність	5 Вт
Час зарядки	3-4 години
Частотний діапазон	20 Гц-20 кГц
Версія Bluetooth	V 5.3
Діапазон Bluetooth	20 м
Розміри	130x130x36.5 мм