


XGIMI HORIZON PRO

XGIMI HORIZON

Проектор для дому

Інструкція з експлуатації



Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням даного пристрою.

Дякуємо за придбання продуктів компанії XGIMI Technology Co., Ltd. (надалі «XGIMI Technology» або «XGIMI»).

Задля безпечного користування приладом обов'язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, перед його використанням.

XGIMI Technology не несе відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, пошкодження майна чи інші збитки, спричинені використанням приладу при недотриманням інструкцій з експлуатації.

Інформація щодо інструкцій до даного приладу (надалі «Інструкції»)

Авторські права на Інструкції належать XGIMI Technology;

Торгові марки та назви, згадані в Інструкціях, належать відповідним правовласникам;

Про будь-які заперечення щодо будь-якого вмісту або пунктів, які містяться в інструкціях, слід повідомити XGIMI Technology у письмовій формі протягом 7 днів після покупки; інакше вважатиметься, що ви погоджуєтесь, розумієте та приймаєте весь зміст інструкцій.

У разі невідповідності між змістом Інструкції та фактичним продуктом, надається перевага фактичному продукту.

Google, Android TV і вбудований Chromecast є товарними знаками Google LLC.

Google Assistant недоступний в деяких країнах та певними мовами.




Мультимедійний інтерфейс високої чіткості HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Патенти DTS див. Виготовлено за ліцензією від DTS Licensing Limited. DTS DTS-HD, DTS Studio Sound і логотип DTS-HD є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками DTS, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. © 2020 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories.

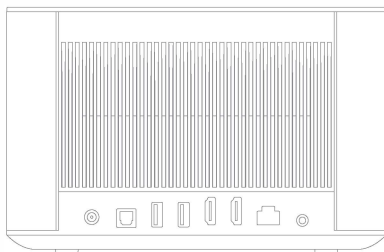

DC IN



OPTICAL



USB2.0



USB2.0



HDMI 1/ARC



HDMI 2




LAN



AUDIO

*Примітка: Використовуйте HDMI 2.0, якщо використовуєте інтерфейси HDMI 2.0.

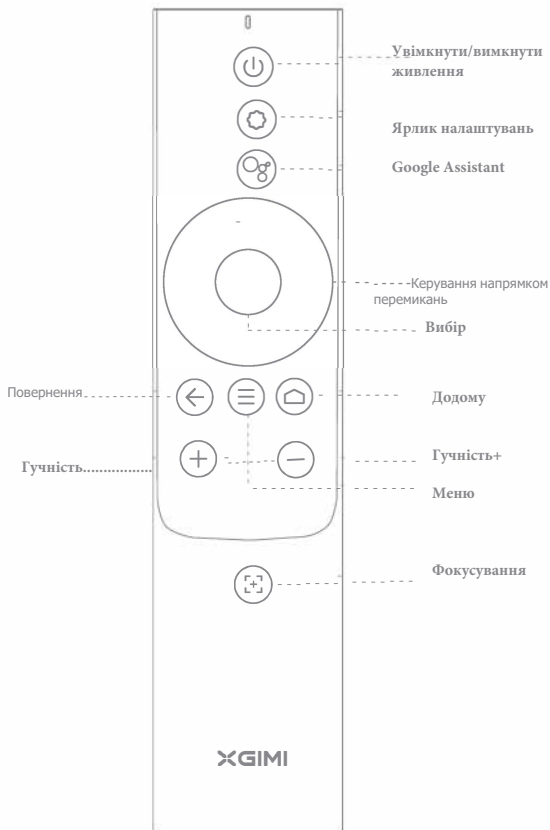

1 Увімкнення/вимкнення живлення

Підключіть пристрій до джерела живлення та натисніть кнопку живлення щоб увімкнути пристрій.

Для вимкнення пристрою натисніть кнопку живлення ще раз.



2 Сполучення з пультом дистанційного керування

Розташуйте пульт дистанційного керування на відстані не більше 10 см від пристрою, одночасно натисніть "↵" і "⬆" індикатор почне блимати, коли пульт дистанційного керування перейде в режим сполучення. Про успішне сполучення свідчатиме блимання індикатора та пролунає звуковий сигнал про сполучення, після цього відпустіть кнопки.

Якщо сполучення не вдається, повторіть описані вище дії через 30 секунд.



3 Автоматичне налаштування фокусу/Дистанційне фокусування

Коли функцію автоматичного налаштування фокуса увімкнено, при переміщенні пристрою в інше місце кадр регулюватиметься автоматично.


Увімкніть автоматичне фокусування, натиснувши кнопку "[+]"

Утримуйте кнопку [+], щоб увімкнути ручне налаштування фокусування, також ви можете вручну налаштувати фокусування, натиснувши кнопку "вліво/вправо" або кнопку "VOL+/-".


Після всіх налаштувань ви можете натиснути будь-яку кнопку, щоб вийти.

4 Автоматична корекція трапецеїдальних спотворень

Коли ввімкнено функцію автоматичного уникнення перешкод, рамка автоматично уникатиме будь-яких перешкод, які блокують зону проєкції.



Якщо ввімкнено функцію автоматичного вирівнювання екрану, кадр автоматично підлаштовується під співвідношення сторін 16:9 або 16:10.

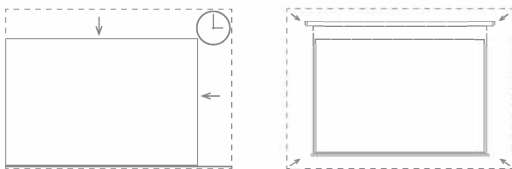

Натисніть кнопку «О» на пульті дистанційного керування, щоб перейти на сторінку «Корекція трапецеїдальних спотворень». Виберіть «Автоматична корекція трапецеїдальних спотворень», щоб увімкнути функцію автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень.

Виберіть «Ручна корекція трапецеїдальних спотворень», щоб вручну налаштувати чотири точки та розмір області проєкції.

5 Google Assistant

Google Assistant можна активувати, натиснувши відповідну кнопку на пульті дистанційного керування.

Натисніть кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування, щоб шукати фільми та шоу, отримувати рекомендації відповідно до вашого настрою, отримувати відповіді, керувати пристроями розумного дому тощо.

6 Bluetooth динамік

У налаштуваннях Bluetooth мобільного пристрою виконайте пошук «XGIMI HORIZON PRO» або «XGIMI HORIZON» для сполучення з пристроєм та відтворення композицій. Якщо вам потрібно вимкнути проекційну рамку під час відтворення музики, натисніть кнопку «Power» і виберіть «Display Off».

7 Додаткові налаштування

У будь-якому інтерфейсі ви можете натиснути кнопку «О» на пульті дистанційного керування, щоб швидко налаштувати пристрій. Щоб налаштувати додаткові параметри, перейдіть на сторінку «Усі налаштування».

Основні налаштування описані наступним чином:

- **Яскравість і колір**

Виберіть режим яскравості, наприклад стандартний, яскравий, захист очей, і налаштуйте рівень яскравості.

Якщо функцію «Адаптація до навколишнього середовища» вимкнено, пристрій може автоматично регулювати яскравість на основі яскравості навколишнього середовища.

- **Режим зображення**

Обирайте різні режими зображення в різних сценаріях, наприклад, для перегляду фільмів, спортивних змагань, роботи з офісними програмами або ігор, щоб налаштовувати параметри зображення відео або джерела сигналу В ігровому режимі доступний варіант затримки.

- **Звуковий ефект**

Вибирайте різні звукові ефекти в різних сценаріях, наприклад у фільмах, музиці та спорті, щоб насолоджуватися оптимальним звуком.

- **Калібрування фокусу**

Якщо робота функції фокусування в автоматичному режимі погіршилася після тривалого використання, її можна налаштувати за допомогою параметра «Калібрування фокусу».

Примітка. Під час калібрування переконайтеся, що пристрій знаходиться в стані передньої проекції та знаходиться на відстані 1–2 метри від стіни чи екрана.

- **Калібрування трапецеїдальних спотворень**

Якщо ви не задоволені ефектом автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень, ви можете повторно відкалібрувати функцію автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень за допомогою «Калібрування трапецеїдальних спотворень».



Примітка. Під час калібрування переконайтеся, що пристрій

- знаходиться в стані передньої проекції та знаходиться на відстані 1–2 метри від стіни чи екрана.

Калібрування гіроскопа

Якщо після тривалого використання функція автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень не така хороша, як раніше, ви можете повторно відкалібрувати гіроскоп за допомогою «Калібрування гіроскопа», щоб оптимізувати ефект автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень.

Примітка. Під час калібрування переконайтеся, що пристрій розміщено горизонтально.

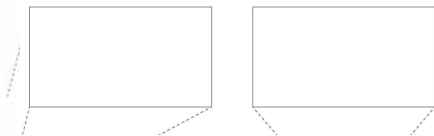

Бічна проекція



Використовуйте передню проекцію під час калібрування

8 Онлайн оновлення

Перевірте останню версію та оновіть систему через «Налаштування» -> «Параметри пристрою» -> «Про програму» -> «Оновлення системи».

9 Вбудований модуль Chromecast™

Chromecast built-in

З легкістю транслюйте на свій телевізор улюблені фільми, музику та багато іншого за допомогою вбудованого медіаплеєра Chromecast.

Просто торкніться кнопки трансляції у програмах, які ви вже знаєте та любите, щоб транслювати розваги з телефону, планшета або ноутбука на телевізор. Під час трансляції ви можете продовжувати використовувати свій телефон для інших цілей - переглядати соціальні мережі, надсилати текстові повідомлення і навіть приймати дзвінки.

Важливі застереження з техніки безпеки

Безпечне використання пристрою:

- Не направляйте об'єкти в очі, оскільки яскравий світловий проєктор може пошкодити зір.
- Не блокуйте отвори для входу/виходу повітря пристрою, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електронних компонентів в результаті порушення нормального тепловідводу від пристрою.
- Не витирайте об'єкти засобами для очищення, включаючи папір, тканину тощо, щоб уникнути пошкодження об'єкта; Очищайте пил з поверхні лінзи за допомогою продування чистим повітрям.
- Не мийте пристрій хімікатами, миючими засобами або будь-якою рідиною, щоб уникнути корозії друкованої плати дощовою водою, вологою та рідинами, що містять мінерали.
- Тримайте пристрій, його компоненти та аксесуари в недоступному для дітей місці.
- Переконайтеся, що пристрій використовується в сухому та добре провітрюваному середовищі.
- Не зберігайте пристрій у перегрітих або переохолоджених місцях, оскільки екстремальні температури скорочують термін служби електронних пристроїв. Допустима температура зберігання та використання пристрою 0°C-40°C.
- Не поміщайте пристрій для осушення в яке-небудь нагрівальне обладнання (наприклад, сушилку і мікрохвильову піч).
- Не застосовуйте до пристрою надмірних зусиль і не розміщуйте на ньому або на його задній частині які-небудь предмети, щоб не пошкодити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій, щоб уникнути пошкодження внутрішньої плати.
- Не намагайтеся самостійно розібрати і зібрати пристрій. У разі будь-якої проблеми зверніться до сервісного центру XGIMI.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. У разі виявлення проблем в роботі пристрою або будь-якого його компонента ви повинні негайно звернутися до служби післяпродажного обслуговування XGIMI або повернути його на завод для ремонту.

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити небажану роботу.

Навмисна або ненавмисна модифікація та заміна випромінювачів без явного дозволу відповідальної сторони, яка відповідає за дотримання вимог, може скасувати право користувача використовувати пристрій. Якщо посібник надається не у паперовій формі, а, наприклад, на диску комп'ютера або через Інтернет, то необхідна інформація, може бути включена до посібника в альтернативній формі за умови, що користувачі можуть мати доступ до цієї форми інформації.

Для цифрових або периферійних пристроїв класу B інструкції, що надаються користувачам, повинні включати такі або аналогічні положення та містити їх на видному місці у тексті посібника:

Примітки: Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши й увімкнувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного чи кількох із наведених нижче заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.
- Пристрій функціонує як керований у діапазоні 2,4 ГГц (2402-2480 МГц, 2412-2462 МГц) або 5 ГГц (5,180-5,240 ГГц, 5,260-5,320 ГГц, 5,500-5,700 ГГц, 5,745-5,825 ГГц).

Технічне обслуговування CE

1. Будьте обережні з навушниками, можливо, надмірний звуковий тиск від навушників і навушників може спричинити втрату слуху.
2. Виріб слід підключати лише до інтерфейсу USB версії USB2.0.
- 3.. Адаптер повинен бути встановлений поблизу обладнання та бути легкодоступним.



4. Діапазон температури експлуатації EUT: -10°C-40°C.

5. Адаптер:

Вилка розглядається як пристрій відключення адаптера

Джерело живлення та ADP (номінальний показник):

Вхід: AC 100-240 В 50/60 Гц 4,0 А

Вихід: DC 19,0 В 13,16 А

Вхід: AC 200-240 В 50 Гц 2,0 А

Вихід: DC 19,0 В 11,58 А

6. Пристрій відповідає вимогам щодо радіовипромінювань при використанні пристрою на відстані 20 см від тіла.

7. Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте на високій гучності протягом тривалого часу.

Декларація відповідності

Chengdu XGIMI Technology So., Ltd цим заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU.

Цей продукт дозволено використовувати в деяких країнах-членах ЄС. Наприклад, пристрій можна використовувати в наступних державах-членах:Мал

Робота в діапазоні 5,15-5,25 ГГц обмежена лише для використання в приміщенні.

Дані вимоги щодо частоти застосовується до наступних держав-членів або географічної зони в межах держави-члена, де існують обмеження щодо введення в експлуатацію або вимоги щодо дозволу на використання.



BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Попередження ISCED

Цей пристрій відповідає стандартам (стандартам) RSS щодо інновацій, науки та економічного розвитку, які не підлягають ліцензуванню.

Експлуатація залежить від таких двох умов:

(1)Цей пристрій може не викликати поміх, і

(2)Цей пристрій має приймати поміхи від інших джерел, включаючи поміхи, які можуть викликати випадкове виконання операцій пристроєм.

Заява про вплив випромінювань

Пристрій створено з використанням лімітів радіаційного випромінювання FCC і ISED Innovation, Science and Economic Development, визначених для неконтрольованого середовища.

Передавач не можна розміщувати або використовувати поблизу будь-якої іншої антени або передавача.

Світлодіодний прожектор та пристрій відповідають обмеженням FCC та ISED інноваційного, наукового та економічного розвитку на вплив випромінювань, встановлених для неконтрольованих середовищ.

Експлуатація приладу в діапазоні частот 5,15–5,35 ГГц дозволена тільки всередині приміщень.

При установці та експлуатації пристрою відстань між радіатором і корпусом повинна бути не менше 20 см.

Дані вимоги щодо частоти застосовується до наступних держав-членів або географічної зони в межах держави-члена, де існують обмеження щодо введення в експлуатацію або вимоги щодо дозволу на використання.



Продукт розроблено та виготовлено з високою якістю з матеріалів та компонентів, які підлягають переробці.



Цей символ на виробі означає, що він захищений Директивою 2012/19/ЄС.



RoHS

* Використовуйте лише аксесуари, вказані або надані виробником (наприклад, спеціальний адаптер живлення тощо).

* Пам'ятайте, що цей виріб може випромінювати небезпечно світлове випромінювання.



Обладнання
з низьким
рівнем
синього світла

Надмірне освітлення демонстраційних виробів може викликати у вас втому, безсоння та інші побічні реакції. Цей продукт є сертифікованим продуктом TÜV Rheinland із низьким рівнем споживання, завдяки зменшенню використання технології легких компонентів, він може певною мірою зменшити втому та інші побічні реакції.

Щоб захистити свій зір, рекомендується уникати перегляду протягом тривалого часу. Якщо ви відчуваєте напругу, її можна полегшити або зняти, якщо дивитися вдалину або робити вправи для зору.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Будівля A4, № 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, місто Ченду, Китай
service@xgimi.com www.xgimi.com