



**Професійний портативний USB/Bluetooth-
спікерфон eMeet OfficeCore M2 MAX
(eMeet-M2MAX)**

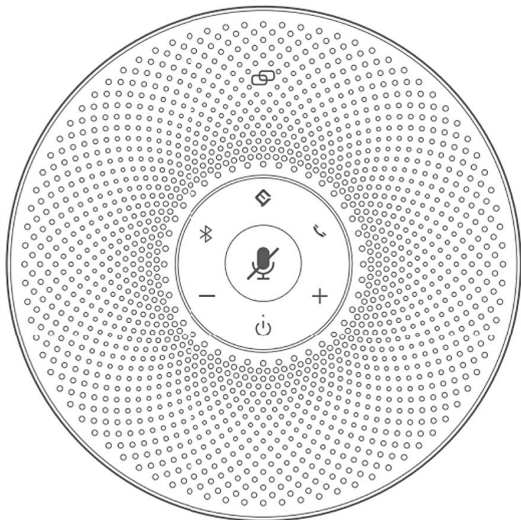


Інструкція з експлуатації

Функціональні кнопки

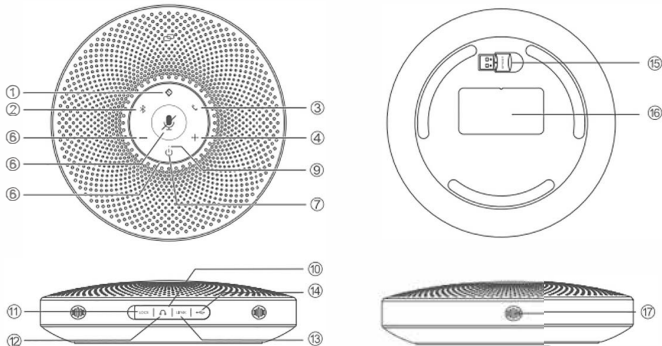

1. Кнопка VoiceA
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка прийняття/завершення дзвінка/Кнопка виклику
4. Кнопка збільшення гучності
5. Кнопка зменшення гучності
6. Кнопка вимкнення звука
7. Кнопка живлення
8. LED- індикатор стану
9. Світлодіод джерела живлення
10. Гумова заглушка
11. Захисний замок
12. Вихідний порт для гарнітури
13. LINK Порт послідовного з'єднання
14. Порт USB(Type-C)
15. USB адаптер
16. Наклейка
17. Порт для мікрофону


Увімкнення/вимкнення живлення



Увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте

Перевірка рівня заряду батареї



25%



50%



75%




100%


Натисніть кнопку живлення коли прилад увімкнено.

Світлодіодний індикатор стану світиться зеленим кольором, що вказує на рівень заряду батареї.

Попередження про низький рівень заряду батареї




У включеному
стані



Світлодіодний індикатор стану світиться червоним, вказуючи на низький заряд батареї.


Кнопка VoiceA

Натисніть кнопку «AI Noise Reduction», щоб увімкнути/вимкнути функцію шумопоглинання. Увімкнення функції шумопоглинання VoiceA може значно зменшити деякі шуми під час зустрічі, наприклад від шуму клавіш клавіатури, шуму кондиціонера та загального фонового шуму.




Натисніть

Увімкніть/вимкніть інтелектуальне шумопоглинання VoiceA.




VoiceA® ВИМКНЕНО



VoiceA® УВІМКНЕНО

Примітка. Після увімкнення режиму шумопоглинання, щоб підтримувати хороший ефект сприйняття звуку, будь-ласка, здійсніть виклик у межах діапазону звукосприйняття в 1.5 м.


Кнопка вимкнення мікрофона






Коли мікрофон вимкнено, світлодіодний індикатор стану світлитиметься червоним кольором.

Натисніть кнопку вимкнення/
вимкнення мікрофона



Кнопка прийняття/завершення дзвінка/Кнопка виклику



Статус	Дія	Статус
Вхідний дзвінок	Натисніть 	Відповісти на дзвінок
Вхідний дзвінок	Натисніть та утримуйте 	Відхилити дзвінок
Під час вхідного дзвінка	Натисніть/Натисніть та утримуйте 	Завершити розмову






Кнопка збільшення/зменшення гучності




Статус	Дія	Статус
Натисніть 	Збільшити гучність	Світлодіод світиться синім кольором
Зменшити гучність 	Натисніть та утримуйте	Світлодіод світиться синім кольором

Bluetooth з'єднання



Дія	Статус	LED-підсвітка	LED
Натисніть та утримуйте  Увійдіть в режим сполучення за допомогою Bluetooth	Bluetooth підключено	Світиться синім кольором	
	Bluetooth не підключено	Блимає синім кольором	
Натисніть 	Bluetooth від'єднано/ підключено повторно	Світиться білим кольором	

Підключення за допомогою USB

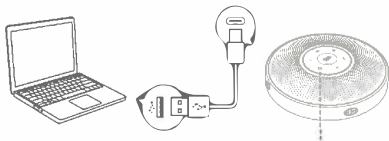


Підключіть USB- кабель до ПК через щоб почати використовувати прилад.



Після підключення приладу USB-кабеля вмикається зелений індикатор.

Підключення USB- адаптера



Підключіть USB-адаптер до ПК через щоб почати використовувати прилад.



Після підключення приладу USB-адаптера вмикається синій індикатор.

Статус	Світлодіодна підсвітка	LED
Створення пари	Блимає синім кольором	
Сполучення успішне	Світиться синім кольором	
Йде дзвінок	Світиться зеленим кольором	
Вимкнено мікрофон	Світиться червоним кольором	

Підключення гарнітури




Коли підключено гарнітуру до приладу світлодіодний індикатор світиться жовтим кольором

Підключіть гарнітуру до відповідного роз'єму

Примітка. Коли до пристрою підключено гарнітуру, динамік буде неактивним.


Послідовне ланцюгове з'єднання за допомогою кабеля

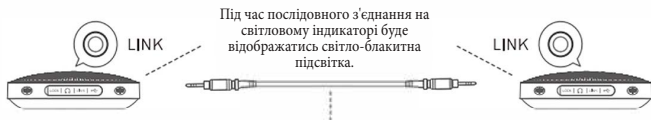

Прилад може бути під'єднаним до інших приладів шляхом послідовного з'єднання портів двох приладів через порти LINK за допомогою кабеля.




До підключення



Після підключення

Примітка: Кабель для послідовного підключення не входить до комплекту постачання


Захисний замок



Заблокуйте пристрій за допомогою захисного замка, щоб запобігти його крадіжці приладу.

Примітка: Порт LOCK є типом Kensington замка, він не входить до комплекту постачання.

Зарядка приладу



Стан	Світлові індикатори	LED
Зарядка у вимкненому стані	Блимає жовто-зелений індикатор	
Повністю заряджений прилад у вимкненому стані	Постійно світиться жовто-зелений індикатор	

Завантаження застосунку

Для завантаження застосунку або для завантаження оновлень для вашого ПК відвідайте сайт www.emeet.com

Примітка. Прилад буде працювати належним чином і без завантаження застосунку.



Технічні характеристики

Вхідна потужність	5 В-2 А
Вихідна потужність	5 Вт
Діаметр мікрофона	10 мм
Частотний діапазон динаміка	20 Гц-20кГц
Версія Bluetooth	V 5.0
Радіус дії Bluetooth	20 м

Примітка. Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.