


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Система акустична Divoom SongBird-HQ

КОМПЛЕКТАЦІЯ




Колонка



Мікрофон×2



Станція для зарядки мікрофонів



USB-C кабель




Кабель AUX

BLUETOOTH ПІДКЛЮЧЕННЯ



1



Утримуйте, щоб увімкнути живлення (світлодіод = синій)

2



Перейдіть до Налаштування телефону -> Bluetooth. Будь ласка, підключіть "Divoom SongBird-HQ"

Діапазон частот: 2400–2483,5 МГц. Максимальна потужність випромінювання ≤ 3 дБм.

УПРАВЛІННЯ




⌘ / РЕЖИМ BLUETOOTH
Натисніть: Bluetooth/TF/AUX
Утримуйте: підключення/відключення BT (TF: повтор пісні)

⏸
Натисніть: Відтворення/Пауза
Утримуйте: УВІМКН/ВИМКН
Поворот: Збільшення/Зменшення гучності

⏪
Натисніть: Остання пісня
Утримуйте: Остання папка

⏩
Натисніть: Наступна пісня
Утримуйте: Наступна папка (TF)


🎤
Натисніть: режим Караоке
Утримуйте: лише BGM /

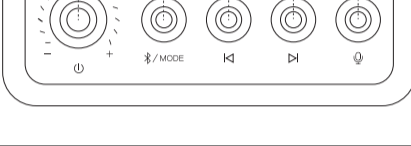


КАРАОКЕ




1



2



3



КАРТА ПАМ'ЯТІ (TF)




1



Вставте картку TF, щоб перейти в режим аудіо TF

2



TF аудіо (світлодіод=білий)

*Максимальний розмір картки TF: 32 GB (лише .mp3)

AUX




1



Підключіть кабель AUX до динаміка

2




AUX аудіо (світлодіод=зелений)

ЗАРЯДЖАННЯ



1

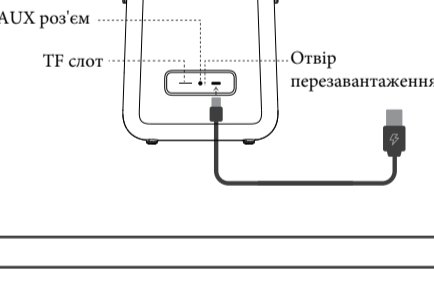


AUX роз'єм

TF слот

Отвір перезавантаження

2

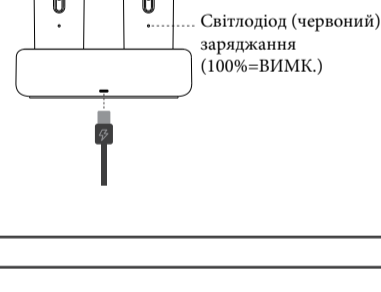

Світлодіод (червоний): зарядження (100%=ВИМК.)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Розміри: 158.5×73.7×299.7 мм
Вага: 1311г
Розмір динаміку: 93×53 мм Сабвуфер 2×45×45 мм Високочастотний динамік
Потужність на виході: 50 Вт
Діапазон частот: 30Гц-20КГц
Діапазон бездротового зв'язку: ≥10м
Співвідношення сигнал/шум: 82 дБ
Час відтворення: 8 годин (Залежить від гучності та типу відтворення)
Батарея: 36 Вт/год
Час зарядження акумулятору: 4 години
Зарядка: 5В --- 3А
Версія bluetooth: 5.2

СПЕЦИФІКАЦІЯ МІКРОФОНУ

Розміри: 44×44×146.9 мм
Вага: 134.8 г (мікрофон)/ (Зарядна станція)
Діапазон частот: 50Гц-16КГц
Батарея: 4.44 Вт/год
Діапазон УВЧ: 470-960 МГц (залежно від країни)
Сигнал передачі: <10мВт
Чутливість: -50 (±3) дБ
Час зарядження акумулятору: 2 години
Зарядні вхід: 5В --- 2А
Час відтворення: ≥10 год
Діапазон бездротового зв'язку: ≥10м

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію:
1. Будь ласка, дотримуйтесь вимог інструкції з експлуатації пристрою.
2. Щоб уникнути падіння пристрою, розташуйте його на гладкій і стійкій поверхні.
3. Тримайте пристрій від джерел тепла. Не перекривайте місце навколо пристрою, щоб забезпечити хорошу вентиляцію під час роботи.
4. Не намагайтеся вставити в порт або слоти пристрою сторонні предмети або інші пристрої.
5. Тримайте пристрій на кімнатній температурі. Не розміщуйте пристрій біля джерела тепла (наприклад, біля батареї, печей, камінів або під прожектором). Не розміщуйте пристрій поблизу прямих сонячних променів.
6. Не намагайтеся самостійно обслуговувати пристрій. Завжди звертайтеся по допомогу до кваліфікованого спеціаліста.
7. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу вологи.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE Цей пристрій відповідає основним вимогам Директиви 2014/53/ЄС Ради Європейського парламенту від 16 квітня 2014 року.

Обмеження використання небезпечних речовин: Цей пристрій відповідає Директиві 2011/65/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 1 липня 2011 року щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Справжнім Імпортером (вказаний на упаковці) заявляє, що вказане вище радіоблагодання відповідає Технічному регламенту радіоблагодання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

для користувачів відповідно до Державних стандартів електронного відпрацювання:

Цей символ зображений на пристрої, вказує на те, що після закінчення терміну служби пристрій повинен бути утилізований окремо від звичайних побутових відходів у відповідному пункті утилізації відходів.
Будь ласка, утилізуйте використані батареї відповідно до місцевого законодавства. НЕ кидайте батареї у вогонь. Зняття літійової перезаряджувальної батареї з цього пристрою повинен проводити тільки кваліфікований спеціаліст.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ГАРАНТІЇ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №
Щиро вітаємо Вас з покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію в межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначеним повною назвою моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повною інформацією про компанію інсталятора з зазначеним ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується на _____.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переключення або відсутні на обладнанні. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей,

комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чистки матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, нерівномірним коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводять до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується за порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації. Гарантія або була спожита, якщо є сліди стороннього втручання або розпаку сирова неакціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попадання всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідин, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№№	Дата	Організація, Адреса	Презставник	Після МП
1.				
2.				
3.				

Офіційний сайт: www.divoom.com/ www.divoom-gz.com
Найбільш поширені питання: <https://divoom.com/apps/help-center>
Електронна адреса служби підтримки: support@divoom.com

Виробник: "Шеньжень Дівум Текнолоджі Ко., Лтд.", 1й поверх, 5а Будівля, Сін'яньчан Індустріал Парк, Джінченг Роуд, Шаджінг Таун, Бао'ан, Шеньжень, Провінція Гуандонг, 518104, КНР
Імпортер вказаний на упаковці.