



71.25*210mm, 100克双胶纸, 四色印刷, 打钉, 24P, 德尔玛新LOGO, 客户: 欧美版备货, RoHS认证

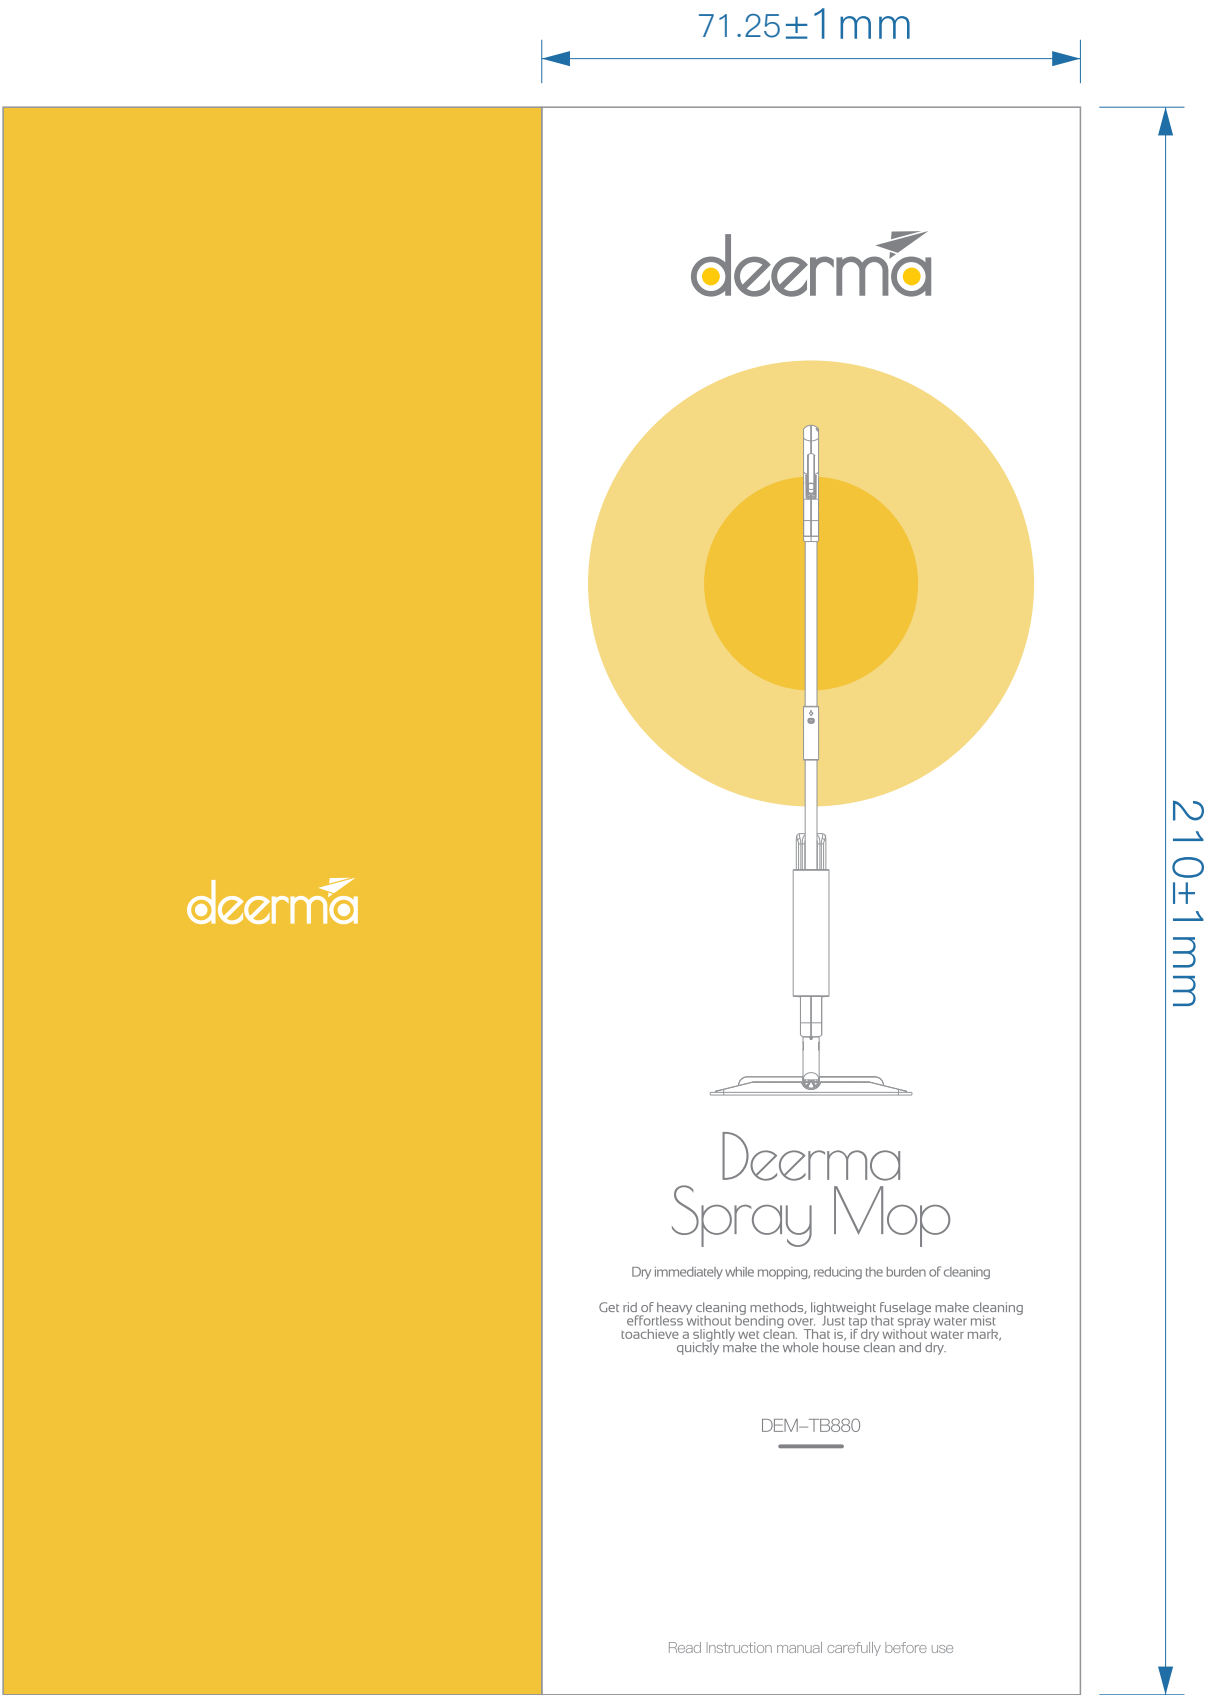

封底


封面

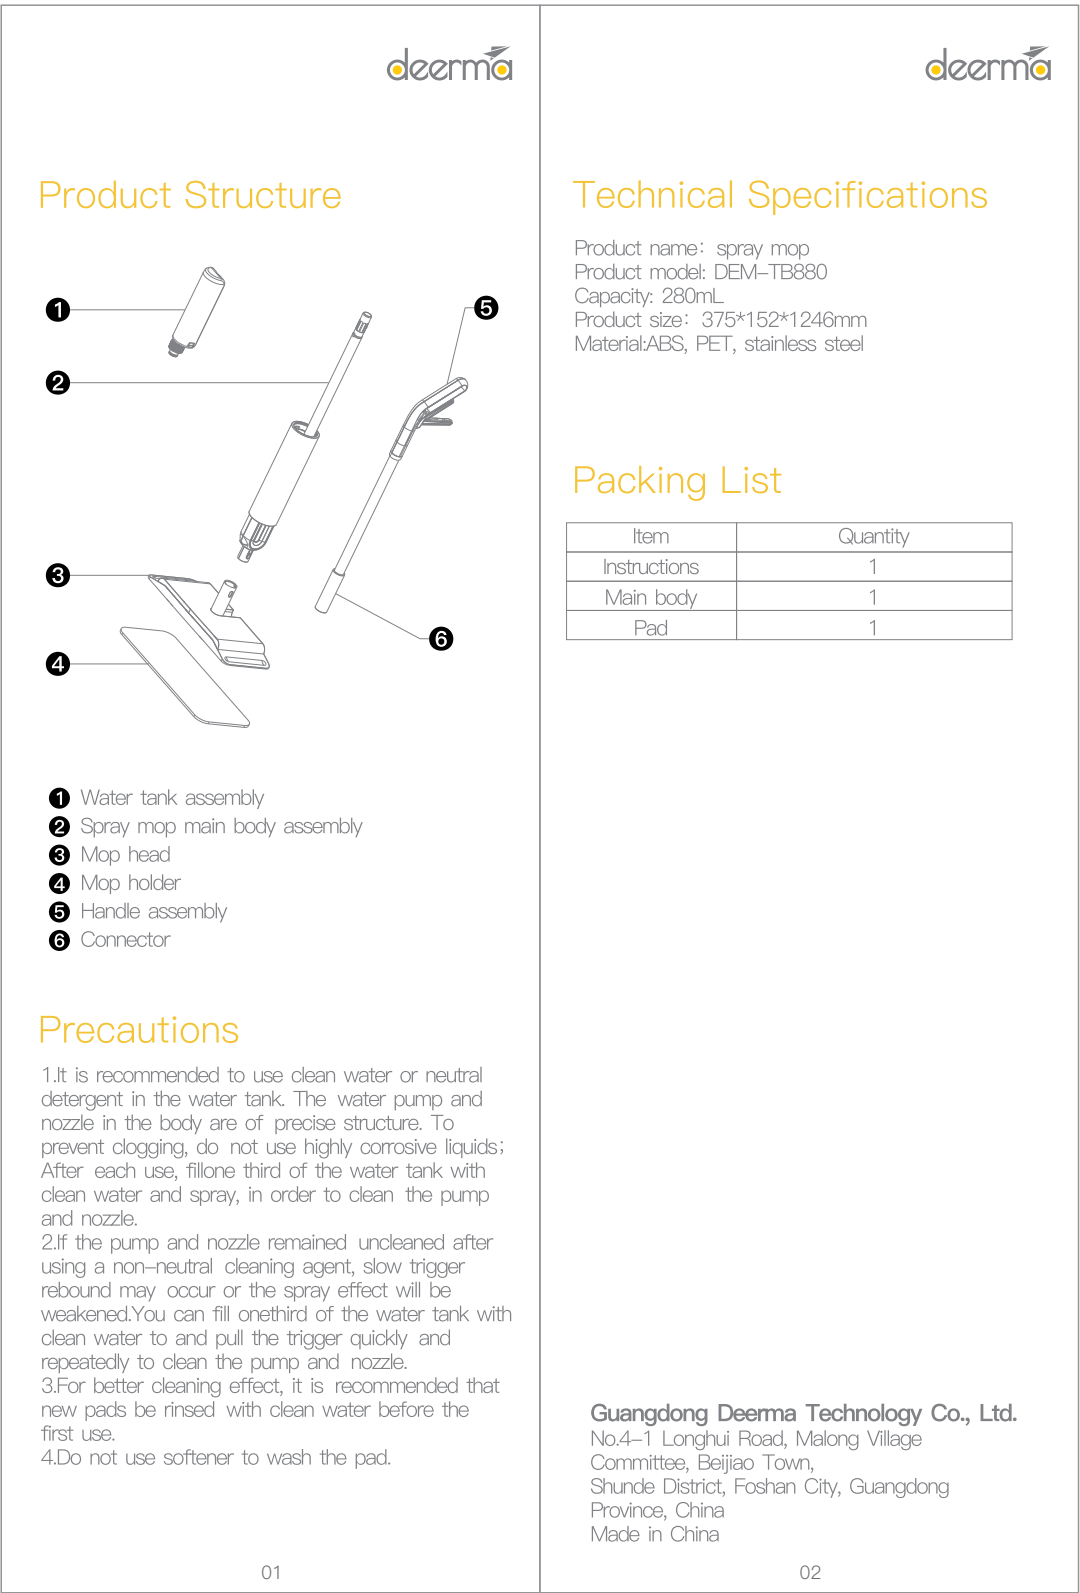

P1

P2

Product Installation

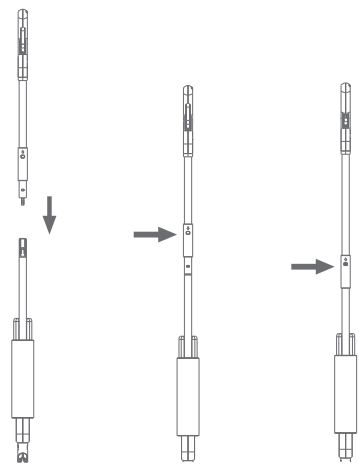

Mop handle installation


- ❶ Align the mop handle pole and the lower pole, push together the buckle and the hole, press the buckle with r hand, and slowly insert the handle pole until the buckle into the square hole. You will hear a click.
- ❷ Then slowly slide the connector down the iron pipe so that the buckle enters the square hole of the connector.

Note:

If the trigger does not rebound when you pull the trigger, it is because the mop handle is not well in place, and you need to reassemble it.


03

P3

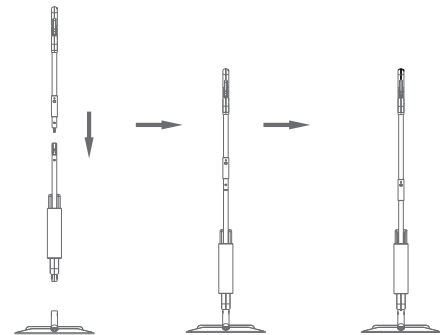

Mop body and mop head installation

- ❸ Align the lower end of the mop body and the mop head connector, push together the buckle and the hole firmly until the buckle fits into the hole. Put the mop head onto the mop holder, pay attention to the direction of the buckle, and it's done when you hear a click.




- ❹ Fill the water tank with tap water or neutral detergent.
- ❺ Tighten the cap when the water tank is filled with water or neutral detergent.


04

P4


Usage

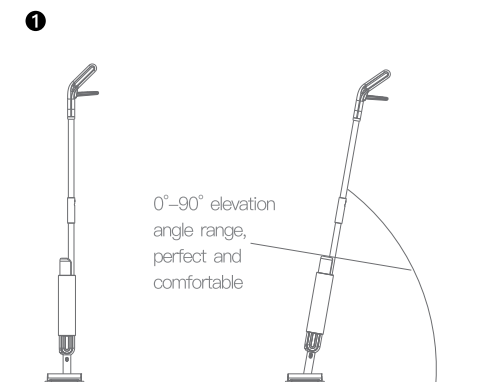

hold the handle and then install the mop holder, pull the trigger to spray fan-shaped water mist to make the floor slightly wet, and then push the mop forward at 0° - 90 ° to clean the mist and dust on the floor.



- ❻ The water tank cap is tightened.
- ❼ Insert the water tank back to the main body and push it into place.

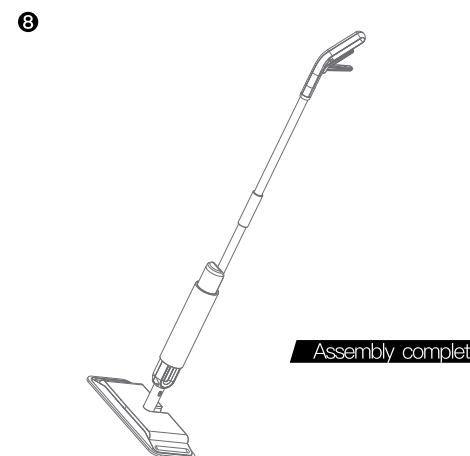

Assembly complete


05

P5

06

P6


210±1mm

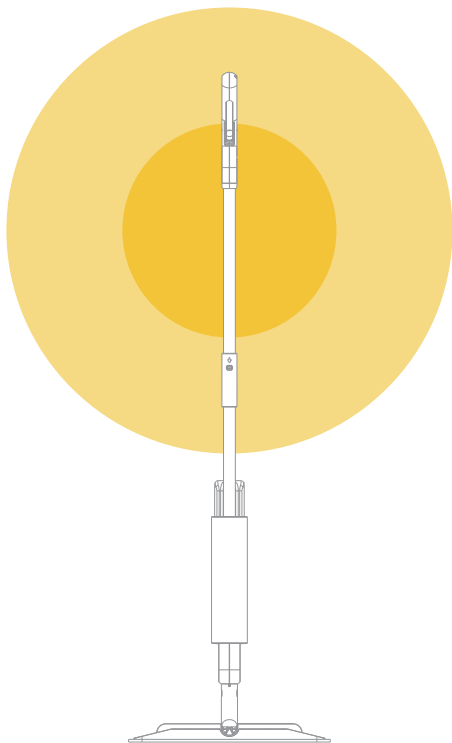

Mop Deerma
DEM-TB880



Budowa urządzenia

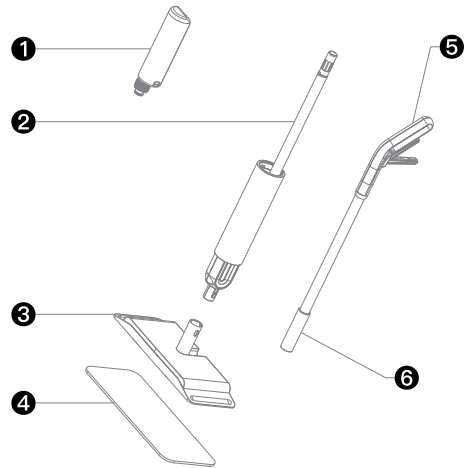

- 1 Zbiornik wody
- 2 Baza mopa
- 3 Głowica mopa
- 4 Zaczep mopa
- 5 Uchwyt mopa
- 6 Łącznik

Ostrzeżenia

- 1. Zaleca się używać czystej wody lub niegroźnego detergentu w zbiorniku. Nie należy używać żrących substancji, aby nie uszkodzić urządzenia. Po każdym użyciu, wypełnij zbiornik do 1/3 czystą wodą i użyj spryskiwacza, aby wyczyścić pompę oraz wylot.
- 2. Spryskiwacz może słabo działać, jeśli pompa oraz wylot nie są czyste po użyciu detergentu. Wypełnij zbiornik do 1/3 czystą wodą i szybko pociągaj za spust, aby przemyć urządzenie.
- 3. Dla lepszego efektu po myciu, zaleca się przemywać nakładki czystą wodą przed pierwszym użyciem.
- 4. Nie używaj zmiękczacza na nakładkach.



Parametry techniczne

Model mopa: DEM-TB880
Pojemność: 280mL
Wymiary: 375*152*1246mm
Materiał: ABS, PET, stal nierdzewna


Zawarto zestawu

Element	Ilość
Instrukcje	1
Baza	1
Nakładka	1

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
No.4-1 Longhui Road, Malong Village
Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong
Province, China
Made in China




Montaż urządzenia

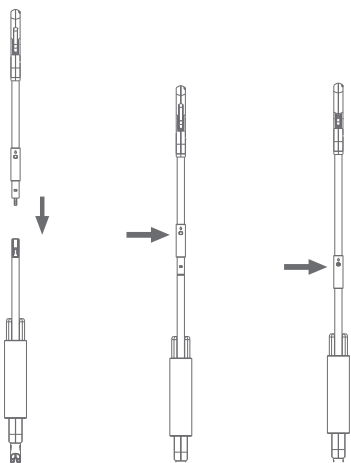

Montaż uchwytu


- 1 Dopasuj uchwyt mopa i dolny drążek do siebie i połącz je. Dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
- 2 Powoli przełóż łącznik wzdłuż żelaznej rurki, tak by zaczep wszedł do kwadratowego otworu łącznika.

Uwaga:
Jeśli spust nie odbija się po naciśnięciu, oznacza to że uchwyt jest źle zamontowany.

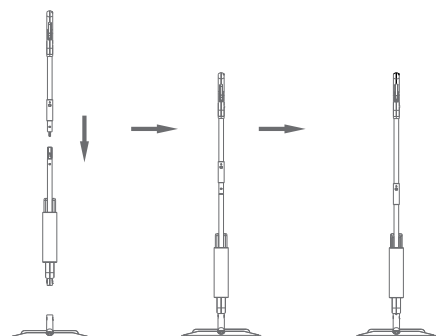


Montaż bazy mopa oraz głowicy

3 Dopasuj dolną część bazy mopa oraz głowicę. Załóż zaczep do otworu. Połącz głowicę mopa z uchwytem, mając na uwadze kierunek zaczepu. Mop został złożony poprawnie, gdy usłyszysz kliknięcie.



4 Wypełnij zbiornik wodą z kranu lub neutralnym deterгентem.


5 Załóż i zakręć pokrywę po napełnieniu zbiornika.



6 Pokrywa jest zakręcona

7 Załóż zbiornik na bazę i dociśnij go.


8

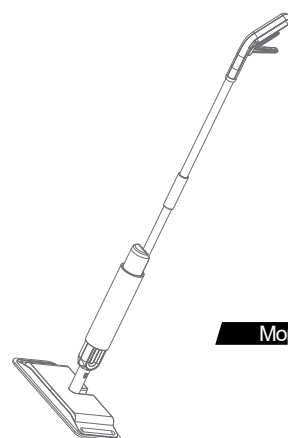


Mop złożony

Użytkowanie

1

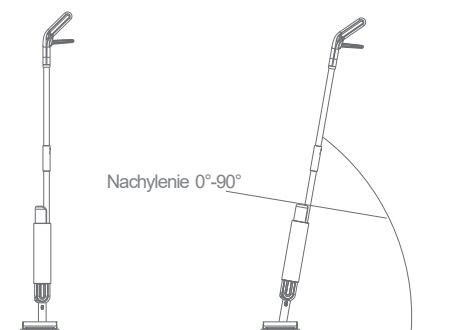

Trzymaj uchwyt mopa i załóż nakładkę. Naciśnij spust, aby użyć spryskiwacza i nawilżyć podłogę. Mopa można używać pod kątem 0°-90°.

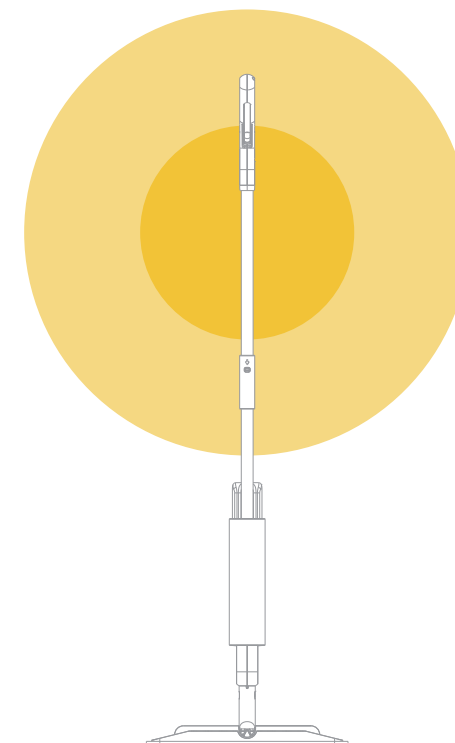

**Deerma
Швабра**


Позбавтеся від важких методів очищення. Просто натисніть на розпилювач водяного туману, щоб домогтися злегка вологого очищення.

DEM-TB880

Дякуємо за вибір продукції цієї компанії. Будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією перед використанням!



Схема конструкції пристрою

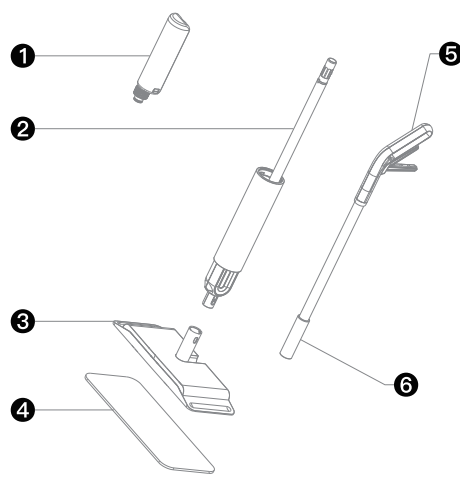

- 1

Резервуар для води
- 2

Головний блок швабри з розпилювачем
- 3

Щітка
- 4

Матерчата швабра
- 5

Ручка
- 6

Фіксатор труби

Особливі вказівки

1. У резервуар для води рекомендується додавати чисту воду або мийний засіб нейтрального характеру. Водяний насос і розпилювач, що знаходяться в корпусі, мають складну конструкцію. Для того, щоб запобігти засміченню, не використовуйте рідини, що роз'їдають. По закінченню використання необхідно додати і розпорошити 1/3 чистої води для очищення водяного насоса і розпилювача.

2. Якщо своєчасно не провести очищення насоса і розпилювача після використання мийного засобу нейтрального характеру, то під час натискання на важіль може спостерігатися повільний зворотний ефект або ослаблення ефекту розпилення. У такому разі необхідно додати в резервуар для води 1/3 чистої води і швидко натиснути на важіль для розпилення. Це дасть змогу провести очищення насоса і розпилювача.

Виробник:
Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
No.4-1 Longhui Road, Malong Village
Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong
Province, China
Зроблено в Китаї




Параметри пристрою

Найменування продукту: Швабра з розпилювачем
Модель: DEM-TB880
Об'єм: 280 мл
Розміри продукту: 375*152*1246 мм
Матеріали: АБС, ПЕТ, нержавіюча сталь
Стандарт підприємства: Q/FY-DEM001-2018

Комплектація

Найменування	Кількість
Інструкція	1
Пристрій у збірці	1
Матерчата швабра	1

Процес установки

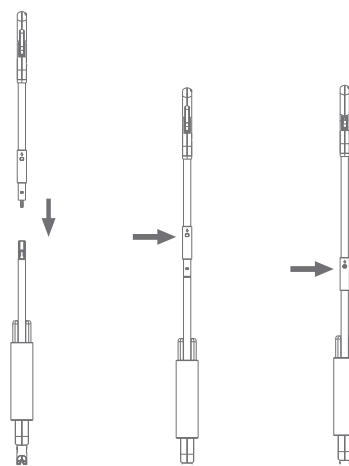


Установка важеля швабри

- 1

Поєднайте з'єднувальний кінець верхньої труби з ручкою з отвором нижньої труби, вирівняйте засувку з положенням отвору, натисніть на засувку рукою і повільно вставте ручку так, щоб засувка проникла в квадратний отвір верхньої труби. Звук «клацання» вкаже на те, що засувка встала на місце.
- 2

Потім повільно посуňte засувку труби вниз по залізній трубі, щоб вона увійшла у квадратний отвір засувки труби. Встановлення ручки завершено.
- УВАГА:


Якщо під час натискання важіль не еластичний, це відбувається тому, що важіль швабри встановлений на місці. Рекомендується розібрати і провести установку заново.

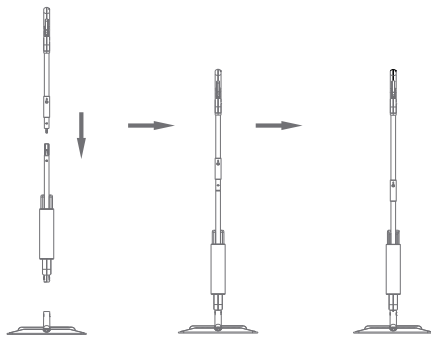

Встановлення блоку швабри та щітки

- 3


Зіставте нижній кінець головного блоку швабри з роз'ємом щітки, зіставте засувку з отвором і вставте її рукою до такого стану, щоб засувка увійшла в отвір. Упріть швабру об опору, звертаючи увагу на напрямок засувки, звук «клацання» вкаже на те, що засувка встала на місце.



- 4

Наповніть резервуар для води водопровідною водою або мийним засобом нейтрального характеру.
- 5

Після заповнення резервуара для води водою або мийним засобом нейтрального характеру, закрутіть кришку резервуара для води.




6 Кришка резервуара для воды закручена.

7 Помістіть резервуар для води назад у головний блок швабри і злегка натисніть уперед, щоб резервуар для води встав на місце.



Спосіб застосування

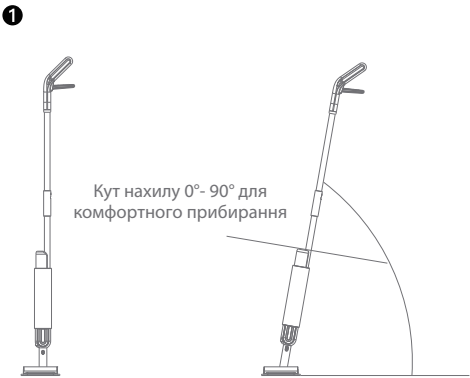

Міцно тримаючи ручку, натисніть на важіль для розпилення і розпиліть водяний туман, щоб злегка зволожити підлогу. Потягніть швабру вперед під кутом 0°- 90°, щоб прибрати водяний туман і частинки пилу, що знаходяться на підлозі. Очищення підлоги завершено.

Усунення несправностей

1. У резервуарі немає води.
Рішення: Перевірте, чи є вода в спеціальному резервуарі.
2. Надмірна кількість води на поверхні.
Використовуйте суху матерчату ганчірку.

Утилізація

Щоб уникнути нанесення шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого викиду відходів, пристрій необхідно утилізувати окремо від інших відходів і належним чином переробити для повторного використання. Відпрацьовані прилади не повинні викидатися разом із побутовими відходами!