

120 mm


120 mm

YEELIGHT

Світильник розумний стельовий
Yeelight Crystal Pendant Light
Модель: YLDL01YL

Інструкція з експлуатації

Опис пристрою

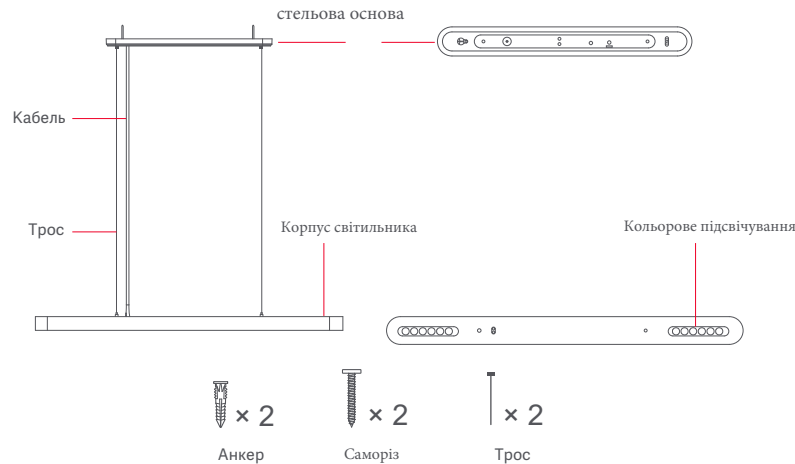

01

Інструкція зі встановлення

- I. Підготовка
- Позначте місце встановлення.
 - Просвердіть отвори за допомогою електродрилі діаметром 8 мм (глибина свердління: L≥40 мм) і встановіть анкери в отвори відповідно.
- II. Фіксація верхньої панелі
- Вкрутіть один саморіз в анкер. Не затягуйте його, залишайте зазор 3 – 5 мм.
 - Вийміть кабель із силіконової втулки на задній стороні стельової основи та відрегулюйте за довжиною.
 - Вставте один поперечно встановлений самонарізний гвинт в отвір і закріпіть гвинт на вузькому боці отвору.

4. Вкрутіть інший самонарізний гвинт в інший отвір і закріпіть задню панель.
- * Будь ласка, перевірте міцність фіксації верхньої панелі після встановлення.

III. Підключення живлення

- Очистіть кабель від ізоляції на 6-8 мм.
- Приєднайте нульову лінію, лінію заземлення та лінію під напругою, як зазначено міткою N, Ф, L відповідно; Потім закріпіть болтами клем проводки.




- * Вимкніть живлення перед встановленням цього виробу.

IV. Монтаж стельової основи

- Відрегулюйте довжину кабелю відповідно до висоти підвісу канатів. Кабель, що залишився, можна зберігати в стельовій основі.
- Закріпіть кришку стельової основи.
- Вкрутіть дві гайки сталевих канатів у кришку стельової основи, щоб закріпити канати.

V. Встановлення корпусу світильника

- З'єднайте два троси з корпусом лампи і відрегулюйте довжину тросів.
- Вставте кабель у кільце.
- Перевірте рівень підвіски корпусу світильника. Натисканням на шарнір відрегулюйте висоту тросів, щоб підтримувати однаковий рівень.

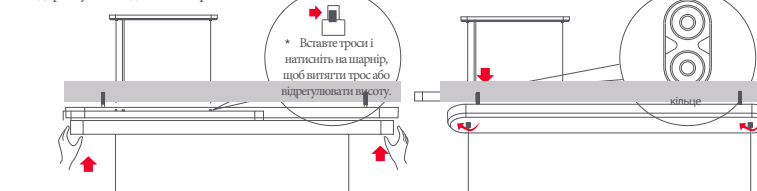

* Для використання тільки в приміщеннях.

Керування

- Скачайте додаток Yeelight у магазині додатків.
 - Увімкніть світло, відкрийте застосунок і під'єднайте світло до застосунку відповідно до інструкцій. Будь ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi доступна і може отримати доступ до Інтернету.
 - Цей світильник працює з пультом дистанційного керування Yeelight.
- Особливості пристрою



03



Базові характеристики

Торговельна назва: Yeelight Crystal Pendant Light
Модель: YLDL01YL
Коефіцієнт потужності: 0.9
Робоча температура: -10°C ~ +40°C
Вхідна напруга: 220В ~ 50/60Гц 0.16А

Різноманітні сценарії

Керування голосом

Дистанційний доступ

Оновлення

Базові характеристики

Торговельна назва: Yeelight Crystal Pendant Light
Модель: YLDL01YL
Коефіцієнт потужності: 0.9
Робоча температура: -10°C ~ +40°C
Вхідна напруга: 220В ~ 50/60Гц 0.16А

Споживана потужність: 33Вт
Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4ГГц, Bluetooth 4.2 BLE.
Сумісність: Android 4.4 та iOS 9.0, і вище
Діапазон частот: 2400-2483.5МГц; EIRP ≤ 100 mВт

Увага:

- Перевірте напругу перед використанням цього продукту. Використання його за неналежної напруги може призвести до пошкодження виробу та загрози безпеці.
 - Джерело світла незамінне.
 - Світло генеруватиме тепло під час роботи. Будь ласка, зберігайте належну вентиляцію.
 - Живлення не вимикається під час вимкнення світла за допомогою пульта дистанційного керування Yeelight або програми Yeelight.
 - Підвісний світильник не рекомендується встановлювати в місці, де його навколишнє світло знаходиться в межах видимості 38 см.
- * Вимкніть живлення перед установкою. Будь ласка, суворо дотримуйтесь процедури встановлення, інакше це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, падіння абажура або інших небажаних випадків.
- * Рекомендується запрошувати кваліфікованих електриків для встановлення або обслуговування. Провідка повинна відповідати IEEE, а також стандартам і нормам, встановленим у країні застосування.

04



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

Декларація про відповідність

Справжній імпортер заявляє, що вказане вище радіообладнання відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy>

Виробник: "Циньдао Ілінк Інформейшн Текнолоджі Ко., Лтд.", 10Ф-Б4, Будівля Б, Циньдао Інтернешнл Інновейшн Парк, No. 1 Кеоань Вей Роуд, Лаошань Дістрікт, місто Циньдао, провінція Шандонг, КНР.
Імпортер вказаний на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Широ вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні. Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

05

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку висесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПШ	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2				
3.				

06