


Інструкція по швидкому налаштуванню розширювача мережі Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier 2 / Pro

Налаштування розширення зони віщання Wi-Fi за допомогою фірмового додатка «**Mi Home**» (необхідно попередньо встановити и мати зареєстрований MI аккаунт - посилання


<https://account.xiaomi.com/pass/register>);

- Підключити пристрій до живлення (**Amplifier 2** в будь-який вільний USB-роз'єм, **Pro** версію в мережу живлення);
- Знаходимо в мобільному пристрої відкрити **Wi-Fi** мережу, що містить у назві «**Xiaomi repeater...**» і підключаємося до неї;

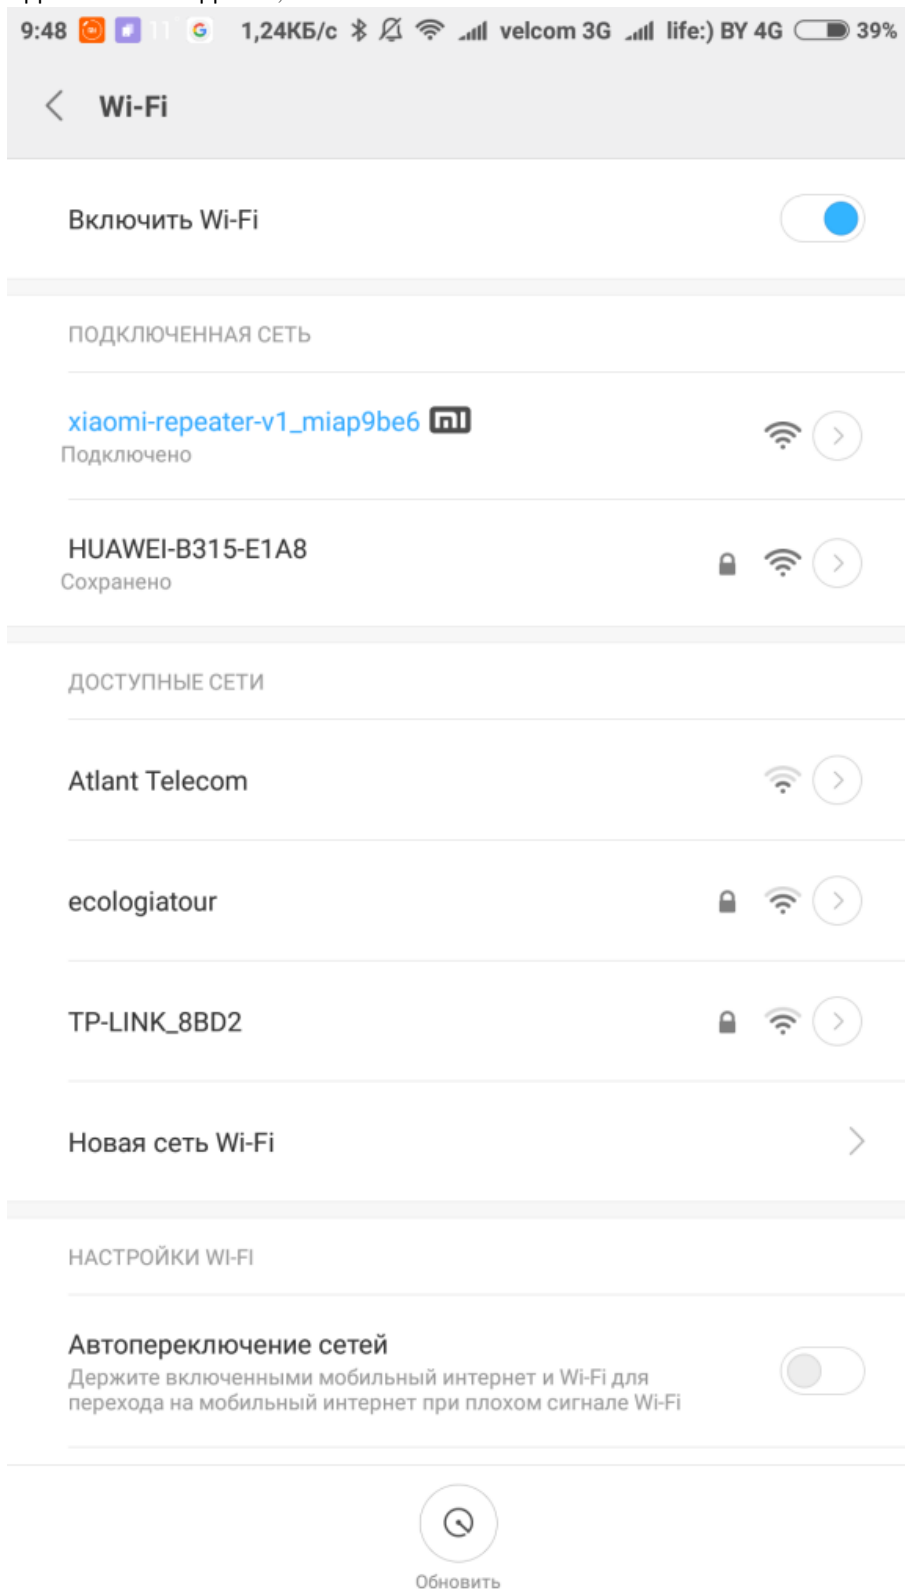


- Відкриваємо додаток «**Mi Home**»; регіон вибираємо **Сінгапур** для **Xiaomi Mi WIFI Amplifier 2** або **Материковий Китай** для **Pro** версії. Вводимо попередньо створений **Mi** аккаунт. При запиті **включити геодані** обов'язково включаємо, інакше може не виявити пристрій;
- Натискаємо «+» і вибираємо пункт «**Add device**»;


* Для **Amplifier 2** Якщо в списку не з'явився «**Mi Wi-Fi Repeater ...**» - натискаємо «**Scan**» і вибираємо свій пристрій зі списку.

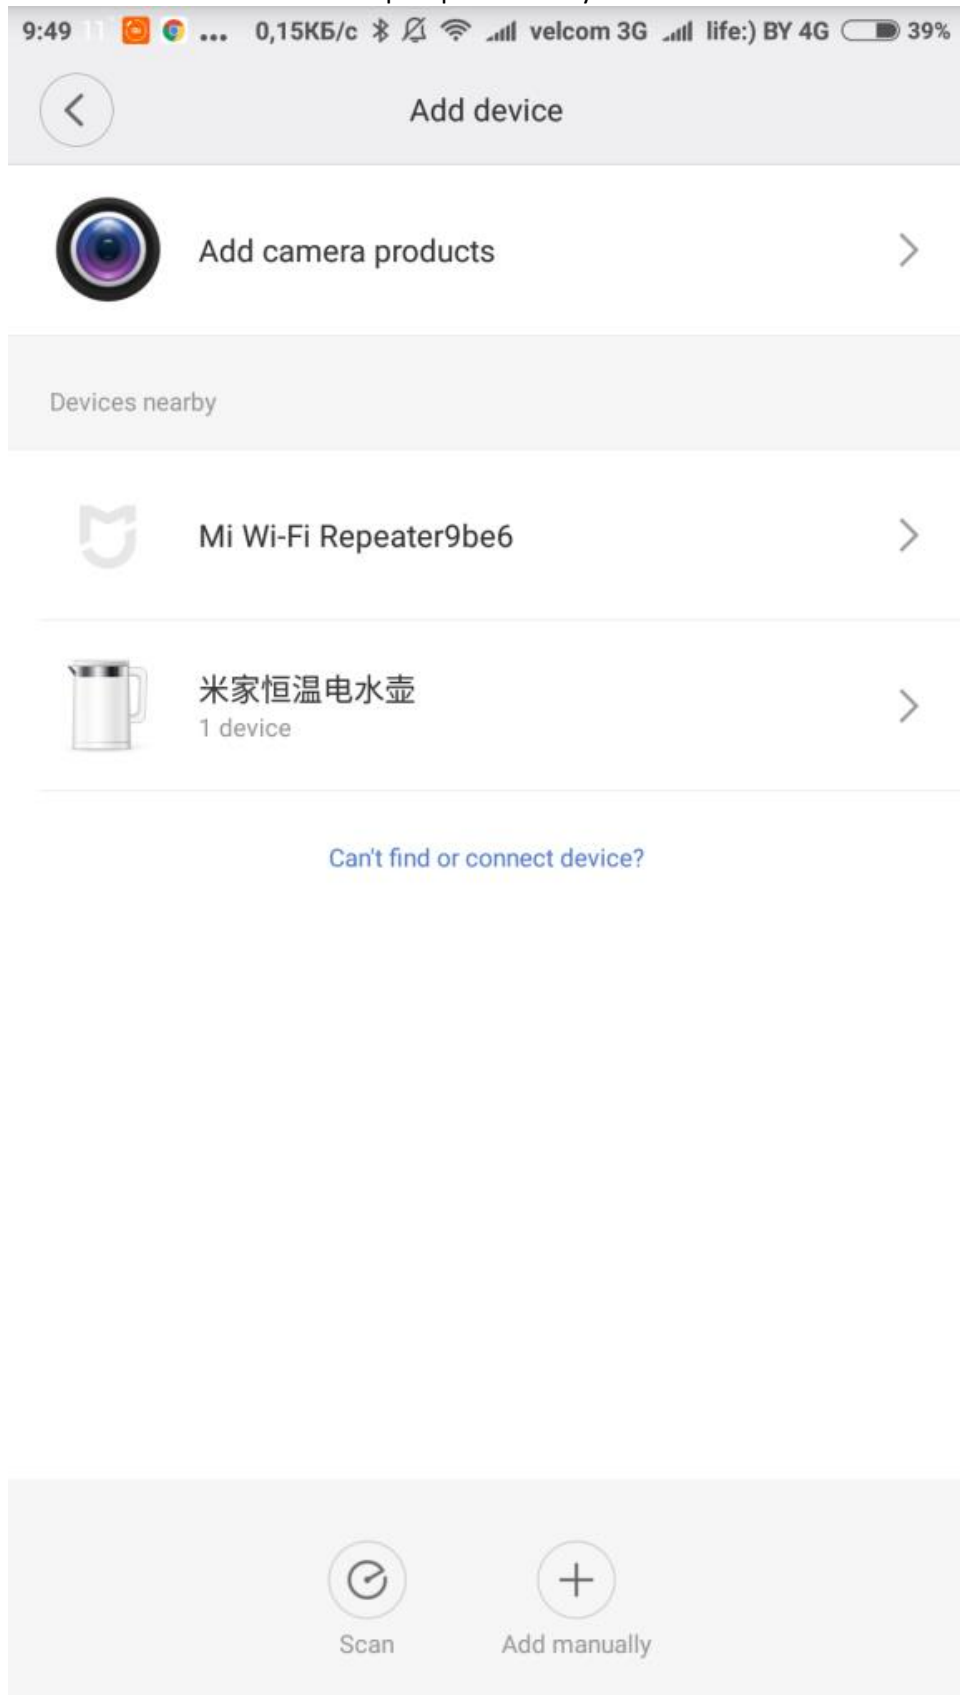

*Для Pro версії вибираємо вручну як на картинці, і скануємо.

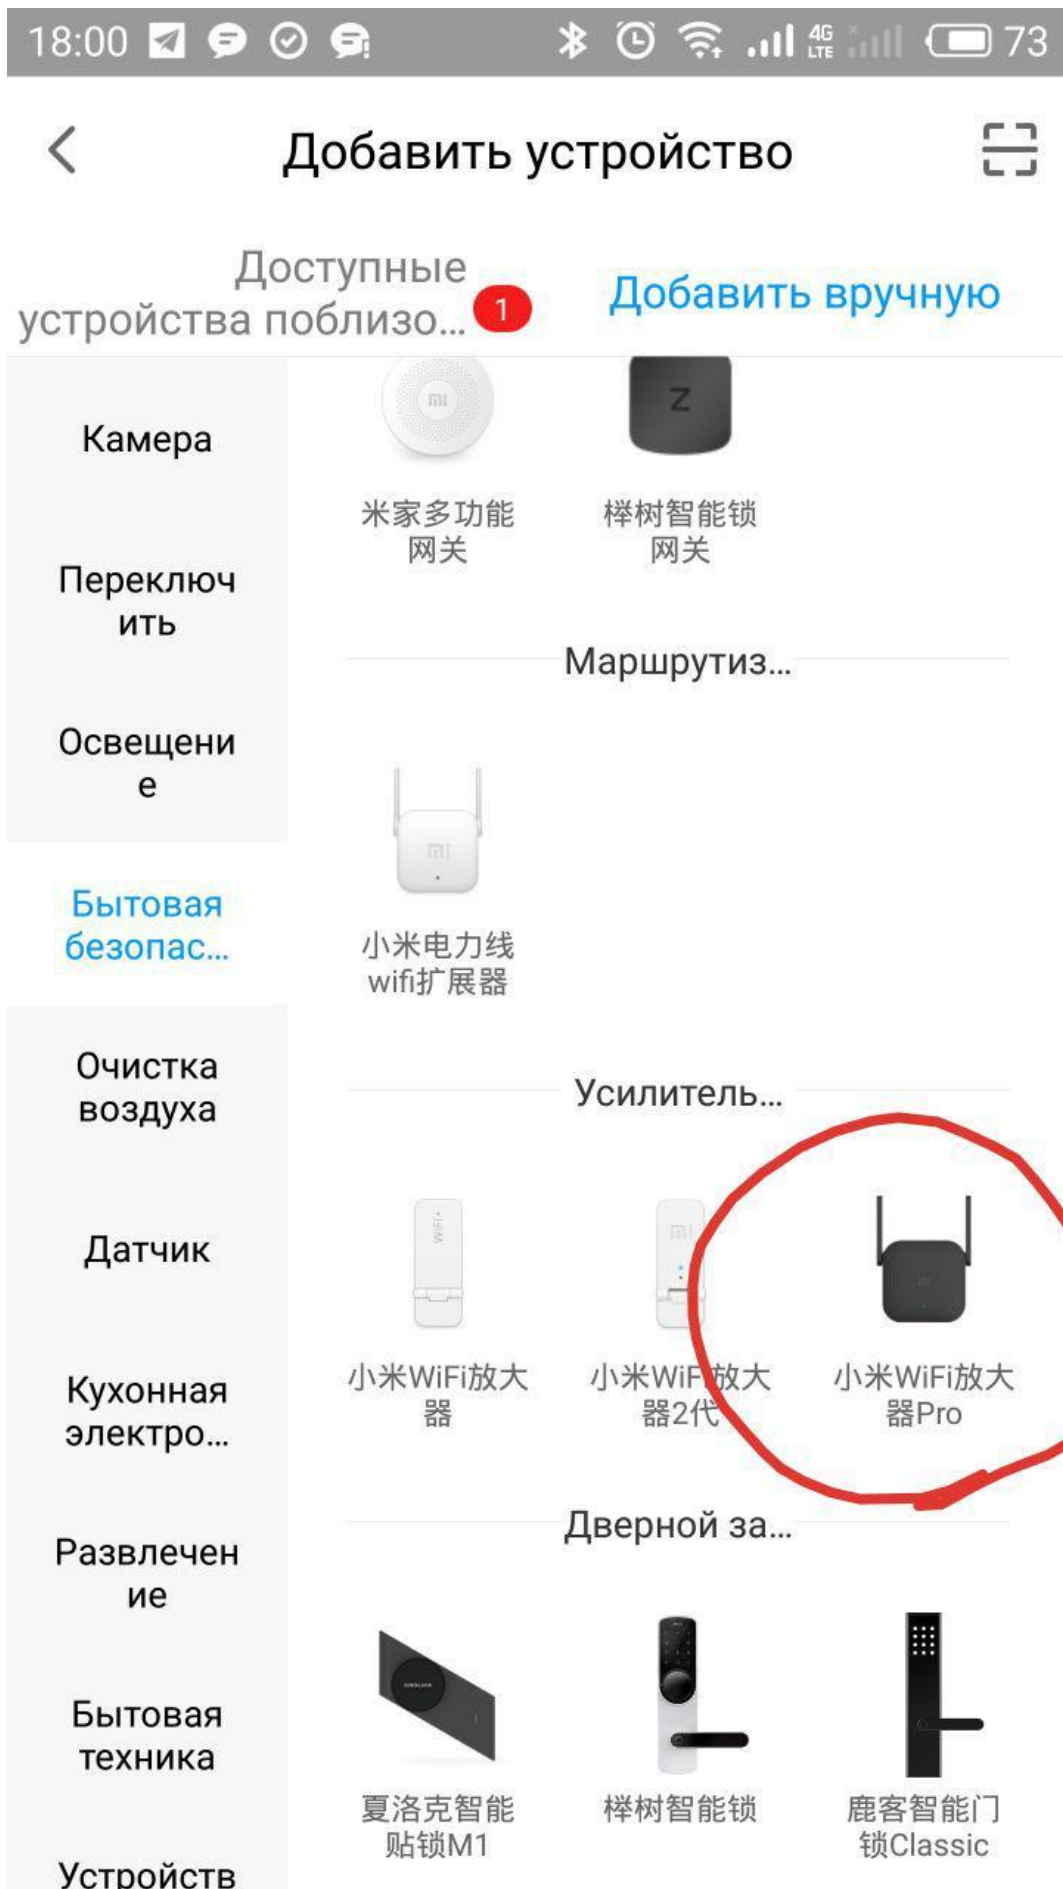

- Вибираємо зі списку доступних мереж, зону віщання якої хочемо розширити;
- Вводимо пароль, якщо потрібно, і натискаємо кнопку «**Next**»;

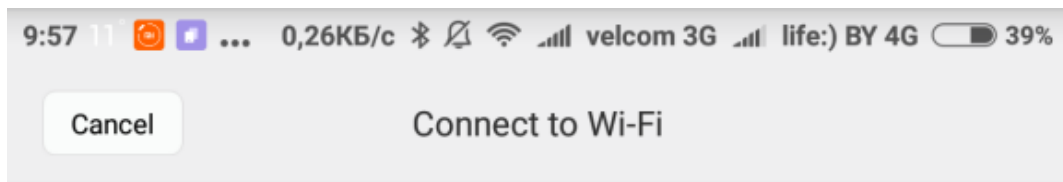

HUAWEI-B315-E1A8

.....

☒ Remember password

[Hide password](#)

Next

- Чекаємо закінчення процесу установки з'єднання і налаштування обладнання;

10:02 0,08КБ/с velcom 3G life:) BY 4G 38%



Just a sec...

Keep your device close to the router and make sure the network environment is stable

Next

- 10:03 70,8КБ/с velcom 3G life:) BY 4G 38%



Спальня

Bedroom

Living room

Kitchen


Bathroom

Office

☐ Create shortcut

Done

* Йде процес створення нової однойменної мережі Wi-Fi (в кінці найменування додається «_plus»).
Надалі, в додатку можна змінити ім'я мережі, встановити пароль і оновити пристрій.

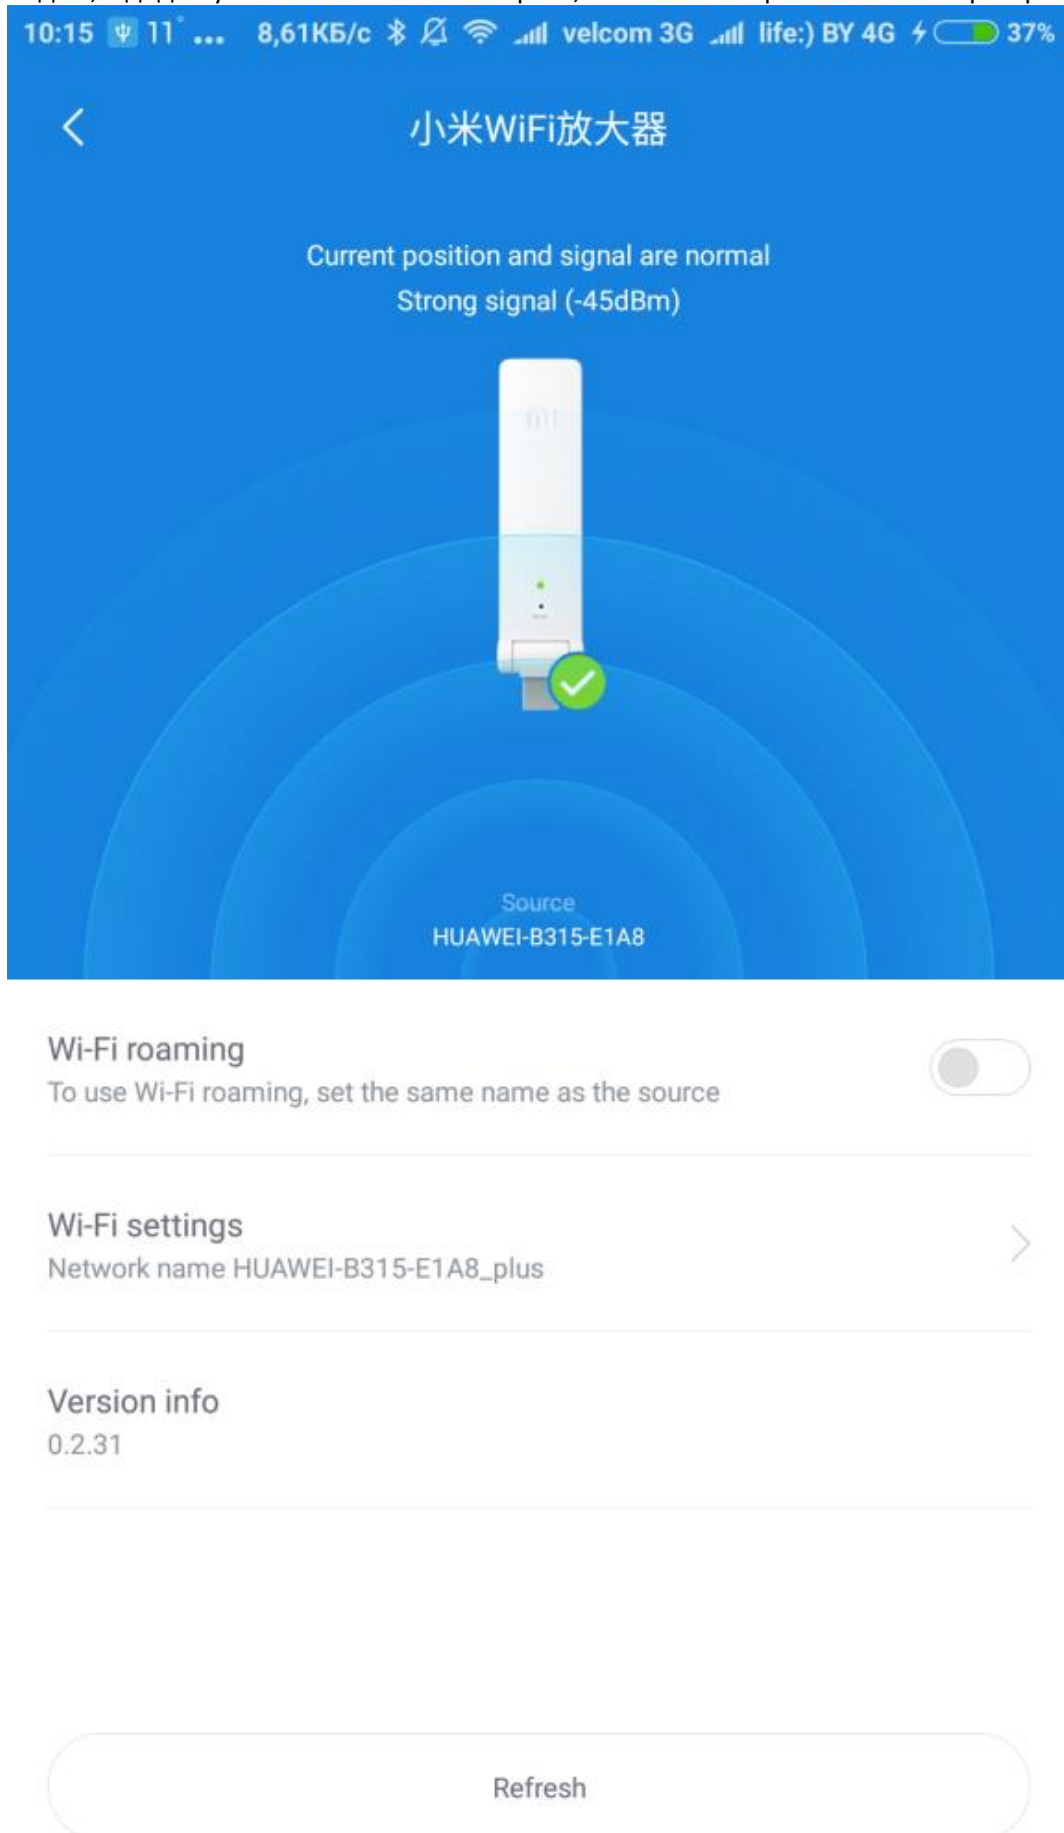

Для підключення до фірмовим роутера моделі Amplifier 2 досить підключити підсилювач до USB-роз'єму фірмового роутера і почекати поки жовтий світлодіод змінить колір на синій. Після з'єднання підключаємо розширювач до живлення в зоні низького сигналу і очікуємо появи однойменної мережі з додаванням до імені «_plus».