



Смарт–годинник Black Shark S1 Pro

Інструкція з експлуатації

Ознайомлення з продуктом

Перед використанням цього продукту уважно прочитайте інструкцію.

Верхня кнопка

Натисніть і утримуйте: Увімкнути / Вимкнути живлення.

Натисніть: Відкрити список програм / Повернутися до головного екрану (циферблату).

Подвійне натискання: зміна стилю меню.

Поворотна кнопка

Обертання: зміна циферблатів/прокручування сторінки в списку програм та інтерфейсі.

Натисніть: те саме, що й верхня кнопка

Нижня кнопка


Натисніть: відкрити список вправ.



Якщо ви відчуваєте дискомфорт на шкірі під час носіння годинника, негайно зніміть його та зверніться до лікаря.

Увімкнення та зарядка

Увімкнути годинник можна за допомогою зарядки або натисненням і утриманням верхньої кнопки. Вирівняйте область заряджання годинника з передньою частиною бездротового зарядного пристрою та приєднайте їх разом.

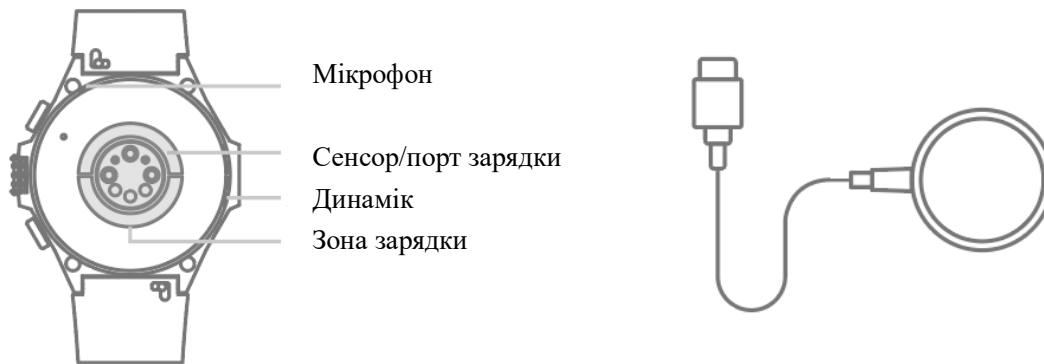

⚠ Коли годинник відображає попередження про низький заряд батареї, негайно зарядіть його.

Завантажте ДОДАТОК

Для повного використання смарт-годинника скористайтеся одним із наведених нижче методів, щоб завантажити та встановити додаток Shark Wear:

- Натисніть і утримуйте кнопку на годиннику, щоб увімкнути його. За допомогою телефону відскануйте QR-код, який відображається на екрані годинника, щоб завантажити та встановити додаток.
- Знайдіть Shark Wear у Google Play Store (Android) або App Store (iOS), щоб завантажити та встановити.
- Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити додаток.







⚠ Щоб забезпечити повний досвід обслуговування, додаток запитуватиме доступ до певних дозволів телефону. Радимо натиснути «Дозволити». Якщо не надати ці дозволи, деякі функції можуть працювати некоректно.

Створення пари

Для першого використання телефон і годинник потрібно з'єднати через додаток Shark Wear. Відкрийте додаток, на сторінці «Пристрої» натисніть «Додати пристрій», щоб додати пристрій. Ви можете використовувати функцію сканування програми для сканування QR-коду на екрані годинника або вибору годинника, який потрібно підключити, зі списку пристроїв, а потім дотримуйтесь підказок на годиннику та в додатку, щоб завершити процес з'єднання.

Примітки:

1. Будь ласка, переконайтеся, що на вашому телефоні увімкнено Bluetooth і він підключений до WLAN або в ньому увімкнено мобільні дані.
2. Для першого створення пари вам потрібно натиснути «✓» (APP Bluetooth) на годиннику та «Пара» (Call Bluetooth) на телефоні, щоб забезпечити повну функціональність сполучення.
3. Якщо підтвердження сполучення з'являється на годиннику, але не на телефоні, перейдіть до телефону «Налаштування» > «Bluetooth» і вручну виберіть «Black Shark S1 Pro», щоб підключити виклик через Bluetooth.


Опис стану Bluetooth				
ДОДАТОК Bluetooth	Не з'єднано	Підключено	Не з'єднано	Підключено
Підключення Bluetooth	Не з'єднано	Не з'єднано	Підключено	Підключено
Статус функціональності	Усі функції, пов'язані з синхронізацією, наразі не працюють.	Функції, пов'язані зі звуком, не можна використовувати в звичайному режимі, наприклад голосові помічники, дзвінки та музика.	Функції, пов'язані з додатком не можна використовувати в звичайному режимі, наприклад прогноз погоди, сповіщення про повідомлення, синхронізація даних про здоров'я тощо.	Усі функції, пов'язані з синхронізацією, працюють належним чином.
Рішення	Переконайтеся, що годинник знаходиться в зоні дії телефону, і об'єднайте їх у пару.	Відкрийте інтерфейс Bluetooth у системних налаштуваннях телефону та вручну виберіть пристрій для сполучення.	Відкрийте додаток, перейдіть до інтерфейсу «Пристрій» і проведіть пальцем вниз, щоб оновити.	Ніяких дій не потрібно.

1. Через певні системні механізми Android Bluetooth може відключитися, коли система завершує роботу фонових програм. Це нормально. Ви можете перейти в додаток, натиснути «Мої» > «Налаштування дозволів», щоб увімкнути білий список оптимізації батареї та дозволити роботу у фоновому режимі.

2. Коли годинник знаходиться поза зоною дії телефону, Bluetooth може відключитися. Якщо він не відновить автоматичне підключення, ви можете вручну відкрити додаток, і він відновить підключення.
3. Якщо жоден із наведених вище методів не працює, будь ласка, спробуйте роз'єднати, а потім повторити сполучення.

Використання (Жести)

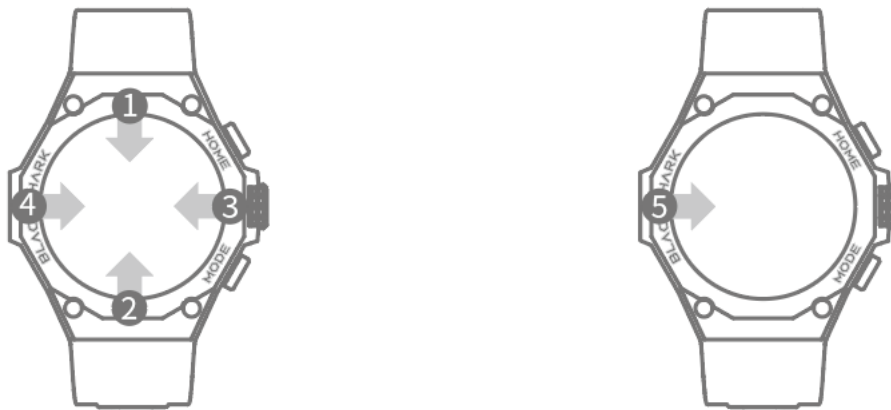


1. Проведіть униз по циферблату: відкрийте панель стану.
2. Проведіть пальцем угору по циферблату: відкрийте сповіщення про повідомлення.
3. Проведіть пальцем справа наліво по циферблату годинника: переключіть меню функцій.
4. Проведіть пальцем зліва направо по циферблату: відкрийте швидкі налаштування.
5. Проведіть пальцем зліва направо на інших екранах: повернення на попередню сторінку.



Рядок стану

Щоб відкрити панель стану, проведіть пальцем вниз по циферблату. Рядок стану дозволяє швидко перевірити стан годинника та зробити швидкі налаштування.




⚠ Коли стан Bluetooth є , годинник автоматично синхронізуватиме поточну дату та місцеві погодні умови. Коли відображається значок пристрою для відтворення аудіо , звук телефону грає на телефоні; Коли значок є , звук телефону відтворюється на годиннику.

Скасування пари

Одночасно годинник можна підключити лише до одного телефону. Щоб підключити годинник до іншого телефону, спочатку потрібно роз'єднати його.

Перейдіть на сторінку «Пристрій» у додатку і натисніть «Від'єднати». Потім на телефоні перейдіть до «Налаштування» > «Bluetooth», знайдіть назву сполученого годинника та натисніть «Роз'єднати». (Для систем iOS натисніть «Забути цей пристрій»), щоб повністю від'єднати годинник.

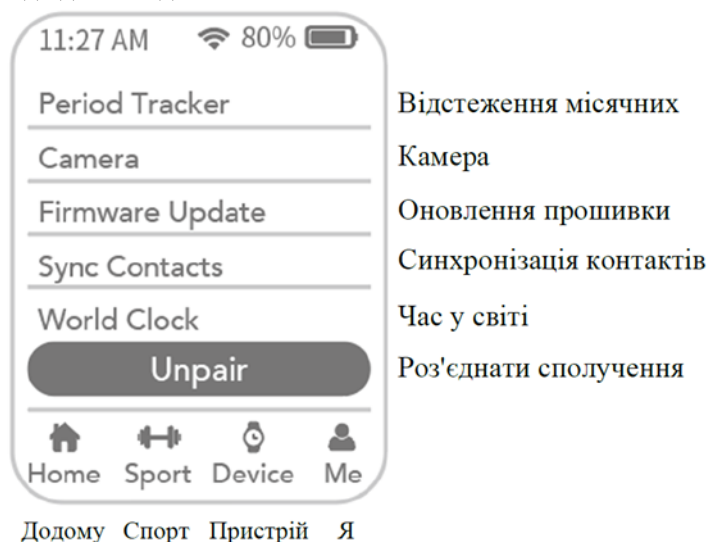

Безпека та запобіжні заходи

1. Носіть годинник приблизно на ширині пальця від зап'ястя. Надто вільне носіння може вплинути на частоту серцевих скорочень і дані про рівень кисню в крові. Вимірюючи частоту серцевих скорочень і вміст кисню в крові на годиннику, тримайте зап'ястя нерухомо під час вимірювання.
2. Годинник пройшов випробування та продемонстрував стійкість до води та пилу за певних умов. Однак це не професійний водонепроникний пристрій. Він підходить для використання під час занять спортом (витримує піт), під час дощу та під час миття рук.
3. Годинник нестійкий до морської води, лугів, хімічних реагентів та інших корозійних рідин.
4. Використовуйте пристрій при температурі від 0°C до +45°C. Робота за межами цього діапазону може призвести до несправності пристрою.
5. Зарядіть пристрій за допомогою зарядного кабелю, що входить у комплект. Використовуючи адаптер живлення для заряджання, використовуйте адаптер із вихідною напругою 5 В і вихідним струмом 1 А, який відповідає необхідним стандартам безпеки. Тримайте адаптер, зарядний кабель і пристрій сухими під час заряджання. Не торкайтесь адаптера та кабелю заряджання мокрими руками та переконайтесь, що вони не піддаються впливу дощу та рідин.
6. Виріб містить незнімну літєву батарею. Не замінюйте акумулятор самостійно, щоб уникнути пошкодження акумулятора або пристрою. Неналежна утилізація батареї може призвести до вибуху.
7. Не розбирайте, не ударяйте, не стискайте та не кидайте пристрій у вогонь, щоб уникнути

вибуху. Якщо акумулятор сильно здувся, припиніть його використання.

8. Уникайте тривалого впливу високих температур на пристрій і не розміщуйте його поблизу джерел тепла, таких як сонячне світло, обігрівачі, мікрохвильові печі, печі або водонагрівачі. Перегрів батареї може призвести до вибуху.

9. Пристрій і аксесуари можуть містити дрібні деталі. Тримайте їх у недоступному для дітей місці.

10. Цей пристрій не є медичним приладом. Будь-які дані/інформація, надані продуктом, не повинні використовуватися як основа для діагностики, лікування або профілактики захворювань.

11. Якщо продукт не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і зберігайте в прохолодному та сухому місці. Заряджайте його принаймні раз на 3 місяці.

Інформація про Продукт

Параметри

Назва продукту: Смарт-годинник Black Shark S1 Pro

Модель: BS-S1 Pro

Дисплей: 1,43 дюймовий AMOLED

Роздільна здатність: 466×466 пікселів

Вхідна потужність: 5 В === 0,5 А

Бездротове підключення: Bluetooth 5.3

Діапазон частот: 2400~2483,5МГц.

Потужність передачі Bluetooth: ≤20 дБм (EIRP)

Ємність акумулятора: 300 мАг

Робоча температура: 0°C~+45°C

Рейтинг захисту від вологи: IP68

Вміст упаковки

Смарт-годинник ×1

Зарядний кабель ×1

Інструкція ×1

Підтримувані пристрої

Android 9.0 або вище

iOS 14.0 або вище

Сертифікація

FCC ID: 2BCNP-BS-S1

Гарантія

BLACK SHARK надасть гарантію на визначений період відповідно до чинного законодавства про захист прав споживача в країні покупки.

Електронна адреса: info@blackshark.cc

Юридична інформація

© 2023 Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd. Усі права захищено.

Усі ілюстрації в цьому посібнику призначені лише для ознайомлення. Фактичний пристрій може відрізнятися. Якщо між цим посібником і описом на офіційному веб-сайті є будь-які невідповідності, зверніться до опису на офіційному веб-сайті. BLACK SHARK може оновлювати цей посібник без попереднього повідомлення. Зміни будуть включені в нові видання цього посібника.



Відповідність Технічним регламентам України: Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання (вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

Гарантійний талон №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії. Будь ласка, збережіть та пред'явіть гарантійний талон під час запиту гарантійного обслуговування.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або

виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПІ	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1				
2				
3				

Виробник: "БлекШарк Технолоджіс (Наньчан) Ко., Лтд.", Кімната 815-1, 8 поверх, Блок А, Хуаджіан Білдінг, Науковий парк Цінхуа №1, Вулиця Юпіндонг №299, Зона економічного та технологічного розвитку Наньчан, Наньчан, Цзянсі, КНР.

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР

