




Портативний USB/Bluetooth- спікерфон eMeet OfficeCore M3 (eMeet-E1101)

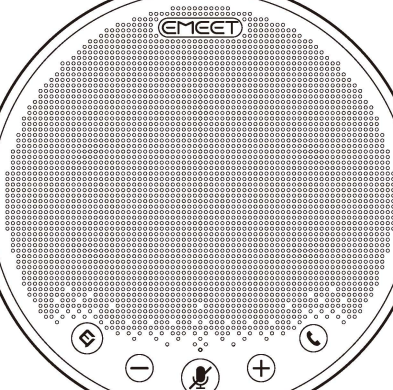

Інструкція з експлуатації

Функціональні кнопки

Кнопка вимкнення
звуку

Кнопка збільшення
гучності

Кнопка прийняття/
завершення дзвінка

Порт для мікрофона

Кільцевий LED-
індикатор

Кнопка живлення

Порт Type-C

Кнопка
зменшення
гучності

Кнопка VoiceA

Кільцевий LED-
індикатор


Кнопка
скидання

Кнопка
Bluetooth
Захисний замок

Порт
послідовного
ланцюгового
з'єднання

Вихід для
навушників


Bluetooth
адаптер

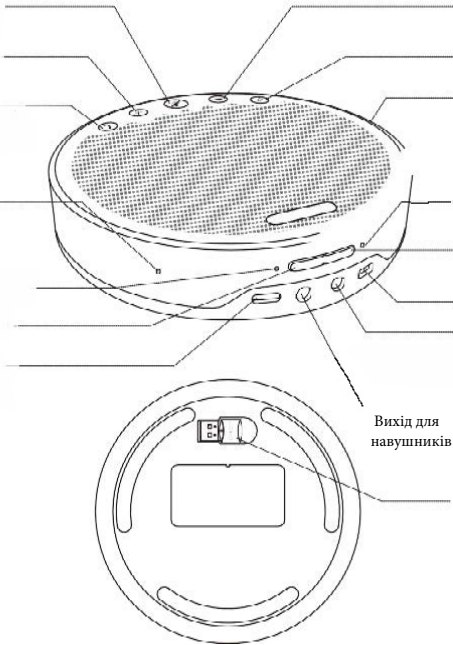

Як користуватись приладом?

Увімкнення/вимкнення живлення

- Натисніть та утримуйте кнопку живлення для увімкнення/вимкнення живлення



Перевірка рівня заряду батареї

- Коли прилад знаходиться в увімкненому стані натисніть кнопку живлення, індикатори на кільцевому LED- індикаторі вкажуть на рівень заряду приладу.



10%



20%



40%



60%




80%



100%



Попередження про низький рівень заряду батареї

- Коли прилад знаходиться в увімкненому червона підсвітка на кільцевому LED- індикаторі буде вказувати на низький заряд приладу.




Кнопка VoiceA

- Кнопка VoiceA - алгоритм шумопоглинання, розроблений компанією eMeet.
- Натисніть дану кнопку для увімкнення/вимкнення шумопоглинання.
- Увімкнення функції шумопоглинання VoiceA може значно зменшити деякі шуми під час зустрічі, наприклад від шуму клавіш клавіатури, шуму кондиціонера та загального фонового шуму.




VoiceA Off



VoiceA On


Кнопка вимкнення

- Натисніть для увімкнення/вимкнення мікрофона



- Коли мікрофон вимкнено на кільцевому LED- індикаторі вмикається червона підсвітка.

Вимкнути



Кнопка прийняття/завершення дзвінка


- Натисніть дану кнопку щоб прийняти дзвінок
- Натисніть та утримуйте дану кнопку щоб відхилити вхідний дзвінок
- Під час вхідного дзвінка натисніть та утримуйте дану кнопку, щоб завершити дзвінок



Кнопка збільшення/зменшення гучності

Збільшення гучності

- Для того щоб збільшити гучність, натисніть та утримуйте кнопку збільшення гучності, на кільцевому LED- індикаторі буде світитись індикатор синього кольору.



Зменшення гучності

- Для того щоб зменшити гучність, натисніть та утримуйте кнопку зменшення гучності, на кільцевому LED- індикаторі буде світитись індикатор синього кольору.



Bluetooth з'єднання

- Сполучення по Bluetooth

Натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth, щоб увійти в режим сполучення по Bluetooth. Коли Bluetooth увімкнено на кільцевому LED- індикаторі буде світитись постійна синя підсвітка.

Коли сполучення по Bluetooth вимкнено, блимає синій індикатор на кільцевому LED- індикаторі

- Вимкнення Bluetooth


Для вимкнення Bluetooth натисніть кнопку Bluetooth, на кільцевому LED- індикаторі-з'являється біла підсвітка.

- Повторне підключення приладу до Bluetooth

Якщо прилад від'єднано від Bluetooth натисніть кнопку Bluetooth повторно і прилад буде підключено до Bluetooth повторно.


Примітки. Під час повторного увімкнення пристрою він підключатиметься до останнього комп'ютера / мобільного телефона через Bluetooth, якщо він увімкнений.

Якщо в приладі вимкнено Bluetooth, його неможливо буде приєднати за допомогою Bluetooth.




Підключення за допомогою USB

- Підключіть USB- кабель до ПК через щоб почати використовувати прилад.



- Після підключення приладу USB- кабеля вмикається зелений кільцевий індикатор.



Підключення Bluetooth адаптера


- Підключіться до комп'ютера за допомогою USB-Bluetooth адаптера.
- Коли Bluetooth адаптер буде підключено вмикається синій кільцевий індикатор.



Статус	Індикатор Bluetooth-адаптера
Під час сполучення	Швидко блимає синім
Сполучення успішне	Світиться постійним синім
Повторне підключення	Повільно блимає синім
Вхідний дзвінок через Skype	Блимає зеленим кольором
Під час дзвінка	Світиться зеленим кольором
Вимкнений звук	Світиться червоним
Попередження про низький заряд батареї	Швидко блимає червоним кольором

Підключення навушників


- Підключіть навушники вставивши штекер навушників у відповідний порт.
- Якщо навушники належним чином підключено на кільцевому індикаторі з'явиться жовта підсвітка(якщо відсутнє з'єднання за допомогою USB Bluetooth)
- Примітка. Коли до пристрою підключено навушники, мікрофон буде неактивним.



Послідовне ланцюгове з'єднання

Прилад може бути під'єднаним до інших приладів шляхом послідовного з'єднання портів двох приладів через порти LINK за допомогою кабеля.


Під час послідовного з'єднання на кільцевому індикаторі буде відображатись світло-блакитна підсвітка.

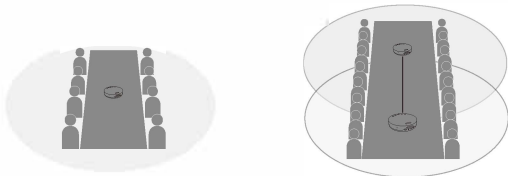

Примітка. Кабель для послідовного з'єднання не входить до комплекту постачання.

Захисний замок

- Зabloкуйте пристрій за допомогою захисного замка, щоб запобігти його крадіжці приладу.

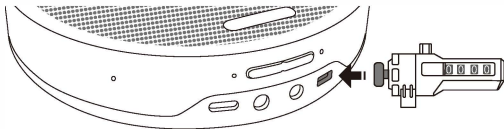

Зарядка приладу

Стан	Кільцеві світлові індикатори	Індикація
Зарядка у вимкненому стані	Блимає жовтий індикатор	
Повністю заряджений прилад у вимкненому стані	Постійно світиться жовтий індикатор	

Завантаження застосунку

Для завантаження застосунку або для завантаження оновлень для вашого ПК відвідайте сайт www.emeet.com

Примітка. Прилад буде працювати належним чином і без завантаження застосунку.

Технічні характеристики

Примітка. Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.



Вхідна потужність	5 В-2 А
Вихідна потужність	5 Вт
Час зарядки	4-5 год
Частотний діапазон динаміка	20 Гц-20кГц
Версія Bluetooth	V 5.0
Радіус дії Bluetooth	20 м
Розміри	135x135x35 мм

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: www.emeet.com