




Розумна бездротова веб-камера для стрімінгу eMeet StreamCam One

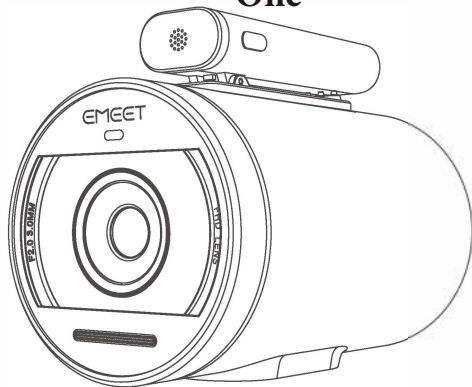

E7004

Інструкція з експлуатації


Комплект поставки



			
× 1	× 1	× 1	× 1
			
× 1	× 1	× 1	× 1


Деталі та компоненти

Камера

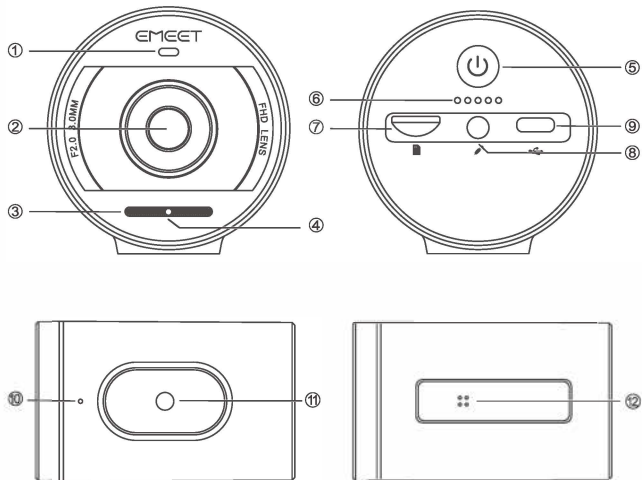


1. Індикатор стану
2. HD-об'єктив
3. Роз'єм для мікрофона
4. Індикатор джерела звуку
5. Кнопка живлення
6. Індикатор батареї
7. Слот для карти Micro-SD
8. Зовнішній порт мікрофона
9. Порт Type-C
10. Кнопка скидання налаштувань
11. Різьба штатива ¼"
12. Контакт для зарядки

Мікрофон



1. Індикатор батареї
2. Індикатор стану
3. Роз'єм для мікрофона
4. Кнопка увімкнення/
вимкнення звука/
кнопка увімкнення/
вимкнення/кнопка
створення пари
5. Контакт для зарядки

Завантажте програмне забезпечення EMEETSTREAM

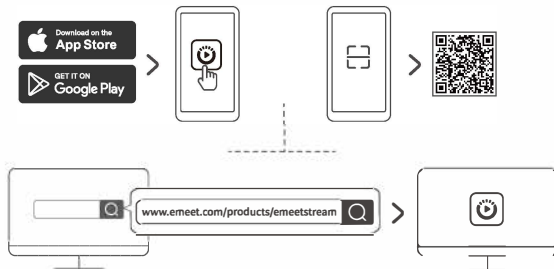


·ПРИМІТКА: Ви можете завантажити emeetstream перейшовши за посиланням www.emeet.com/products/emeetstream або відсканувавши QR -код вище.

Користування приладом


- Увімкніть пристрій

Натисніть та утримуйте кнопку живлення на протязом 2 секунд щоб увімкнути пристрій. Якщо на камері встановлено мікрофон він увімкнеться разом із камерою.



Підключіть камеру до застосунку


Після завантаження застосунку, слідуйте інструкціям з налаштування камери

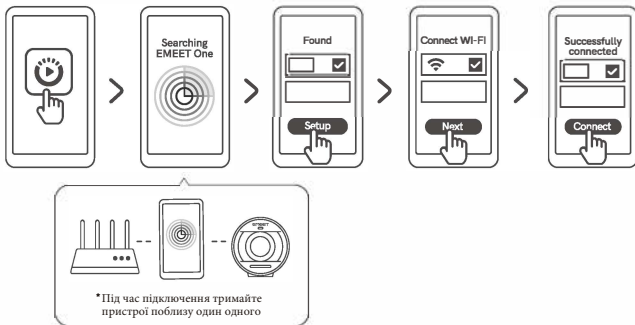


Індикатори



Індикатор	Статус	Значення
Індикатор батареї	Відображення стану батареї	Червоний індикатор повідомляє про розрядження батареї
	Відображення стану мережі	Світлиться зелений індикатор протягом 2 секунд (потрібно встановити налаштування в застосунку)



Індикатор	Статус	Значення
Індикатор стану	Очікування завершення налаштування мережі	Блимає зеленим кольором
	Налаштування мережі завершене	Світиться постійним зеленим кольором
	Режим камери USB	Світиться білим кольором
	Режим прямої трансляції/запису	Світиться червоним кольором
	Під час запису сталась помилка	Блимає жовтим кольором
Індикатори джерела звуку	Бездротовий мікрофон сприймає звуки	Блимає синім кольором
	Вбудований мікрофон сприймає звуки	Світиться зеленим кольором
	Зовнішній мікрофон сприймає звуки	Світиться білим кольором
	Мікрофон вимкнено	Світиться червоним кольором



Індикатор	Статус	Значення
Індикатор батареї	Заряд батареї менше 20 %	Світиться червоним кольором
	Заряд батареї більше 20 %	Вимкнено
	Під час зарядки	Блимає червоним кольором
Індикатори стану сполучення	Сполучення по Bluetooth	Блимає синім кольором
	Bluetooth вимкнено	Світиться білим кольором
	Встановлено Bluetooth підключення	Світиться синім кольором
	Мікрофон вимкнено	Світиться червоним кольором

Технічні характеристики

Порт зарядки Type-C	5 В-2А
Зовнішнє джерело живлення Type-C	5 В-1А
Час зарядки	Від 3 до 4 годин
Версія Bluetooth	V.5.0.
Радіус дії Bluetooth	20 м
Розміри	96 мм:59 мм:78 мм

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт



www.emeet.com/pages/streamcamone-faq