


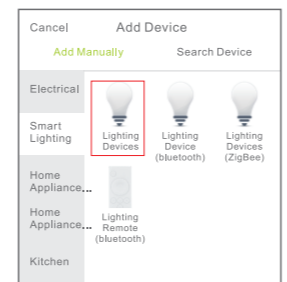
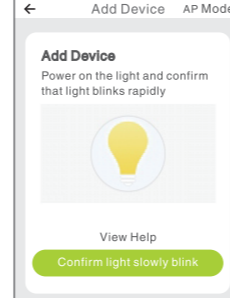
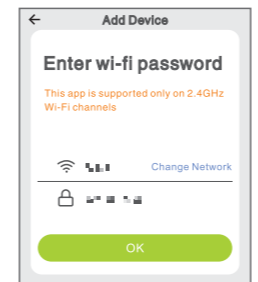
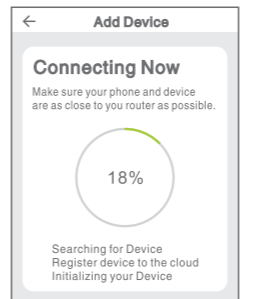
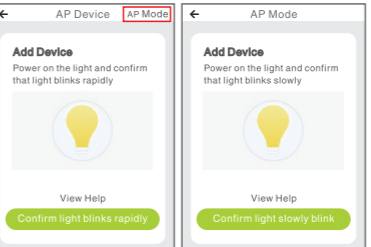
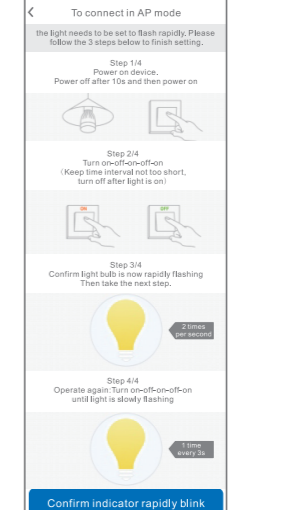
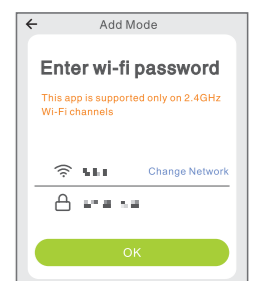

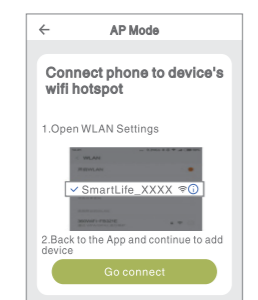
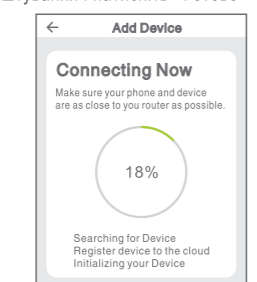
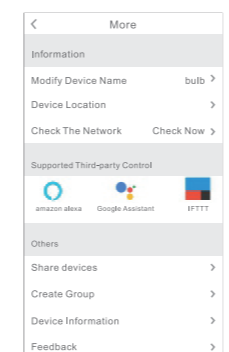
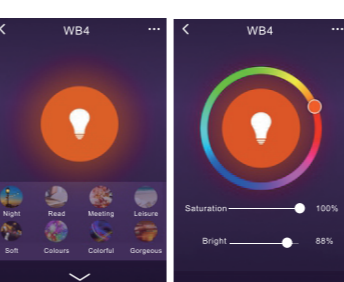
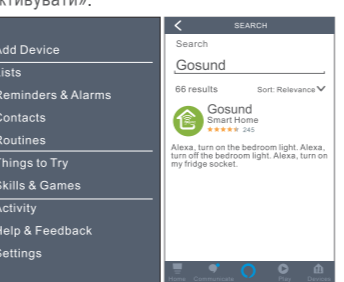
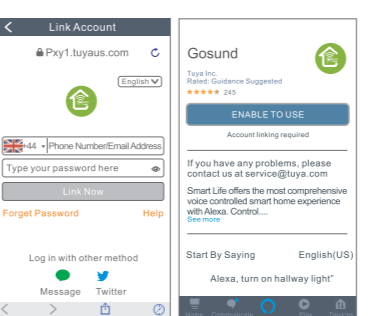
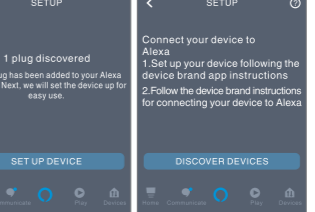


料号: 402-000-0258
 名称: WB4-gosund 乌克兰语说明书
 尺寸: 55x80mm
 材质: 128g双铜对粉 (13折页)

 <p>WB4 «Розумна» лампа з функцією Wi-Fi ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ</p>	<p>►Передмова Вітаємо вас з приєднанням до світу Gosund. Ця Інструкція з використання призначена для того, щоб надати вам важливу інформацію про нашу «розумну» лампу із функцією Wi-Fi. Ми вважаємо, що ви уважно ознайомитесь із цією Інструкцією перш ніж почати користуватись лампою. Якщо у вас виникають будь-які запитання, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти service.eu@gosund.com. Наша служба підтримки користувачів зробить все можливе, щоб надати вам відповідь у максимально короткий термін.</p> <p>►Склад комплекту 1.«Розумна» лампа із функцією Wi-Fi. 2.Інструкція з використання</p>	<p>►Конструкція виробу</p>  <p>цоколь лампи пластиковий корпус панель живлення алюміній ПБТ-пластик штупсель світлодіодна панель плафон ламп</p> <p>►Технічні параметри світлодіодної«розумної» лампи Вхідна напруга: 230-240 В зм.стр., 50/60 Гц Потужність: 8 Вт Еквівалент лампи розжарювання: 75 Вт Світловий потік: 800 люменів Особливості виробу: Дистанційне управління по Wi-Fi, Зміна кольору світла, Можливість</p>	<p>затіннення, Таймер Вибір середовища. Колір світлодіодних елементів: RGB + W Типорозмір цоколю: E27 Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц</p> <p>►Встановлення лампи освітлення 1. Вимкніть живлення перед встановленням лампи освітлення. Після успішного встановлення лампа буде світитись білим кольором. Будь-ласка, зверніть увагу, що лампа має цоколь типорозміру E27</p> <p>►Завантаження і встановлення застосунку Gosund 1. Ви можете знайти застосунок Gosund у магазині застосунків Apple App Store або Google Play, або ж відсканувати наведений нижче QR-код для завантаження застосунку.</p>	 <p>Gosund</p> <p>2. Після завантаження і встановлення запустіть застосунок Gosund. Натисніть «Зареєструватись» і введіть адресу своєї електронної пошти для автоматичного створення облікового запису. Або ж введіть номер свого телефону для отримання коду підтвердження для завершення реєстрації облікового запису. Якщо у вас вже є обліковий запис Gosund, просто оберіть варіант «Війти» і увійдіть до свого облікового запису. 3. Безкоштовний застосунок Gosund працює на усіх мобільних пристроях, що підтримують операційні системи iOS 8.0 і вище або Android 4.4 і вище.</p>	<p>►Сполучення пристрою із застосунком Gosund A. Легкий режим (рекомендований режим роботи) 1. Запустіть застосунок Gosund. Оберіть і натисніть на «Додати пристрій» або «+» (у верхньому правому куті) сторінки, після чого оберіть пункт «Розумне освітлення».</p> 	<p>2. Переконайтесь, що лампа освітлення почала швидко блимати і підтвердіть це у застосунку.</p>  <p>3. Оберіть свою домашню Wi-Fi мережу (переконайтесь, що ваш телефон підключено до Wi-Fi каналу частотою 2,4 ГГц, а не 5 ГГц) і введіть правильний пароль мережі.</p>	<p>Якщо мережа працює у діапазоні 5 ГГц або якщо ви ввели неправильний пароль, ви побачите повідомлення «Не вдалось встановити з'єднання».</p>  <p>4. Нарешті, дочекайтесь завершення усіх налаштувань, після чого натисніть «Готово».</p>	<p>B. AP Режим Переключіться у AP режим, якщо ви не можете встановити з'єднання у Легкому режимі. 1. AP режим можна активувати за допомогою відповідної піктограми у верхньому правому куті сторінки «Додати пристрій».</p> 	<p>2.Чотири кроки, які необхідно зробити для того, щоб забезпечити повільне блимання лампи:</p> 	 <p>3. Оберіть свою домашню WiFi-мережу і введіть правильний пароль, після чого зробіть підтвердження у застосунку.</p>	<p>4. Натисніть «Підключитись зараз» і оберіть точку доступу, що має назву «Smart Life XXX». Якщо на екрані з'являється повідомлення «Поточна Wi-Fi мережа не може підключитись до мережі Інтернет. Переключитись на іншу мережу?», натисніть на «Відмінити» і перейдіть назад до застосунку Gosund.</p> 
---	--	---	---	--	--	---	---	--	---	--	--

	 <p>13</p>	<p>5. Нарешті, дочекайтесь завершення налаштування і натисніть «Готово».</p>  <p>Примітка: якщо ви не можете встановити з'єднання у AP режимі, переконайтесь, що ваш мережевий маршрутизатор підтримує дводіапазонні WiFi-мережі. Якщо підтримує, увійдіть у службовий інтерфейс маршрутизатора для розділення частот 2,4 ГГц і 5 ГГц, після чого підключіться до мережі 2,4 ГГц.</p> <p>14</p>	<p>►Знайомство із застосунком Gosund A. Функції пристроїв Ви можете додавати пристрої зі списку шляхом натискання на значок «+» у верхньому правому куті домашньої сторінки застосунку.</p> <p>1.Перемикач: Дистанційне управління Функція перемикача дозволяє здійснювати легке і просте дистанційне управління однією лампою або кількома лампами, а саме: налаштувати яскравість, теплоту або колір світла простим натисканням на відповідні піктограми на екрані мобільного телефону після завантаження безкоштовного застосунку, навіть коли ви не дома, а далеко від нього у відпустці чи відраджженні.</p> <p>2.Робота за розкладом і таймером За допомогою цієї функції ви можете налаштувати увімкнення/вимкнення своєї</p> <p>15</p>	<p>лампи у певний час за власним вподобанням, що може бути дуже зручною функцією у нічний час, коли ви засинаєте не вимкнувши лампу, або коли ви приходите або покидаєте свій офіс чи дім. Розклад може бути щоденним або щотижневим.</p> <p>3.Статистика Ви можете у режимі реального часу переглядати інформацію про споживання електроенергії вашим пристроєм, таким чином роблячи свій внесок у економію електроенергії та зменшення рахунків на сплату її вартості.</p> <p>16</p>	 <p>B. Сцени або Середовища 1.Натисніть на піктограму у правому верхньому куті. Після цього ви зможете створювати власні умови і характеристики роботи «розумної» лампи. 2.Ви можете змінювати назву пристрою і обрати опцію управління пристроєм за</p> <p>17</p>	<p>допомогою пристроїв сторонніх виробників, наприклад – Amazon Alexa, Google Home або IFTTT. 3.Ви можете організувати спільне використання пристрою кількома членами вашої сім'ї або створити групу, яка буде допомагати вам управляти роботою пристрою вдома. 4.Для вибору доступні 16 млн кольорів та 8 середовищ (або сцен). Чотири середовища – Нічний режим, Режим читання, Режим зустрічі, та Режим дозвілля – фіксовані, ще чотири середовища ви можете налаштувати за власними вподобаннями. Ви також можете налаштувати насичення та яскравість світла. Обирайте різні кольори та рівні яскравості, які пасують вашою настрою.</p> <p>18</p>	 <p>►Використання «розумної» лампи разом із Amazon Echo Переконайтесь, що пристрій Amazon Echo з'єднаний із Amazon Alexa і що у вас є діючий обліковий запис у системі Gosund. A. Активуйте наші «Навички» у застосунку Alexa Увійдіть у свій обліковий запис у Amazon</p> <p>19</p>	<p>Alexa, оберіть пункт «Навички/Skill» у панелі налаштувань, після чого у полі пошуку введіть Gosund. Після завершення пошуку оберіть знайдений пункт Gosund і натисніть «Активувати».</p>  <p>1. Введіть свій логін та пароль, які ви використали при реєстрації у системі Gosund. При переході на відповідну сторінку ви дізнаєтесь, що ваш обліковий запис Alexa зв'язаний із вашим записом у Gosund.</p> <p>20</p>	<p>B. Голосове управління «розумною» лампою Після прив'язки облікового запису Alexa до вашого запису Gosund ви можете управляти роботою та функціями вашої лампи за допомогою Amazon Echo. Для пошуку пристроїв просто скажіть «Ехо (або Алекса) знайди мій пристрій».</p>  <p>21</p>	<p>Ви також можете обрати пункт «Додати пристрій» для пошуку своєї «розумної» лампи. Echo почне шукати ваш пристрій, який є у списку у застосунку Gosund. Для виведення результатів необхідно приблизно 20 сек. Або ви можете, у застосунку Alexa, натиснути на пункт «Знайти пристрої» і одразу побачите на екрані список доступних пристроїв. Примітка: «Ехо» - одне із слів, які використовуються для пробудження пристрою; двома іншими словами є «Алекса» і «Амазон».</p>  <p>22</p>	<p>2. Список функцій, що підтримуються Ви можете управляти пристроями, віддаючи наступні вказівки: «Алекса, увімкни/вимкни ***» (назва «розумної» лампи) «Алекса, увімкни лампу». «Алекса, вимкни лампу». Примітка: Назва пристрою повинна відповідати назві вашої лампи у застосунку Gosund. Рекомендується використовувати прості назви, що легко вимовляються англійською мовою (на даний момент, Amazon Echo підтримує лише англійську мову).</p> <p>► побачите на екрані список доступних пристроїв. Усі виробки компанії Gosund постачаються із обмеженою гарантією виробника тривалістю 12 місяців з дня продажу. У нашій компанії є професійна команда з підтримки користувачів.</p> <p>23</p>	<p>які розглядає та реагує на ваші звернення або питання стосовно нашої продукції. У разі виникнення подібних запитань просимо вас звертатись до нас за адресою: service.eu@gosund.com або за допомогою нашої офіційної сторінки у Facebook: https://www.facebook.com/gosund.official. Ми готові зробити все можливе для того, щоб допомогти вам вирішити будь-які проблеми, з якими ви можете зіткнутись при використанні наших виробів. Ми цінуємо вашу довіру, підтримку та готовність працювати разом.</p> <p>24</p>
---	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--