

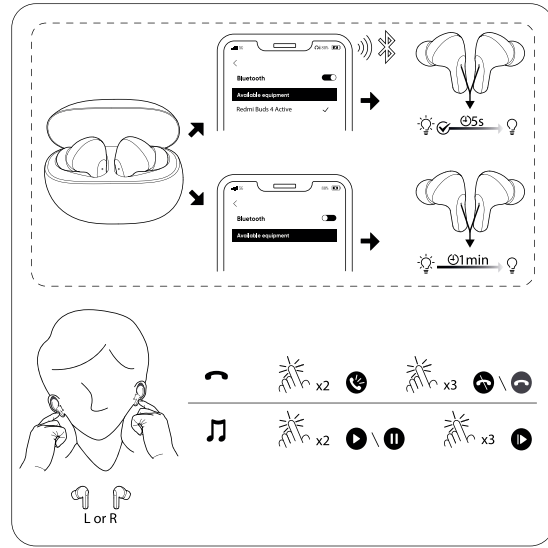
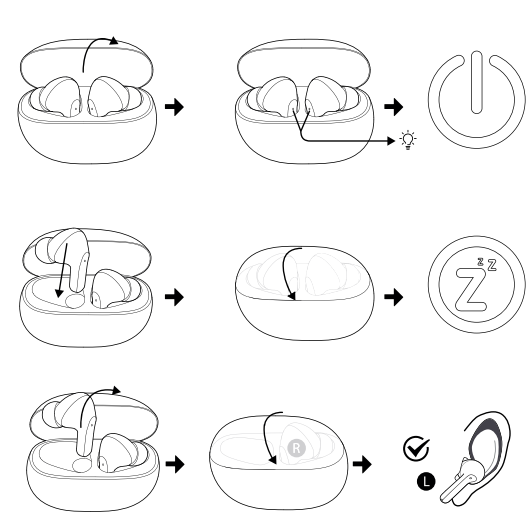
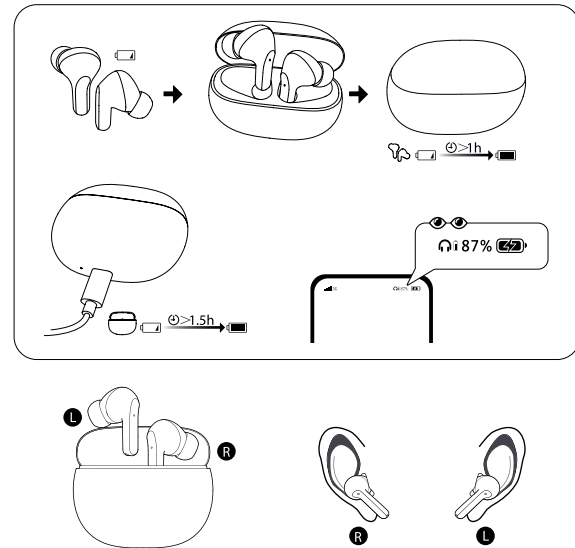


Бездротові навушники Redmi Buds 4 Active
Посібник користувача

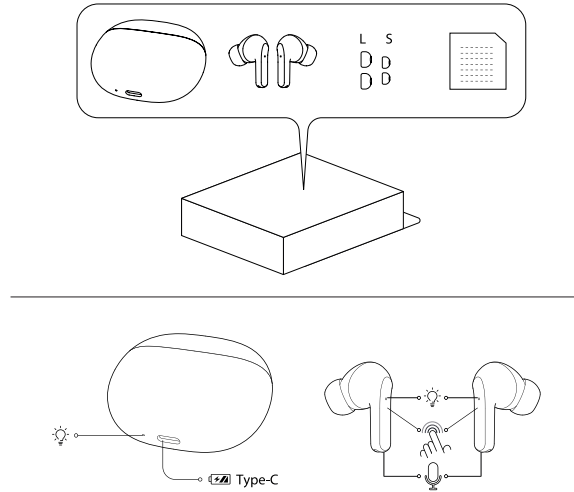

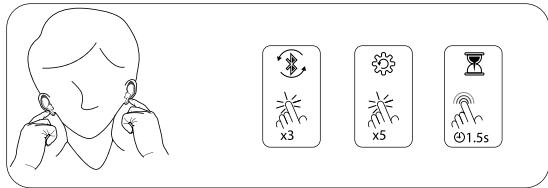

Примусове сполучення:
Вийміть навушники із зарядного чохла, надягніть їх і тричі торкніться сенсорних зон на лівому та правому навушнику.

Відновлення заводських налаштувань
Переконайтеся, що зарядний футляр не розряджений, а навушники знаходяться в ньому. Протягом 30 секунд після того, як ви відкрили зарядний футляр, витягли та надягли навушники, одночасно торкніться сенсорних зон з лівого та правого боку п'ять разів (коли навушники не програвать музику та не здійснюють дзвінок). Коли ви почуєте сигнал, навушники успішно відновили заводські налаштування та увійшли до режиму сполучення.

Увімкнення/вимкнення режиму низької затримки:
1. Коли навушники не перебувають у режимі дзвінка, відкрийте зарядний футляр, вийміть та надягніть навушники. Одночасно натисніть та утримуйте сенсорні зони з лівого та правого боку протягом 1,5 секунд, щоб увімкнути/вимкнути режим низької затримки.
2. Коли режим низької затримки увімкнено, помістіть навушники в зарядний футляр і закрийте кришку, щоб вимкнути режим низької затримки. За потреби натисніть та утримуйте сенсорні зони для повторного увімкнення режиму.

Підключення до застосунку

- Скануйте QR-код для завантаження та установки застосунку Xiaomi Earbuds та доступу до більшої кількості функцій.
- Дотримуйтеся інструкцій у застосунку для підключення до навушників.



QR-код
(Android & iOS)

Скануйте QR-код для завантаження застосунку Xiaomi Earbuds.

Примітка. Під час підключення переконайтеся, що у смартфоні увімкнений Bluetooth. Помістіть навушники у зарядний чохол, відкрийте кришку та переконайтеся, що ваш смартфон знаходиться поруч з чохлам.

Технічні характеристики

Назва: Бездротові навушники
Модель: M223E1
Роз'єм для зарядки: Тип C
Вхід для навушників: 5 В $\approx$ 0,10 А
Вхід для зарядного футляра: 5 В $\approx$ 0,50 А
Вихід для зарядного футляра: 5 В $\approx$ 0,20 А
Бездротове підключення Bluetooth 5.3 з низьким енергоспоживанням
Робоча температура: від 0°C до 45°C
Підтримуваний аудіо кодек: SBC
Радіус дії бездротової мережі: 10 м (на відкритому просторі без перешкод)

- цей виріб підтримує тільки певні системи Android або iOS. Детальніше див. на сторінці виробу www.mi.com.

Увага: У зв'язку з особливостями сигналу Bluetooth у складних умовах з перешкодами електромагнітного сигналу 2,4 ГГц можуть трапитися випадкові вимкнення або відсутність звуку.

Важлива інформація про безпеку

- Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати виріб, оскільки це може привести до пожежі або навіть повністю його пошкодити.
- Не піддавайте виріб дії дуже низьких або дуже високих температур (нижче 0°C або вище 45°C).
- Тримайте індикатор виробу далеко від очей дітей або тварин під час його використання.
- Не використовуйте виріб під час грози. Використання виробу під час грози пов'язано з підвищеним ризиком ураження електричним струмом.
- Не протирайте виріб спиртом та іншими летучими рідинами. Уникайте контакту виробу з водою.
- Уникайте контакту з рідинами.
- Не розбирайте, не проколюйте, не роздавлюйте виріб та не піддавайте його дії вогню.
- Не використовуйте навушники під час водіння та дотримуйтеся відповідних правил у вашому регіоні або країні.
- Дані навушники або аксесуари до них можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх поза зоною досяжності дітей.
- Утилізація батареї у вогні або у гарячій духовій шафі, механічні роздавлення або розрізання батареї можуть привести до вибуху.
- Залишення акумулятора у навколишньому середовищі з дуже високою температурою може привести до вибуху або до витоку займистої рідини або газу.
- Не піддавайте батарею дії надзвичайно низького тиску повітря, що може привести до вибуху або до витоку займистої рідини або газу.
- Інформація про виріб та сертифікаційні знаки знаходяться на задньому футлярі.
- Якщо присутні ознаки почервоніння та набряку області контакту з шкірою, негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.
- Пристрій оснащений вбудованим акумулятором, який не може бути вилучений або замінений. Задля уникнення пошкодження акумулятора не розбирайте та не модифікуйте акумулятор самостійно. Акумулятор може бути замінений тільки авторизованим сервісним центром на акумулятор такого самого типу. Не замінійте акумулятор не підходящий акумулятор, це може порушити захист (наприклад, спричинити займання, вибух, витік агресивного електроліту і т.д.).

- Не викидайте використаний акумулятор разом з побутовим сміттям. Утилізація даного пристрою та використаних акумуляторів повинна здійснюватися відповідно до вимог місцевого законодавства.
- Використовуйте тільки ті адаптери живлення, які відповідають місцевим стандартам безпеки або були сертифіковані та видані уповноваженими виробниками.

 Для запобігання можливій втраті слуху, не використовуйте цей виріб на великій гучності протягом тривалого часу.
 Символ означає постійну напругу.

Словесний знак та логотипи Bluetooth є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., та використовуються Xiaomi Inc. за ліцензією. Інші товарні знаки та торгові назви є власністю відповідних власників.

Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС
Цим компанія Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. заявляє, що радіо-обладнання типу M2231E1 відповідає директиві 2014/53 / EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою адресою в інтернеті: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Інформація про утилізацію і переробку відходів електричного і електронного обладнання
Усі вироби із цим символом вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людини і навколишнє середовище, таке обладнання слід передавати для переробки у спеціальний пункт збору відходів електричного та електронного обладнання, призначений урядом або місцевою владою. Правильна утилізація і вторинна переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини. Щоб дізнатись про місцезнаходження, а також правила та умови роботи таких пунктів збору, зверніться до компанії, що займається установкою обладнання, або до місцевих органів влади.